

令和4年度

## 工事（起工）設計書

工 事 名：赤碕浄化センター管理棟 事務室空調機取替工事

工 事 箇 所：琴浦町大字簗津

# 工事仕様書

**第1 総則** 本工事の仕様指示にあたり、その優先順位は次のとおりとする。

1 特記事項 下記のとおり。

2 共通仕様書及び施工管理基準

「琴浦町下水道土木工事共通仕様書」及び「琴浦町下水道土木工事施工管理基準及び規格値」による。該当項目がない場合は、「鳥取県土木工事共通仕様書」

3 設計書

## 第2 特記仕様書

1 工事概要

(1) 工 事 名 赤碕浄化センター管理棟 事務室空調機取替工事

(2) 工事場所 琴浦町大字篋津

(3) 工事内容 赤碕浄化センター管理棟 事務室の空調機取替

・業務用エアコン 1組

天井埋込形4方向吹出

耐重塩害仕様

三相200V 冷房：10.0kW 暖房：11.2kW

圧縮機 2.0kW 風量：36.0m<sup>3</sup>/min

※取替後の空調機の室外機は、赤碕浄化センター管理棟南側に設置

2 工事完成期限 令和5年3月24日

3 作業時間 8:30 ～ 17:00

4 用地及び付帯工

工事に必要な材料置場、仮設道、水路等一切の敷地及びこれに伴う費用、付帯する工事等はすべて請負者によって処理しなければならない。ただし、施工上必要不可欠なものを除く。

5 安全対策及び公害対策

- ・工事期間中の無事故、無公害を達成することを目標とすること。
- ・工事期間中は、各家庭等の出入りについては極力支障のないよう努力して施工すること。
- ・作業休日日は、鉄板等により通行を確保するよう努めるとともに、照明（安全灯等）により工事箇所を表示すること。
- ・工事に起因する建物、工作物等の破損及び損傷を確認するため、事前調査を必ず行うこと。事前調査については施工計画書に明示し、必ず現場着手前に工事区間内の調査を完了すること。

なお、調査にあたっては所有者の立会いを求め、お互いに着手前の状態について了承のうえ工事を進めること。工事に起因する建物、工作物等の破損及び損傷は請負者の責任において復旧及び補修を行うこと。


6 その他

- ・可能な限り、早期に着手すること。
- ・器材の取替及び修繕に伴うかし担保期間は2年とする。

## 赤碕浄化センター 位置図



# 赤碕浄化センター 管理棟 空調設備平面図

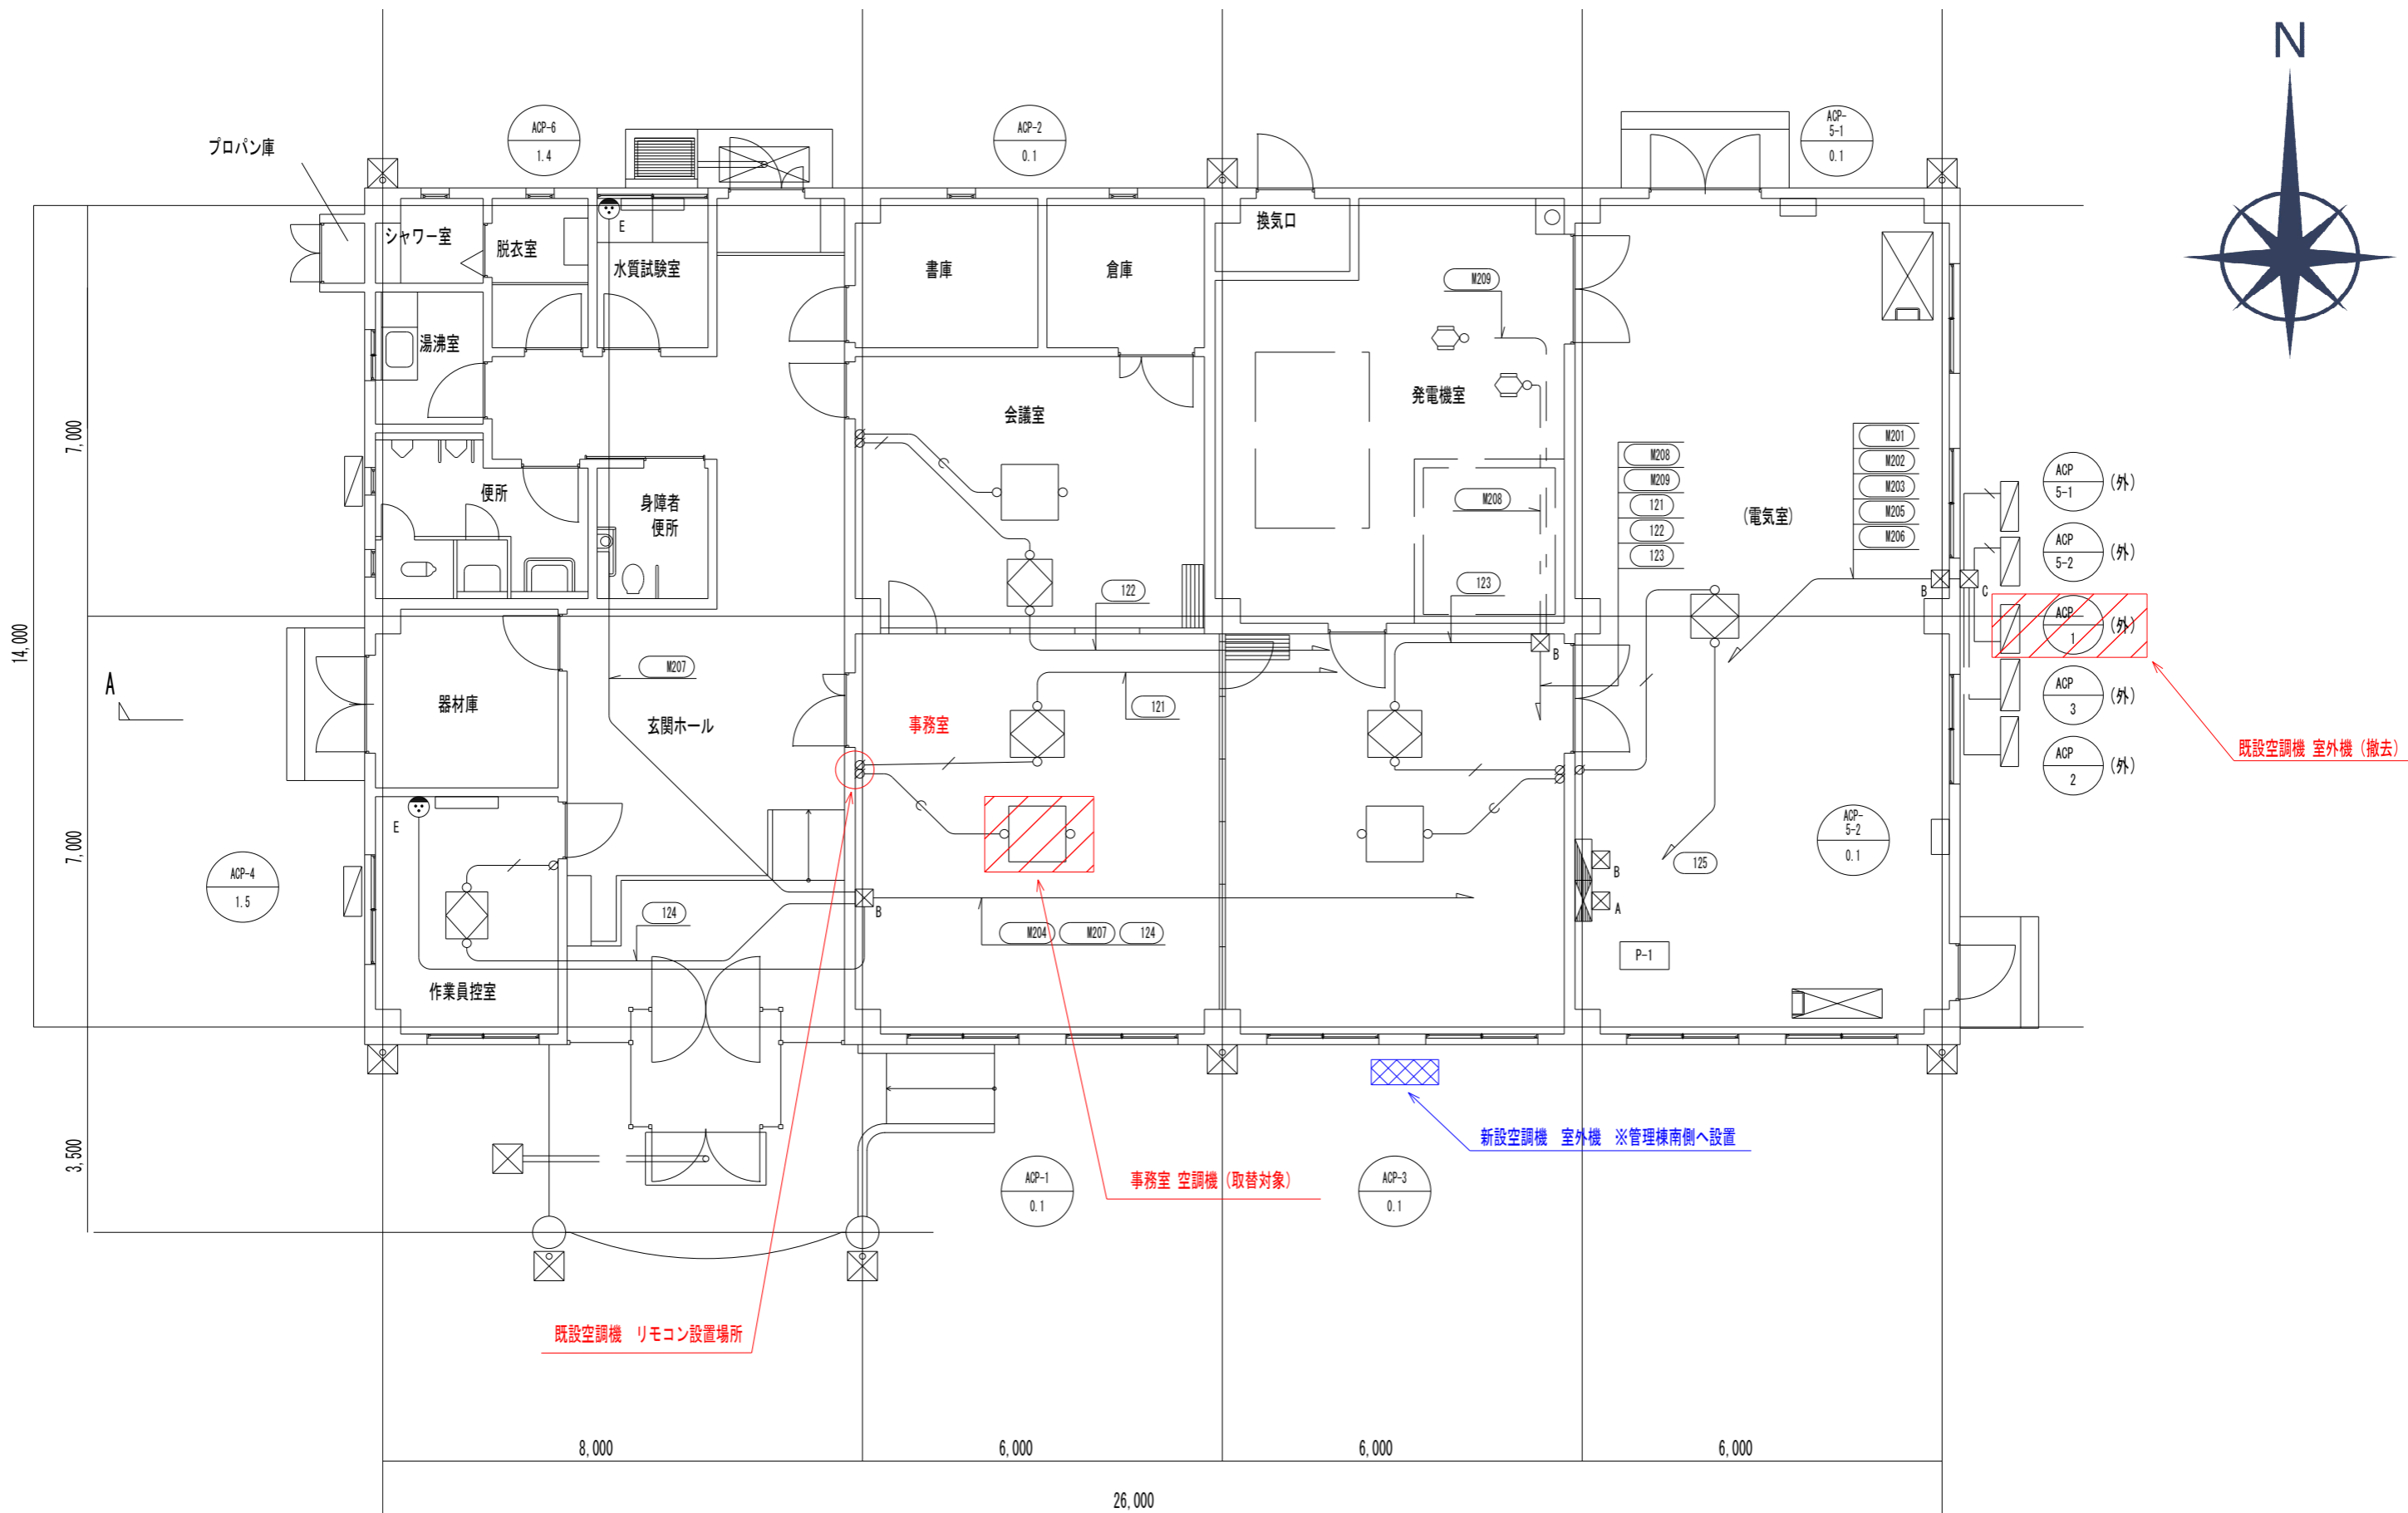

## 工事明細書

工事名：赤碕浄化センター管理棟 事務室空調機取替工事

項目	名称	規格・品番等	数量	単位	単価	金額	備考
	空調設備工事						
	業務用エアコン	天井埋込形 4 方向吹出	1	組			同等品又は同等品以上
		耐重塩害仕様					
		三相200V 冷房：10.0kW 暖房：11.2kW					
		圧縮機：2.0kW 風量：36.0m3/min					
		リモコン					
	冷房配管	φ 9.52 / φ 15.88	20	m			
	ドレン配管	VP φ 25	1	m			
	渡り線	VA 2 φ × 3C	25	m			
	配管化粧カバー	PD90	1	式			
	防振ゴム		1	式			
	フリーベース	CB - FB450C2	1	式			
	配管支持金物		1	式			
	雑材消耗品		1	式			
	機器搬入据付費		1	式			
	配管シャフト開口復旧		1	式			
	天井内配管工事		1	式			
	フロンガス回収破壊処理費		1	式			
	既設品撤去処分費		1	式			
	試運転調整費		1	式			
小計							
	諸経費		1	式			
工事価格							
消費税							消費税率：10%
工事価格 合計							