



床杉板張り補修について
補修部分は設計において発注者（園長先生等）と協議し明記しているが
工事着工前に発注者（園長先生等）と協議のうえ最終決定する
数量に変更が発生する場合及び内容に変更が発生する場合は発注者と
協議を行い、設計変更等について協議を行う



床杉板張り補修有り部分を示す
杉無垢70-リッグ 15t（本実、WP塗装品）撤去
新規杉無垢70-リッグ 15t張り 無節 本実 W=100～105
下地（構造用合板12t）現況のまま

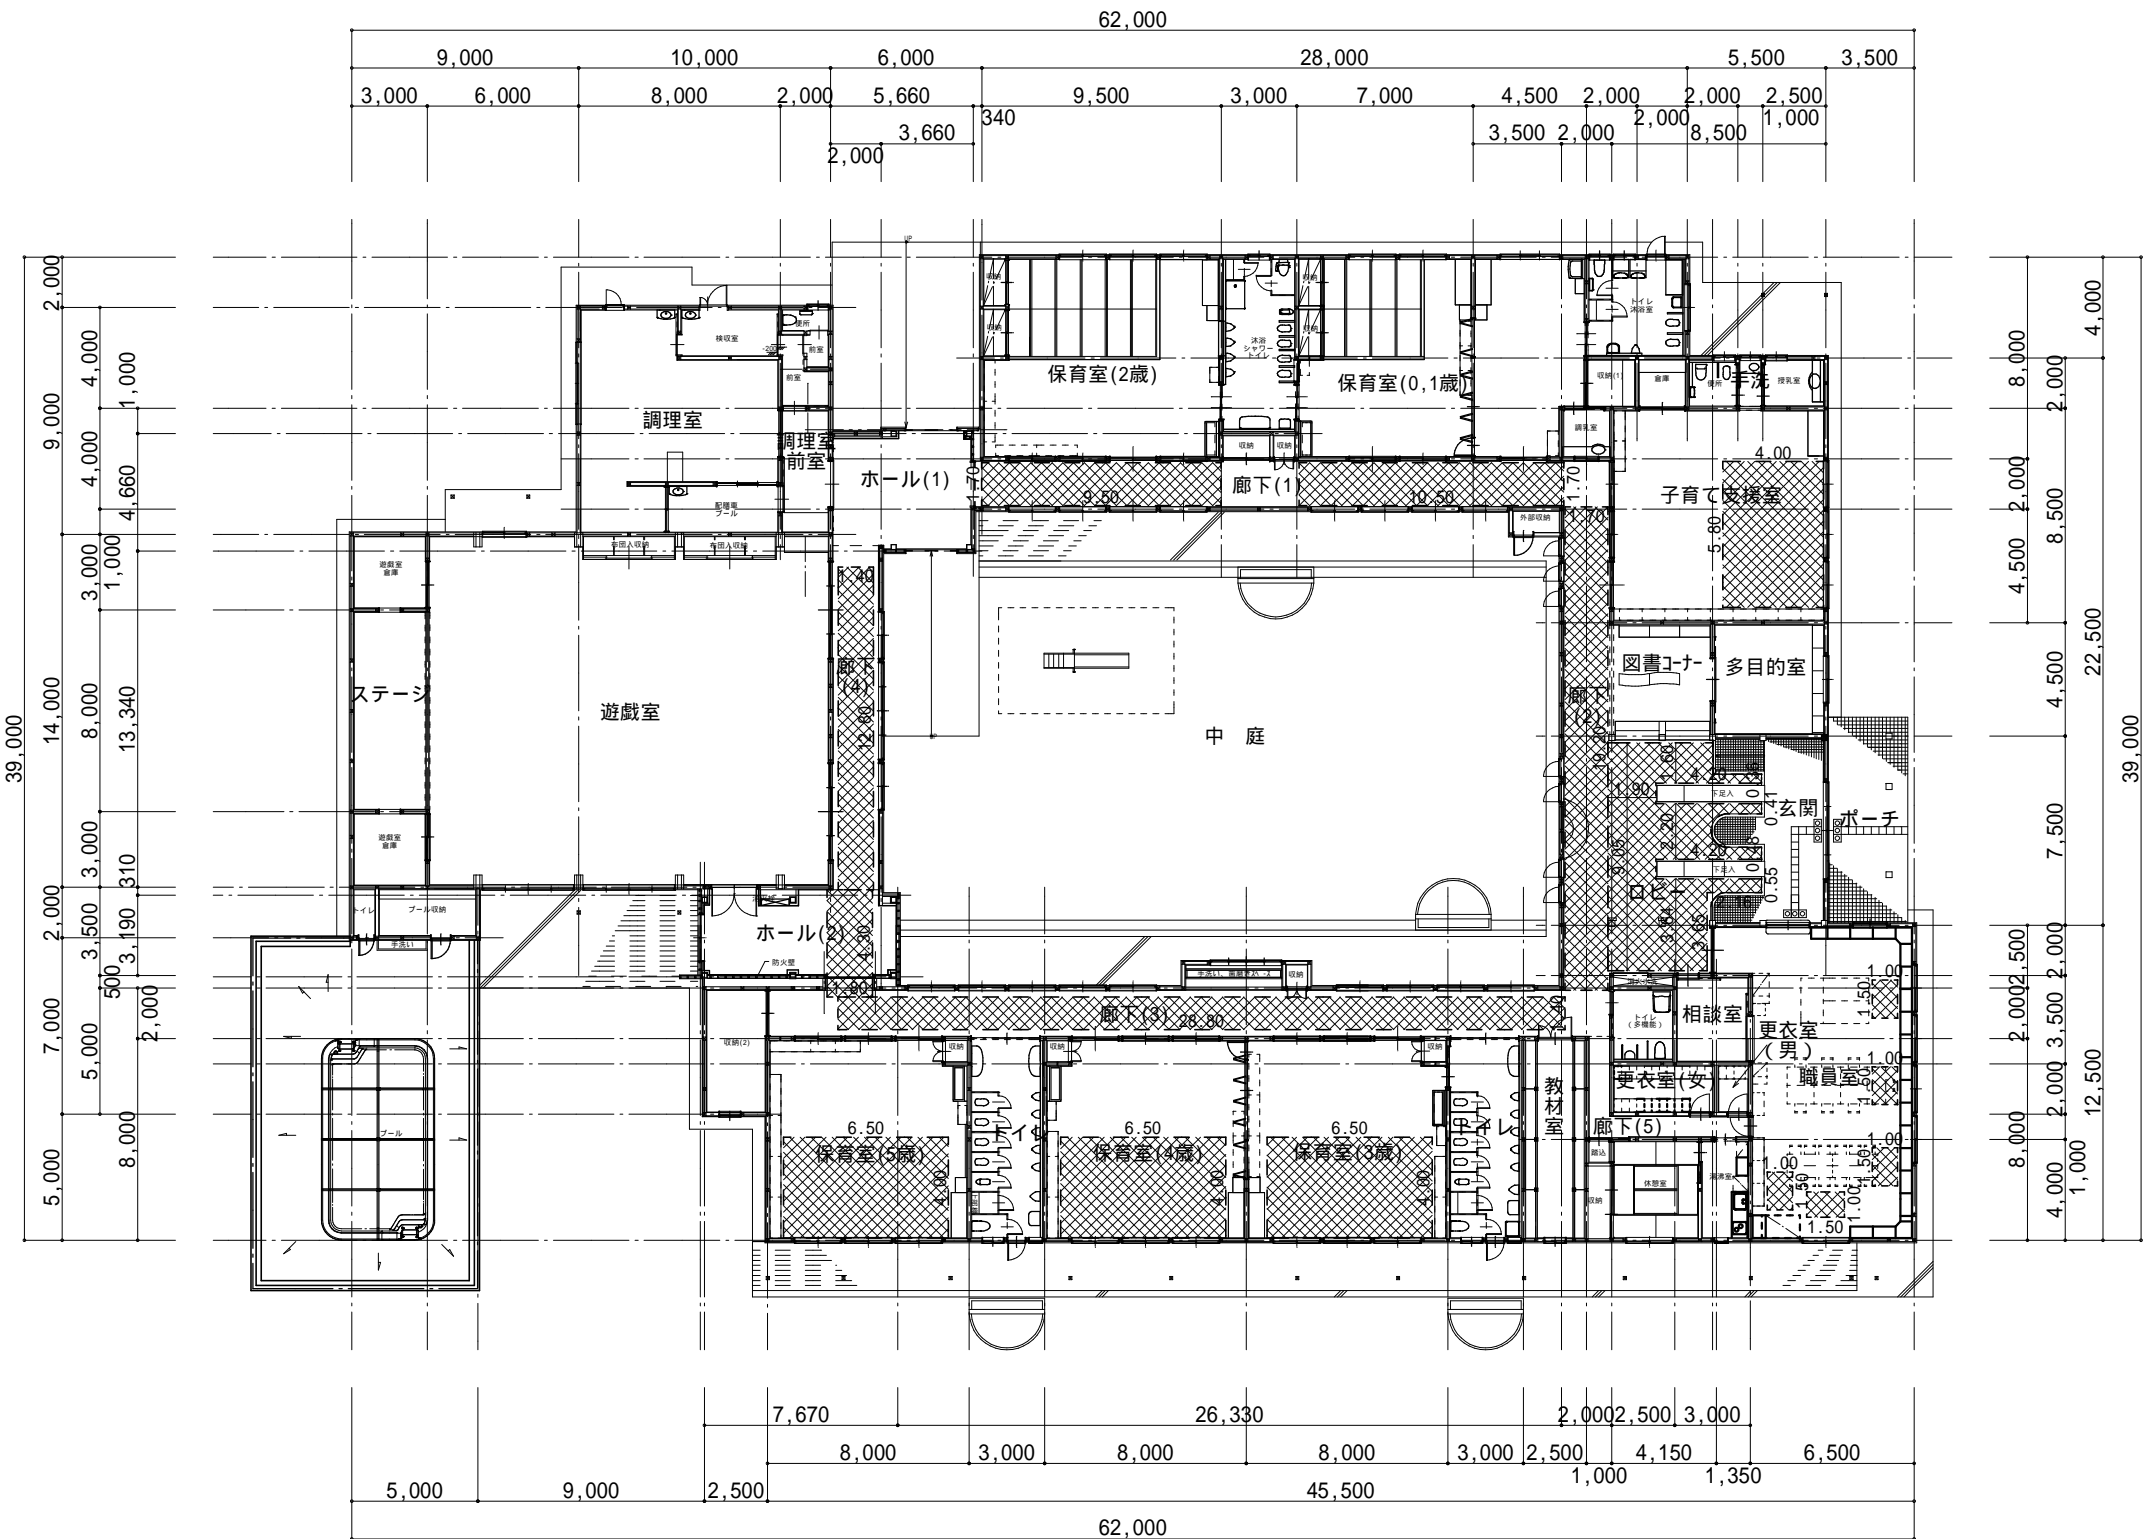

室 名	床 杉板 70-リッグ 面積 m2	床 杉板 設計補修 面積 m2	床 杉板 カット切断 長さ m
玄関（下足入まで）	22.82	19.79	26.58
ロビー（下足入～廊下）	17.50	17.20	3.80
図書コーナー	11.38		
多目的室	16.91		
子育て支援室（手洗共）	70.48	23.20	19.60
職員室	72.44	7.50	25.00
相談室	9.71		
更衣室（女）	3.75		
更衣室（男）	2.11		
教材室			
保育室（0，1歳）	62.24		
保育室（2歳）	42.93		
保育室（3歳）	58.40	26.00	21.00
保育室（4歳）	58.38	26.00	21.00
保育室（5歳）	58.38	26.00	21.00
遊戲室	210.93		
ステージ	22.29		
遊戲室倉庫 ×2			
授乳室			
収納（2）			
ホール（1）			
ホール（2）	24.73	7.65	12.10
廊下（1）	44.63	34.00	46.80
廊下（2）	38.27	32.64	41.80
廊下（3）	44.82	40.32	60.40
廊下（4）	25.56	17.92	28.40
廊下（5）	7.86		
その他			
合 計	926.52	278.22	339.68
養生・整理清掃後片付			1,134.94

平 面 図 S=1:300