


塗装内容について
図示部床の塗装改修（既存部及び補修部）
床杉板70-リング部：サタ-掛け3回、1液性ホ-リルタ樹脂723回塗り）
塗装部の乾燥に際しては送風機を使用する。
既存部と補修部の段差が発生しないようにサタ-掛けを行う

床杉板張り塗装改修部を示す
サタ-掛け（荒掛・中掛・仕上掛）
ホ-リルタ樹脂723塗り（3回塗り、1液性）

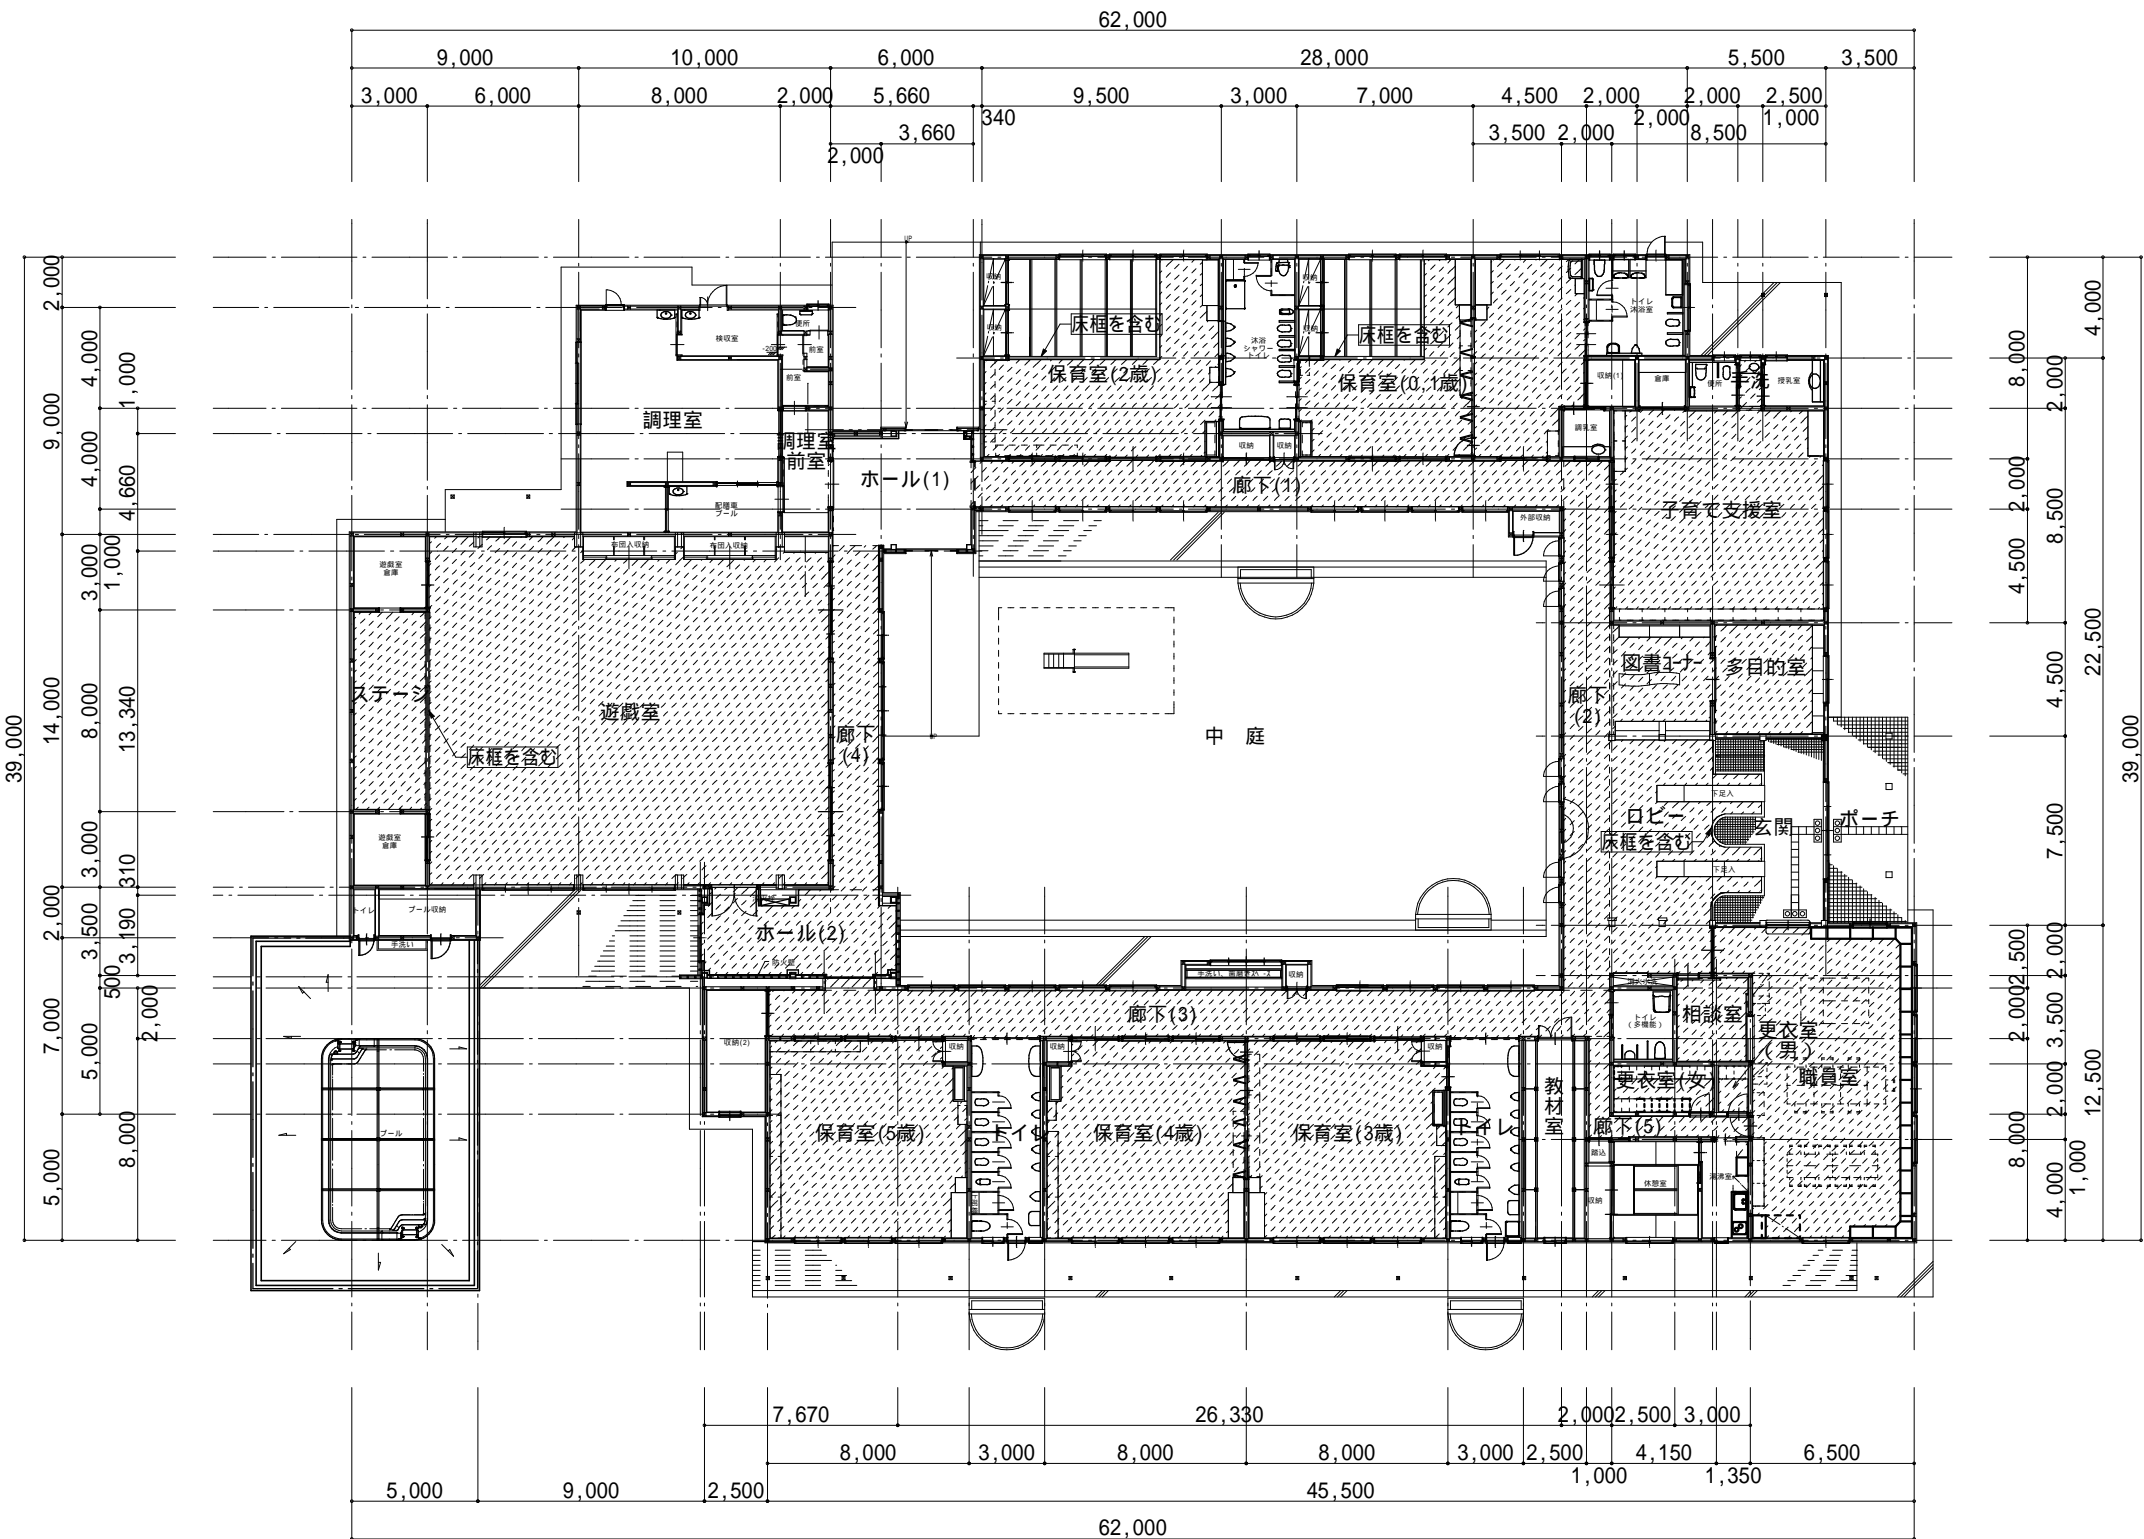

室名	床杉板 塗装部分 面積 m2
玄関（下足入まで）	22.82
ロビー（下足入～廊下）	17.50
図書コーナー	11.38
多目的室	16.91
子育て支援室（手洗共）	70.48
職員室	72.44
相談室	9.71
更衣室（女）	3.75
更衣室（男）	2.11
教材室	
保育室（0，1歳）	62.24
保育室（2歳）	42.93
保育室（3歳）	58.40
保育室（4歳）	58.38
保育室（5歳）	58.38
遊戯室	210.93
ステージ	22.29
遊戯室倉庫 ×2	
授乳室	
収納（2）	
ホール（1）	
ホール（2）	24.73
廊下（1）	44.63
廊下（2）	38.27
廊下（3）	44.82
廊下（4）	25.56
廊下（5）	7.86
その他	
合計	926.52
養生・整理清掃後片付	1,134.94

平面図 S=1:300