



【改修概要】

- ・劣化下屋根材（アスベスト含有）を撤去し 屋根の葺き替えを行う。（GL鋼板葺きを想定）
- ・現地調査のうえ、劣化状況などを確認のうえ必要に応じた下地補修を行う
- ・箱樋防水シート撤去、張替え工事
- ・改修ドレン工事
- ・断熱改修工事を行う（屋根スラブ上フェノールフォームまたはウレタンフォーム施工）
- ・建物寸法は参考とし、現地調査のうえ数量を算定すること

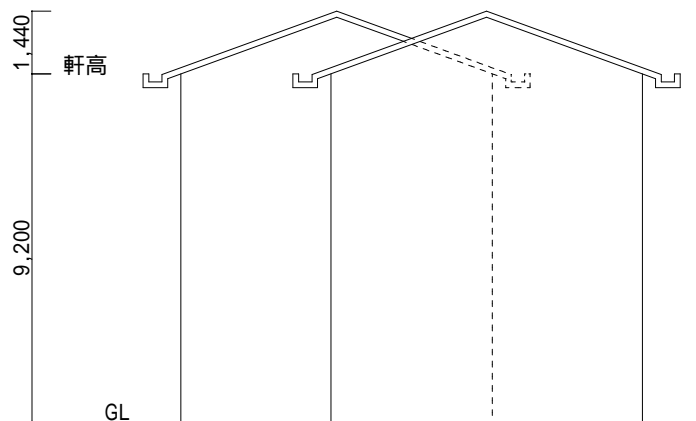


妻面立面図(参考) S=1/200 (A4)

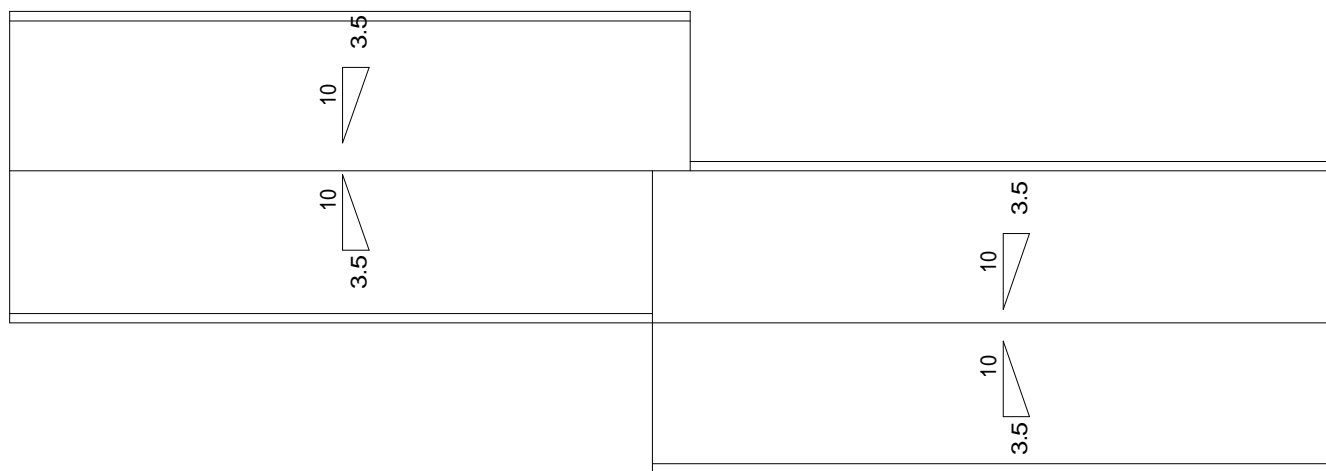

屋根伏図(参考) S=1/200 (A4)

(屋根伏図)

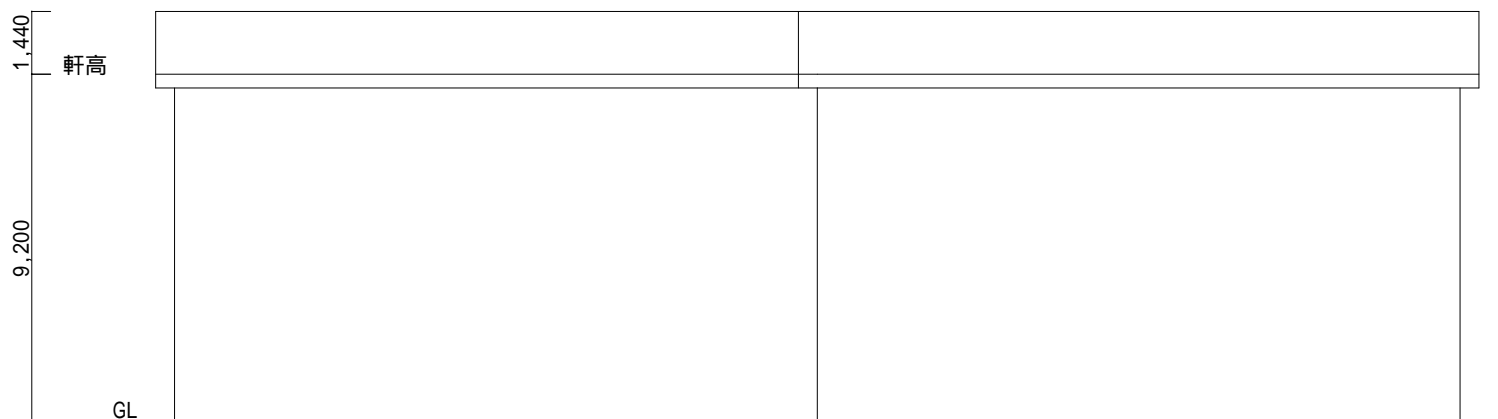

桁面立面図(参考) S=1/200 (A4)