


【改修概要】


- ・劣化下屋根材を撤去し、屋根の葺き替えを行う。（G L 鋼板葺きを想定）
- ・現地調査のうえ、劣化状況などを確認のうえ必要に応じた下地補修を行う
- ・断熱改修工事を行う（天井断熱強化グラスウール）
- ・建物寸法は参考とし、現地調査のうえ数量を算定すること

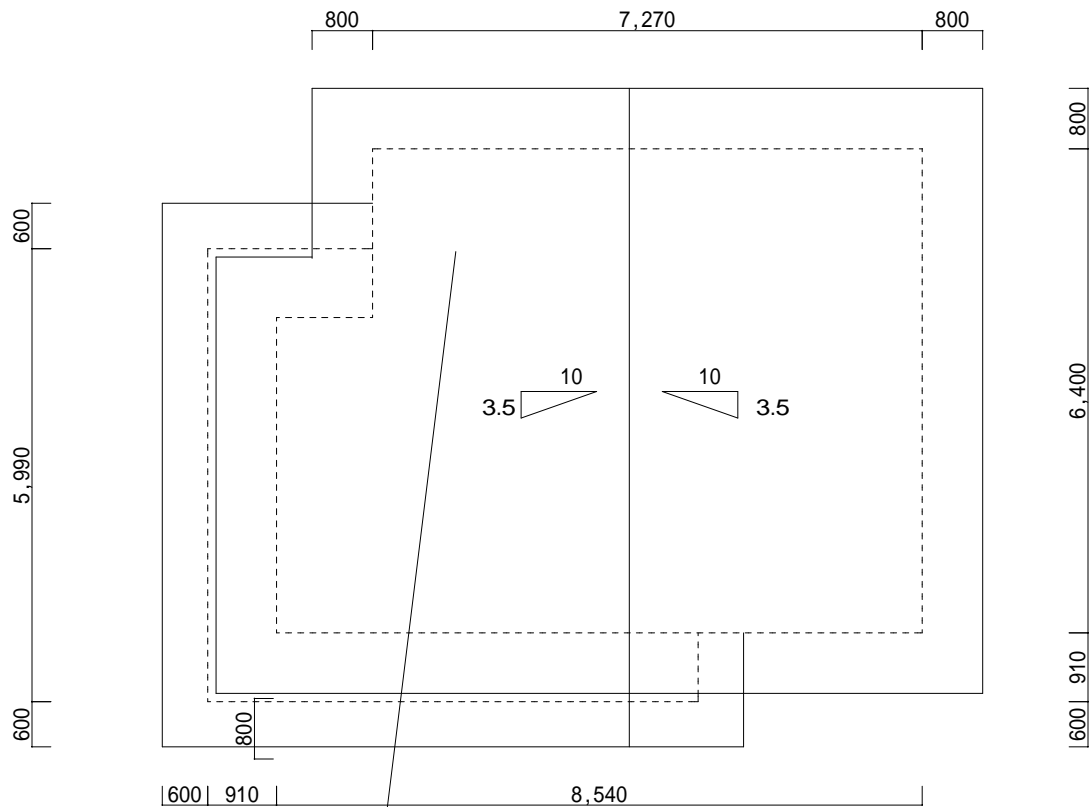

既存屋根：アスファルトシングル葺き（アスベスト含有）

屋根伏図（参考）S=1/100 （A4）

既存屋根：アスファルトシングル葺き（アスベスト含有）

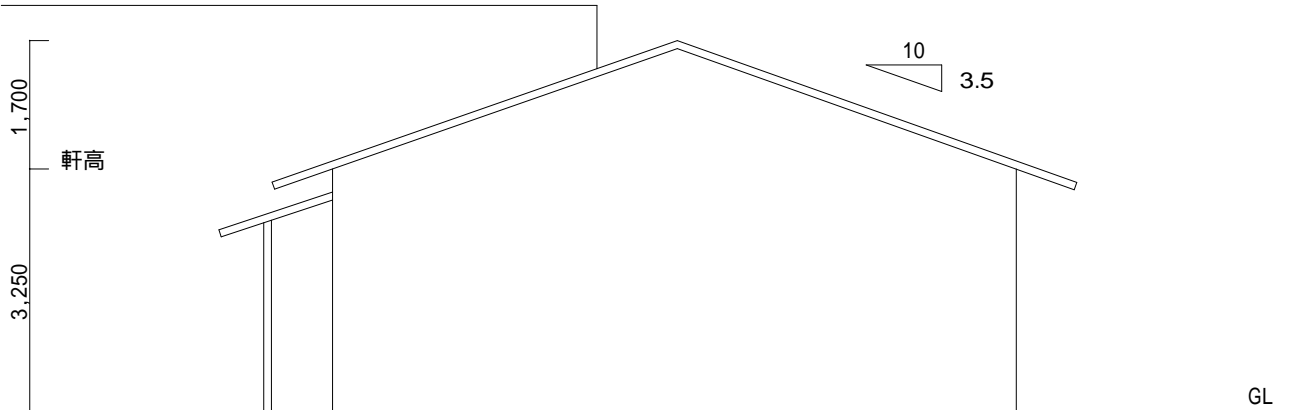

立面図（参考）S=1/100 （A4）