



NO. 18+15.000 (参考断面)  
GH-22.23  
FH-22.29

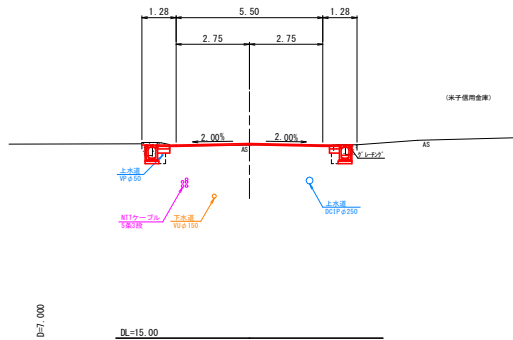


NO. 18+8.000  
GH-22.10  
FH-22.15

NO. 21  
GH-23.21  
FH-23.33



NO. 20  
GH-22.75  
FH-22.86

NO. 22  
GH-23.60  
FH-23.74

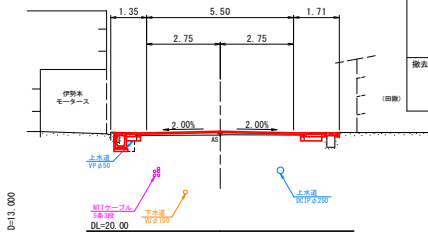


NO. 21+7.000 (参考断面)  
GH-23.33  
FH-23.49

| NO. 21 | 箇所         | 左側  | 右側        |
|--------|------------|-----|-----------|
| 切土     | 掘削         | C   | -         |
| 作業     | 床張り        | E   | 0.2 0.3   |
| 土工     | 埋戻し        | b1  | 0.1 0.1   |
| 舗装     | 間接コンクリート   | b2  | -         |
|        | 下層路盤       | W1  | 0.34 0.56 |
|        | 上層路盤       | W2  | 0.34 0.56 |
|        | 表層         | W3  | 3.33 3.56 |
|        | 切削         | L   | B4        |
|        | オーバーレイ     | L   | B5        |
|        | As安定処理     | L   | B6        |
|        | カラー舗装      | L   | A         |
|        | カラー舗装      | W7  | 0.43 0.66 |
|        | Co取壊し      | Co1 | 0.25 0.25 |
|        | Co舗装 t=7cm | Co2 | 0.1 0.4   |
|        | As舗装 t=5cm | As1 | -         |
|        | As舗装 t=5cm | As2 | -         |


| NO. 22 | 箇所          | 左側  | 右側        |
|--------|-------------|-----|-----------|
| 切土     | 掘削          | C   | -         |
| 作業     | 床張り         | E   | 0.3 -     |
| 土工     | 埋戻し         | b1  | 0.1 -     |
| 舗装     | 間接コンクリート    | b2  | -         |
|        | 下層路盤        | W1  | 0.53 0.79 |
|        | 上層路盤        | W2  | 0.53 0.89 |
|        | 表層          | W3  | 3.51 3.90 |
|        | 切削          | L   | B4        |
|        | オーバーレイ      | L   | B5        |
|        | As安定処理      | L   | B6        |
|        | カラー舗装       | L   | A         |
|        | カラー舗装       | W7  | 0.61 1.00 |
|        | Co取壊し t=7cm | Co1 | 0.17 0.01 |
|        | Co舗装 t=7cm  | Co2 | 0.5 0.7   |
|        | As舗装 t=5cm  | As1 | -         |
|        | As舗装 t=5cm  | As2 | -         |

| NO. 18+8.000 | 箇所         | 左側  | 右側        |
|--------------|------------|-----|-----------|
| 切土           | 掘削         | C   | -         |
| 作業           | 床張り        | E   | 0.3 -     |
| 土工           | 埋戻し        | b1  | 0.1 -     |
| 舗装           | 間接コンクリート   | b2  | -         |
|              | 下層路盤       | W1  | 0.35 -    |
|              | 上層路盤       | W2  | 0.35 -    |
|              | 表層         | W3  | 2.87 0.49 |
|              | 切削         | L   | B4        |
|              | オーバーレイ     | L   | B5        |
|              | As安定処理     | L   | B6        |
|              | カラー舗装      | L   | A         |
|              | カラー舗装      | W7  | 0.46 -    |
|              | Co取壊し      | Co1 | 0.19 -    |
|              | Co舗装 t=7cm | Co2 | 0.3 -     |
|              | As舗装 t=5cm | As1 | -         |
|              | As舗装 t=5cm | As2 | 2.5 0.5   |

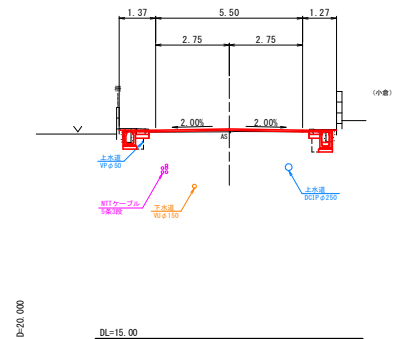


NO. 19  
GH-22.34  
FH-22.40


| NO. 20 | 箇所         | 左側  | 右側        |
|--------|------------|-----|-----------|
| 切土     | 掘削         | C   | -         |
| 作業     | 床張り        | E   | 0.3 0.4   |
| 土工     | 埋戻し        | b1  | 0.1 0.1   |
| 舗装     | 間接コンクリート   | b2  | -         |
|        | 下層路盤       | W1  | 0.51 0.41 |
|        | 上層路盤       | W2  | 0.51 0.41 |
|        | 表層         | W3  | 3.51 3.40 |
|        | 切削         | L   | B4        |
|        | オーバーレイ     | L   | B5        |
|        | As安定処理     | L   | B6        |
|        | カラー舗装      | L   | A         |
|        | カラー舗装      | W7  | 0.61 0.50 |
|        | Co取壊し      | Co1 | 0.26 0.22 |
|        | Co舗装 t=7cm | Co2 | 0.3 0.3   |
|        | As舗装 t=5cm | As1 | -         |
|        | As舗装 t=5cm | As2 | -         |

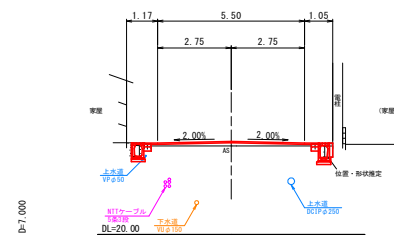

NO. 18  
GH-21.94  
FH-22.00

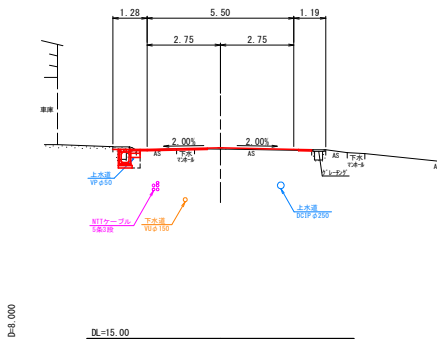

| NO. 18 | 箇所         | 左側  | 右側        |
|--------|------------|-----|-----------|
| 切土     | 掘削         | C   | -         |
| 作業     | 床張り        | E   | 0.2 0.3   |
| 土工     | 埋戻し        | b1  | 0.1 0.1   |
| 舗装     | 間接コンクリート   | b2  | -         |
|        | 下層路盤       | W1  | 0.33 0.32 |
|        | 上層路盤       | W2  | 0.33 0.32 |
|        | 表層         | W3  | 3.33 2.11 |
|        | 切削         | L   | B4        |
|        | オーバーレイ     | L   | B5        |
|        | As安定処理     | L   | B6        |
|        | カラー舗装      | L   | A         |
|        | カラー舗装      | W7  | 0.43 0.42 |
|        | Co取壊し      | Co1 | 0.17 0.24 |
|        | Co舗装 t=7cm | Co2 | 0.2 0.2   |
|        | As舗装 t=5cm | As1 | -         |
|        | As舗装 t=5cm | As2 | - 1.2     |

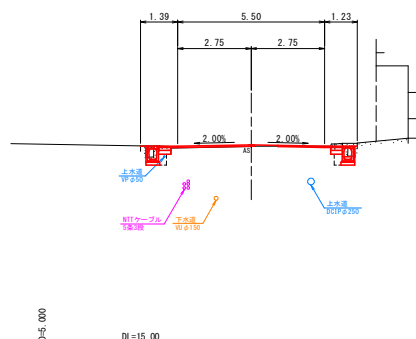

NO. 19  
GH-22.34  
FH-22.40


| NO. 19 | 箇所         | 左側  | 右側        |
|--------|------------|-----|-----------|
| 切土     | 掘削         | C   | -         |
| 作業     | 床張り        | E   | 0.3 0.3   |
| 土工     | 埋戻し        | b1  | 0.1 0.1   |
| 舗装     | 間接コンクリート   | b2  | -         |
|        | 下層路盤       | W1  | 0.47 0.43 |
|        | 上層路盤       | W2  | 0.47 0.43 |
|        | 表層         | W3  | 3.47 2.41 |
|        | 切削         | L   | B4        |
|        | オーバーレイ     | L   | B5        |
|        | As安定処理     | L   | B6        |
|        | カラー舗装      | L   | A         |
|        | カラー舗装      | W7  | 0.57 0.51 |
|        | Co取壊し      | Co1 | 0.18 0.24 |
|        | Co舗装 t=7cm | Co2 | 0.5 0.3   |
|        | As舗装 t=5cm | As1 | -         |
|        | As舗装 t=5cm | As2 | - 2.0     |

#### 【施工時の留意事項】


- 地下埋設物位置は推定であるため、施工時には試掘により埋設位置を確認すること。
- 歩道幅員が狭いことから、仮砕石により側溝天端の垂直切断に必要な施工スペースを確保しているが、切断方法については監督員と協議の上決定すること。
- カラー舗装は、歩道のうち外側線および側溝を除く範囲に施工するものとする。また、道路交差点部は施工しないこと。
- 側溝の改修によりブロック塀等の根入れが不足する場合は想定されるため、掘削時にブロック塀等の構造・根入れ等を確認し、必要であれば復旧を行うこと。
- 宅内排水および既設側溝へ流入している水路の位置を事前に把握し、現場状況に応じて新設側溝への接続を行うこと。

| 路線名                 | 町道 駅 前 八 幡 線        |
|---------------------|---------------------|
| 道 路 改 良 工 事         |                     |
| 図 名                 | 横 断 面 図 (其 の 1 )    |
| 位 置                 | 東 伯 郡 琴 浦 町 大 字 赤 碓 |
| 縮 尺                 | 1:100               |
| 単 位                 | M                   |
| 図 号                 | 全 2 葉 中 の 内 1       |
| 令 和 5 年 度 施 工       | 琴 浦 町               |
| 琴 浦 町 役 場 建 設 住 宅 課 |                     |

EP (NO. 22+11.000)  
GH=23.84  
FH=23.91

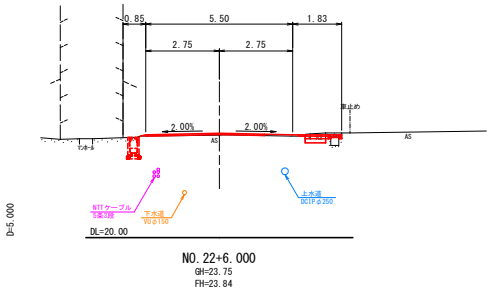



| EP (NO. 22+11.000) |          | 左 側 | 右 側  |
|--------------------|----------|-----|------|
| 切土                 | 掘削       | C   | -    |
|                    | 底掘り      | E   | -    |
|                    | 埋戻し      | b1  | -    |
| 作業土                | 閉結コンクリート | b2  | -    |
|                    | 下層路盤     | W1  | -    |
|                    | 上層路盤     | W2  | -    |
| 舗装                 | 表層       | W3  | 2.96 |
|                    | 切削       | L   | W4   |
|                    | オーバーレイ   | A   | W5   |
| 側溝                 | As安定処理   | L   | W6   |
|                    | カラー舗装    | W7  | -    |
|                    | Co敷設     | Co1 | -    |
| 排水                 | Co敷設     | Co2 | -    |
|                    | As舗装     | As1 | -    |
|                    | As舗装     | As2 | -    |

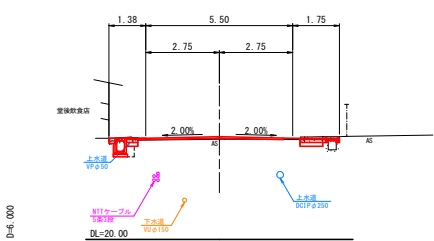


| NO. 22+6.000 |          | 左 側 | 右 側  |
|--------------|----------|-----|------|
| 切土           | 掘削       | C   | -    |
|              | 底掘り      | E   | 0.4  |
|              | 埋戻し      | b1  | 0.1  |
| 作業土          | 閉結コンクリート | b2  | -    |
|              | 下層路盤     | W1  | 0.44 |
|              | 上層路盤     | W2  | 0.44 |
| 舗装           | 表層       | W3  | 3.49 |
|              | 切削       | L   | W4   |
|              | オーバーレイ   | A   | W5   |
| 側溝           | As安定処理   | L   | W6   |
|              | カラー舗装    | W7  | 0.59 |
|              | Co敷設     | Co1 | 0.14 |
| 排水           | Co敷設     | Co2 | 0.5  |
|              | As舗装     | As1 | -    |
|              | As舗装     | As2 | -    |





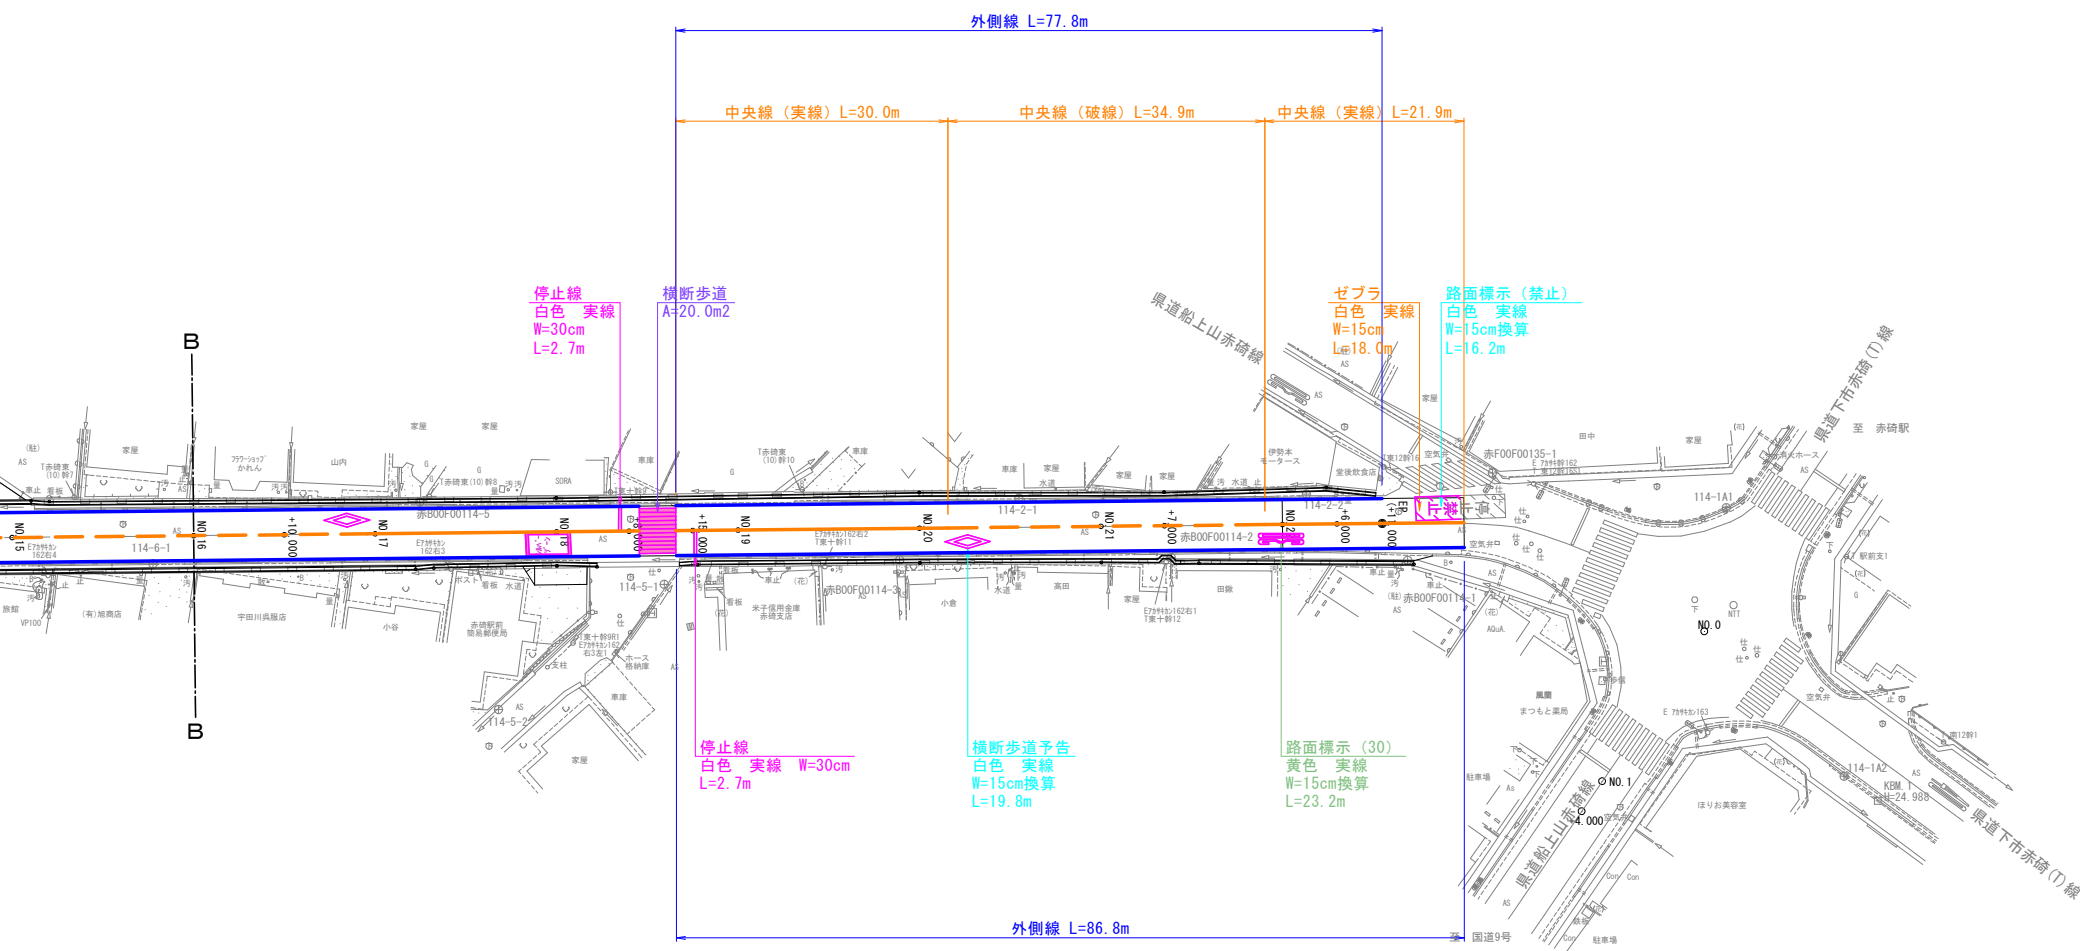

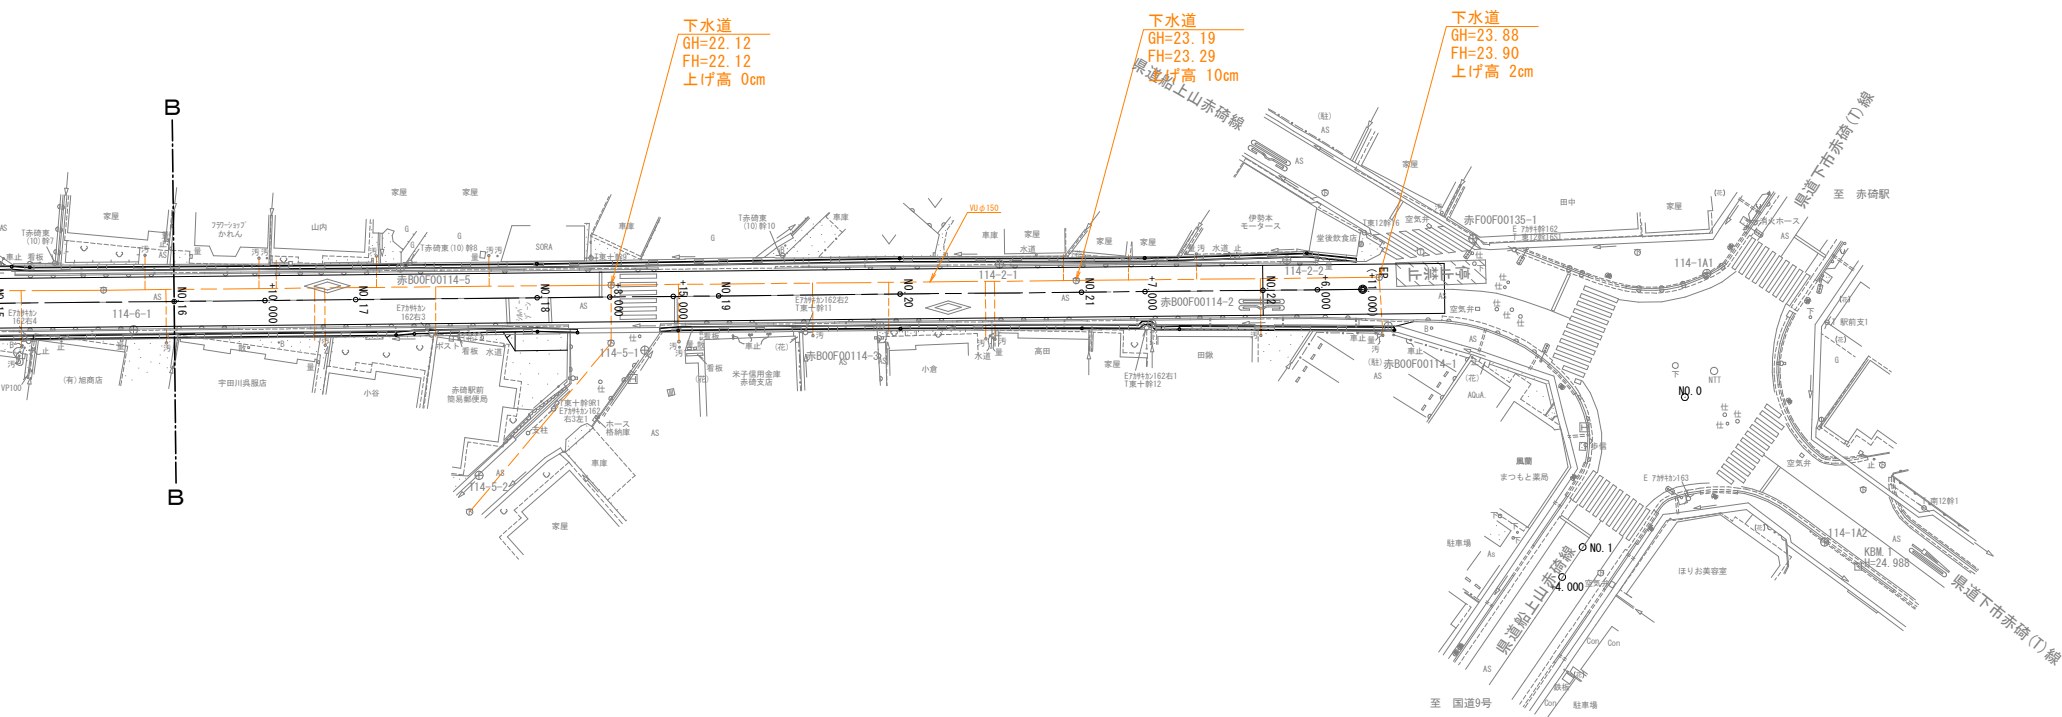
- 【施工時の留意事項】
- ・地下埋設物位置は推定であるため、施工時には試掘により埋設位置を確認すること。
  - ・歩道幅員が狭いことから、仮砕石により側溝天端の垂直切断に必要な施工スペースを確保しているが、切断方法については監督員と協議の上決定すること。
  - ・カラー舗装は、歩道部のうち外側線および側溝を除く範囲に施工するものとする。また、道路交差点部は施工しないこと。
  - ・側溝の改修によりブロック塀等の根入れが不足する場合は想定されるため、掘削時にブロック塀等の構造・根入れ等を確認し、必要であれば復旧を行うこと。
  - ・宅内排水および既設側溝へ流入している水路の位置を事前に把握し、現場状況に応じて新設側溝への接続を行うこと。

|                     |                 |     |       |  |
|---------------------|-----------------|-----|-------|--|
| 路線名                 | 町 道 駅 前 八 幡 線   |     |       |  |
| 道 路 改 良 工 事         |                 |     |       |  |
| 図 名                 | 横 断 面 図 (其の 2 ) |     |       |  |
| 位 置                 | 東伯郡 琴浦町 大字赤碓    |     |       |  |
| 縮 尺                 | 1:100           | 単 位 | M     |  |
| 図 号                 | 全 2 葉中の内 2      |     |       |  |
| 令和 5 年度施工           |                 |     | 琴 浦 町 |  |
| 琴 浦 町 役 場 建 設 住 宅 課 |                 |     |       |  |







| 凡 例       |               |   | 左側数量 | 右側数量 |
|-----------|---------------|---|------|------|
| 鉄 蓋       | B300 (L=1.0m) |  | 76   | 88   |
|           | B300 (L=0.5m) |  | 1    | 4    |
|           | B400 (L=1.0m) |  | 25   | 7    |
|           | B400 (L=0.5m) |  | 1    | —    |
| ケ レーニング 蓋 | B300 (L=1.0m) |  | 9    | 26   |
|           | B300 (L=0.5m) |  | —    | 11   |
|           | B400 (L=1.0m) |  | 1    | 8    |

