

圃場側

数量計算書

設計数量総括表

設計書名：圃場側

事業区分：
工事区分：

工 種	種 別	細 別	規 格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘 要
排水構造物工				式		1		
	作業土工			式		1		
		床掘	土砂	m3		67.7		
		埋戻	流用土	m3		48.4		
		基面整正		m2		95.0		
	残土処理工			式		1		
		残土処理	土砂	m3		13.9		
	側溝工			式		1		
		大型フリューム	B1000-H600	m		76.0		
		プレキャスト床版	B1500-H100-L500	箇所		1.0		
仮設工				式		1		
	工事用道路			式		1		
		敷鉄板	22×1524×3048	m2		260.7		設置・撤去 N=56枚
		シート	ブルーシート	m2		347.2		設置・撤去
	水替工			式		1		

設計数量総括表

設計書名：圃場側

事業区分：

工事区分：

[illegible]

排水構造物工

排水構造物工 数量総括表

設計書名：圃場側

事業区分：

工事区分：

工 種	種 別	細 別	規 格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘 要
排水構造物工				式		1		
	作業土工			式		1		
		床掘	土砂	m3		67.7		
		埋戻	流用土	m3		48.4		
		基面整正		m2		95.0		
	残土処理工			式		1		
		残土処理	土砂	m3		13.9		
	側溝工			式		1		
		大型フリューム	B1000-H600	m		76.0		
		プレキャスト床版	B1500-H100-L500	箇所		1.0		

平均断面体積計算表

名 称：排水構造物工 作業土工

測 点	距 離(m)	床 掘			埋 戻 (W<1.0)			摘 要
		断面積(m ²)	平均断面積(m ²)	体 積(m ³)	断面積(m ²)	平均断面積(m ²)	体 積(m ³)	
No. 0+11.7	—	0.6	—	—	0.8	—	—	
No. 1	8.3	0.8	0.70	5.8	0.6	0.70	5.8	
No. 2	20.0	1.1	0.95	19.0	0.6	0.60	12.0	
No. 3	20.0	0.8	0.95	19.0	0.7	0.65	13.0	
No. 4	20.0	0.9	0.85	17.0	0.6	0.65	13.0	
EP	7.7	0.9	0.90	6.9	0.6	0.60	4.6	No.4断面採用
小 計	76.0			67.7			48.4	
合 計	76.0			67.7			48.4	

平均断面体積計算表

名 称：排水構造物工 作業土工

測 点	距 離(m)	基面整正						摘 要
		巾(m)	平均巾(m)	面積(m ²)				
No.0+11.7	—	1.25	—	—				
No. 1	8.3	1.25	1.25	10.4				
No. 2	20.0	1.25	1.25	25.0				
No. 3	20.0	1.25	1.25	25.0				
No. 4	20.0	1.25	1.25	25.0				
EP	7.7	1.25	1.25	9.6				No.4断面採用
小 計	76.0			95.0				
合 計	76.0			95.0				


一般計算書

種別：排水構造物工
ブロック：残土処理工
区分：残土処理

細別／規格	算 式 / 図	数 量
残土処理	床掘＝67.7m ³ 埋戻＝48.4m ³	
土砂	残土処理 ＝ 67.7-48.4/0.9＝13.9	13.9 m ³

土工根拠図

横断面図 S=1:100

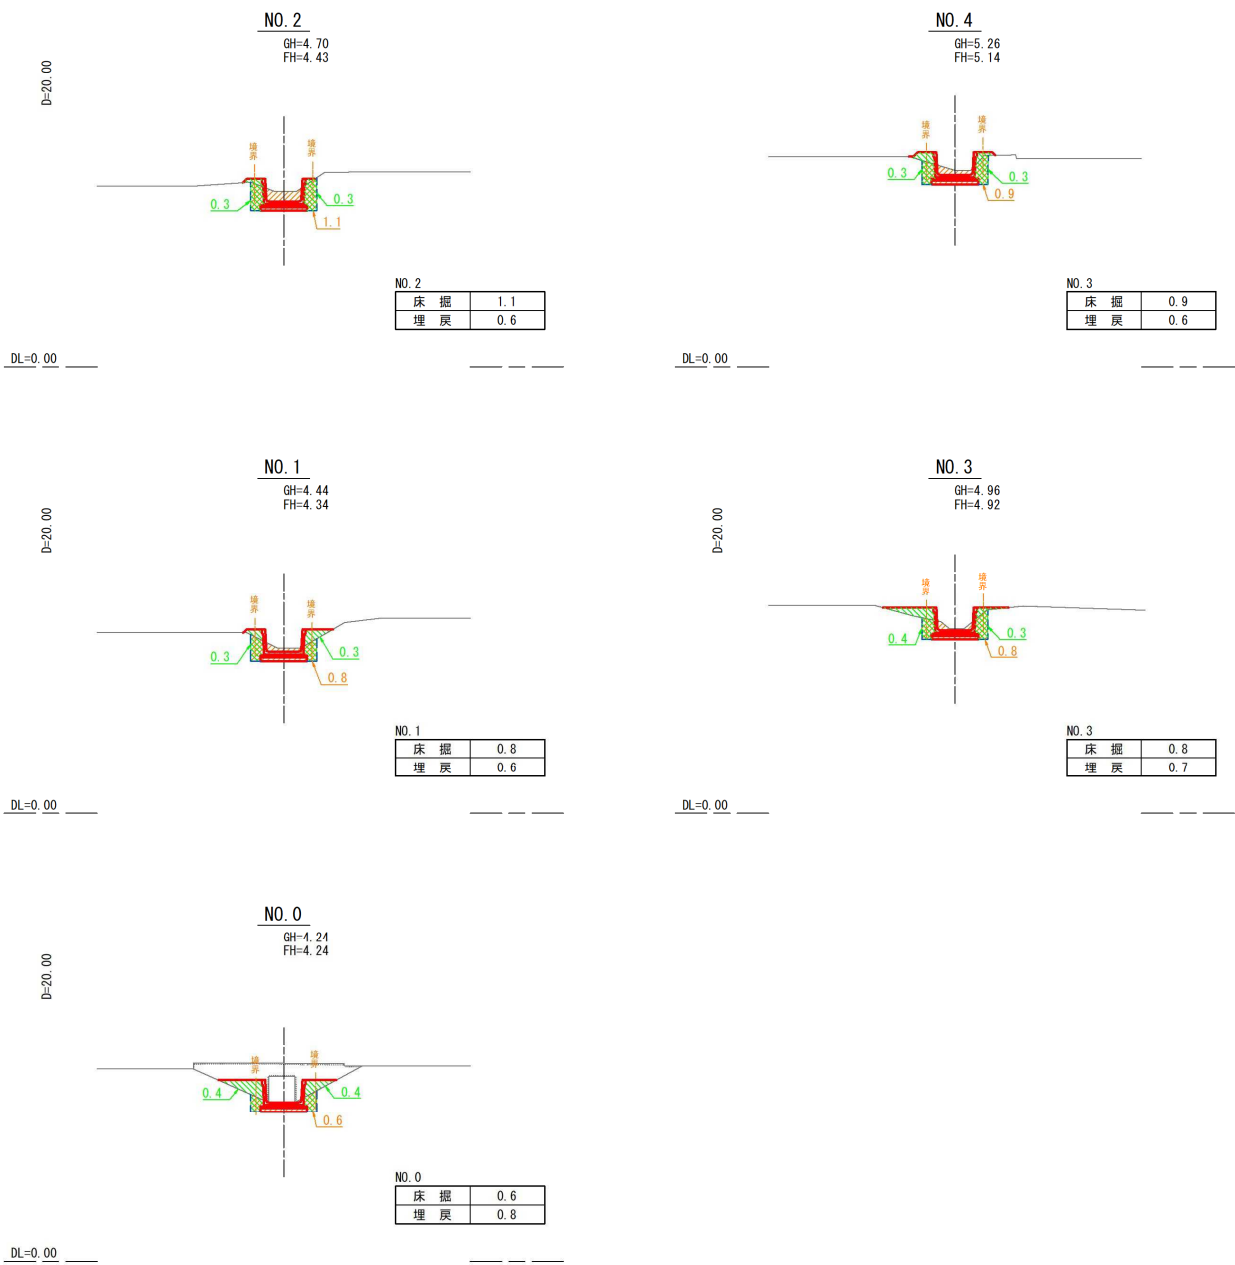

数量調書

種別：排水構造物工
ブロック：側溝工
区分：
細別：大型フリューム
規格：B1000-H600

單位：m

[illegible]

数量調書

種 別：排水構造物工
 ブロック：側溝工
 区 分：
 細 別：プレキャスト床版
 規 格：B1500-H100-L500

單位：箇所


[illegible]

單位數量計算書

別：大型フリューム
格：B1000-H600

10 m 当り

略 义

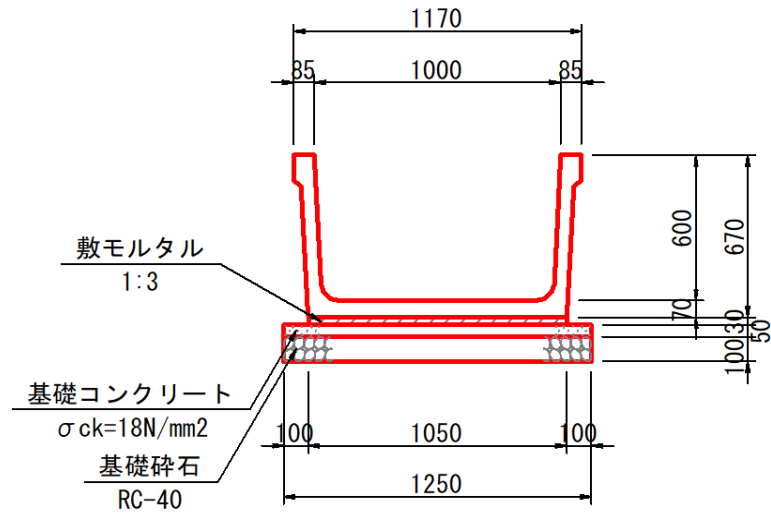


材料／規格	算 式	数 量
大型フリューム L = 2000	$10.0 \div 2.0 = 5.0$	5.0 本
敷モルタル 1:03	$1.05 \times 0.03 \times 10.0 = 0.315$	0.315 m3
基礎コンクリート $\sigma_{ck} = 18\text{N/mm}^2$	$1.25 \times 0.05 \times 10.0 = 0.625$	0.625 m3
型 枠	$0.05 \times 2 \times 10.0 = 1.000$	1.000 m2
基礎碎石 RC-40, t=10cm	$1.25 \times 10.0 = 12.500$	12.500 m2

單位數量計算書

細 別：プレキャスト床版
規 格：B1500-H100-L500

1箇所 当り

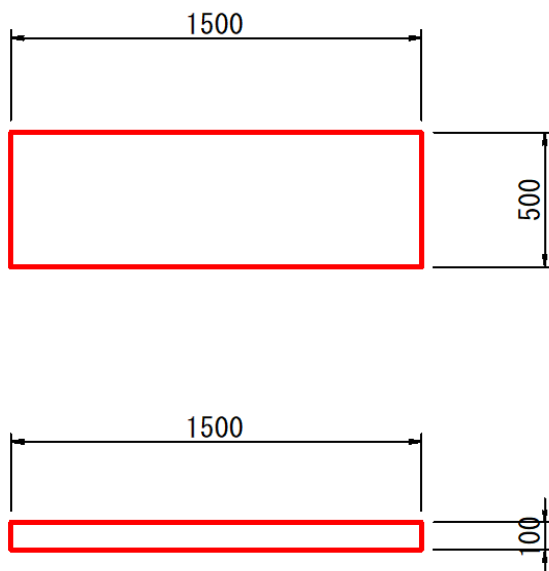

材 料／規 格	算 式	数 量
プレキャスト床版 B1500-H100-L500		3.0 枚

仮設工

仮設工 数量総括表

設計書名：圃場側



事業区分：

工事区分：

[illegible]


一般計算書

種別：仮設工
ブロック：工事用道路工
区分：敷鉄板

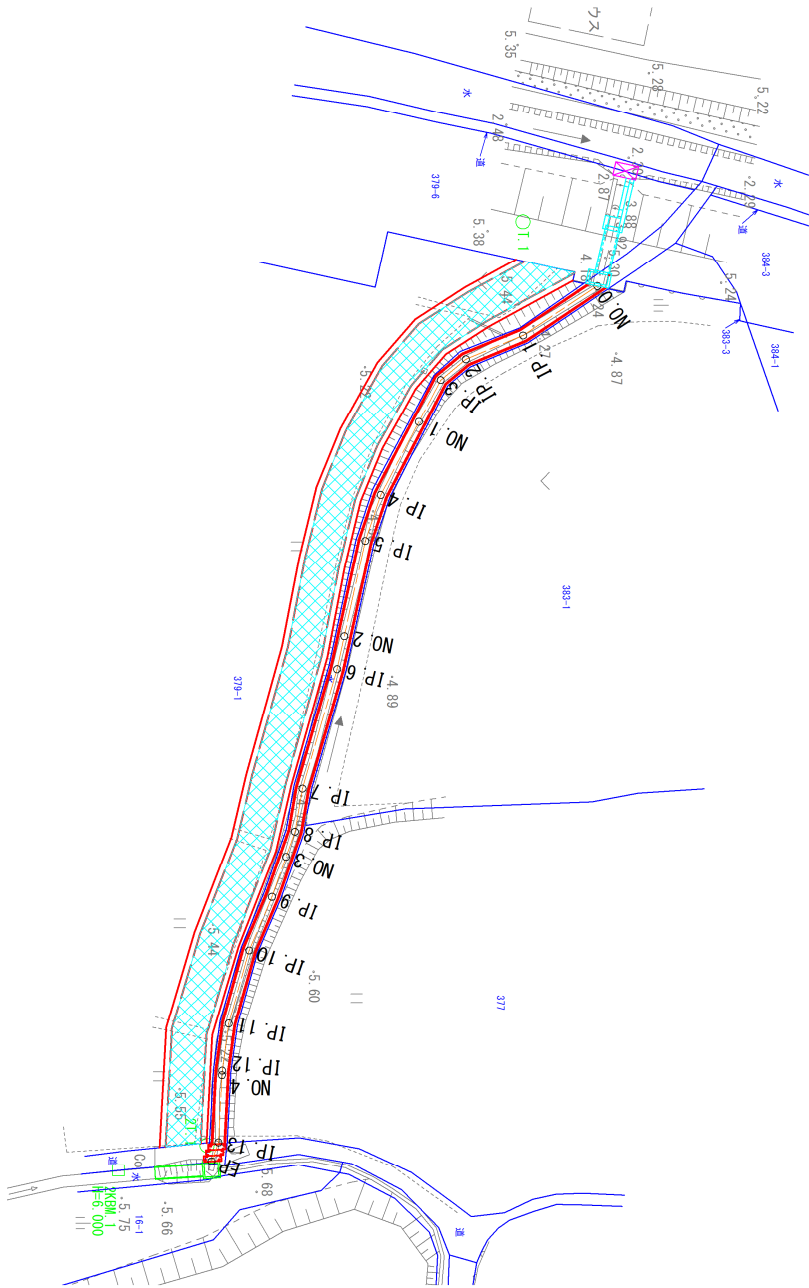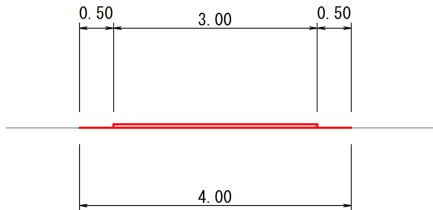細別／規格	算 式 / 図	数 量
22×1524×3048	 <p>260.7 ÷ (1.524 × 3.048) = 56.1 ≒ 56枚</p> <p>敷鉄板</p> 	260.7 m ² (56 枚)

一般計算書

種 別 : 仮設工
ブロック : 工事用道路工
区 分 : シート

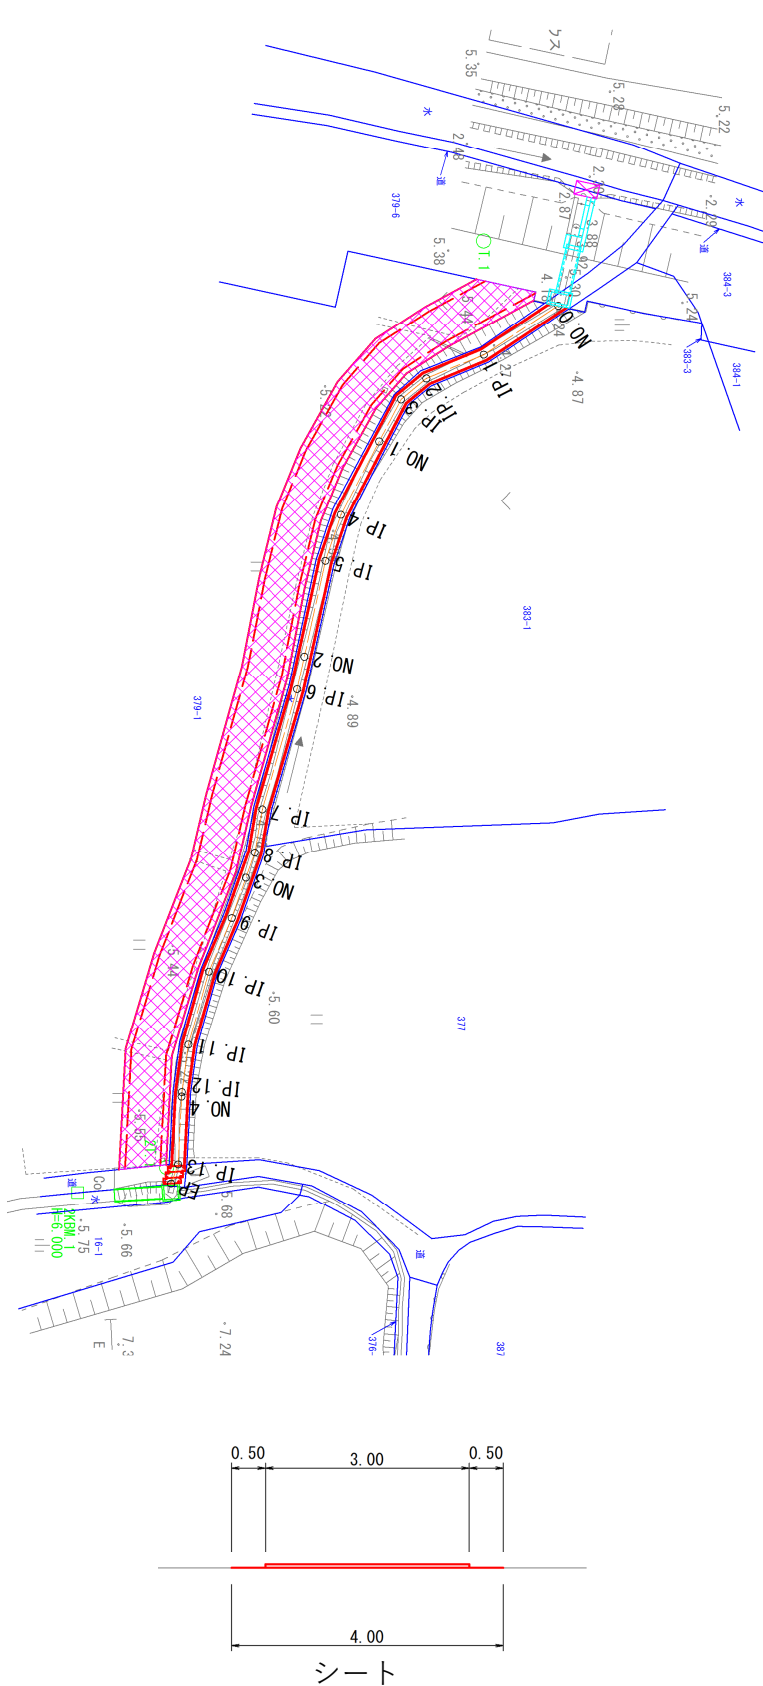細別／規格	算 式 ／ 図	数 量
	 <p>シート</p>	347.2 m2