




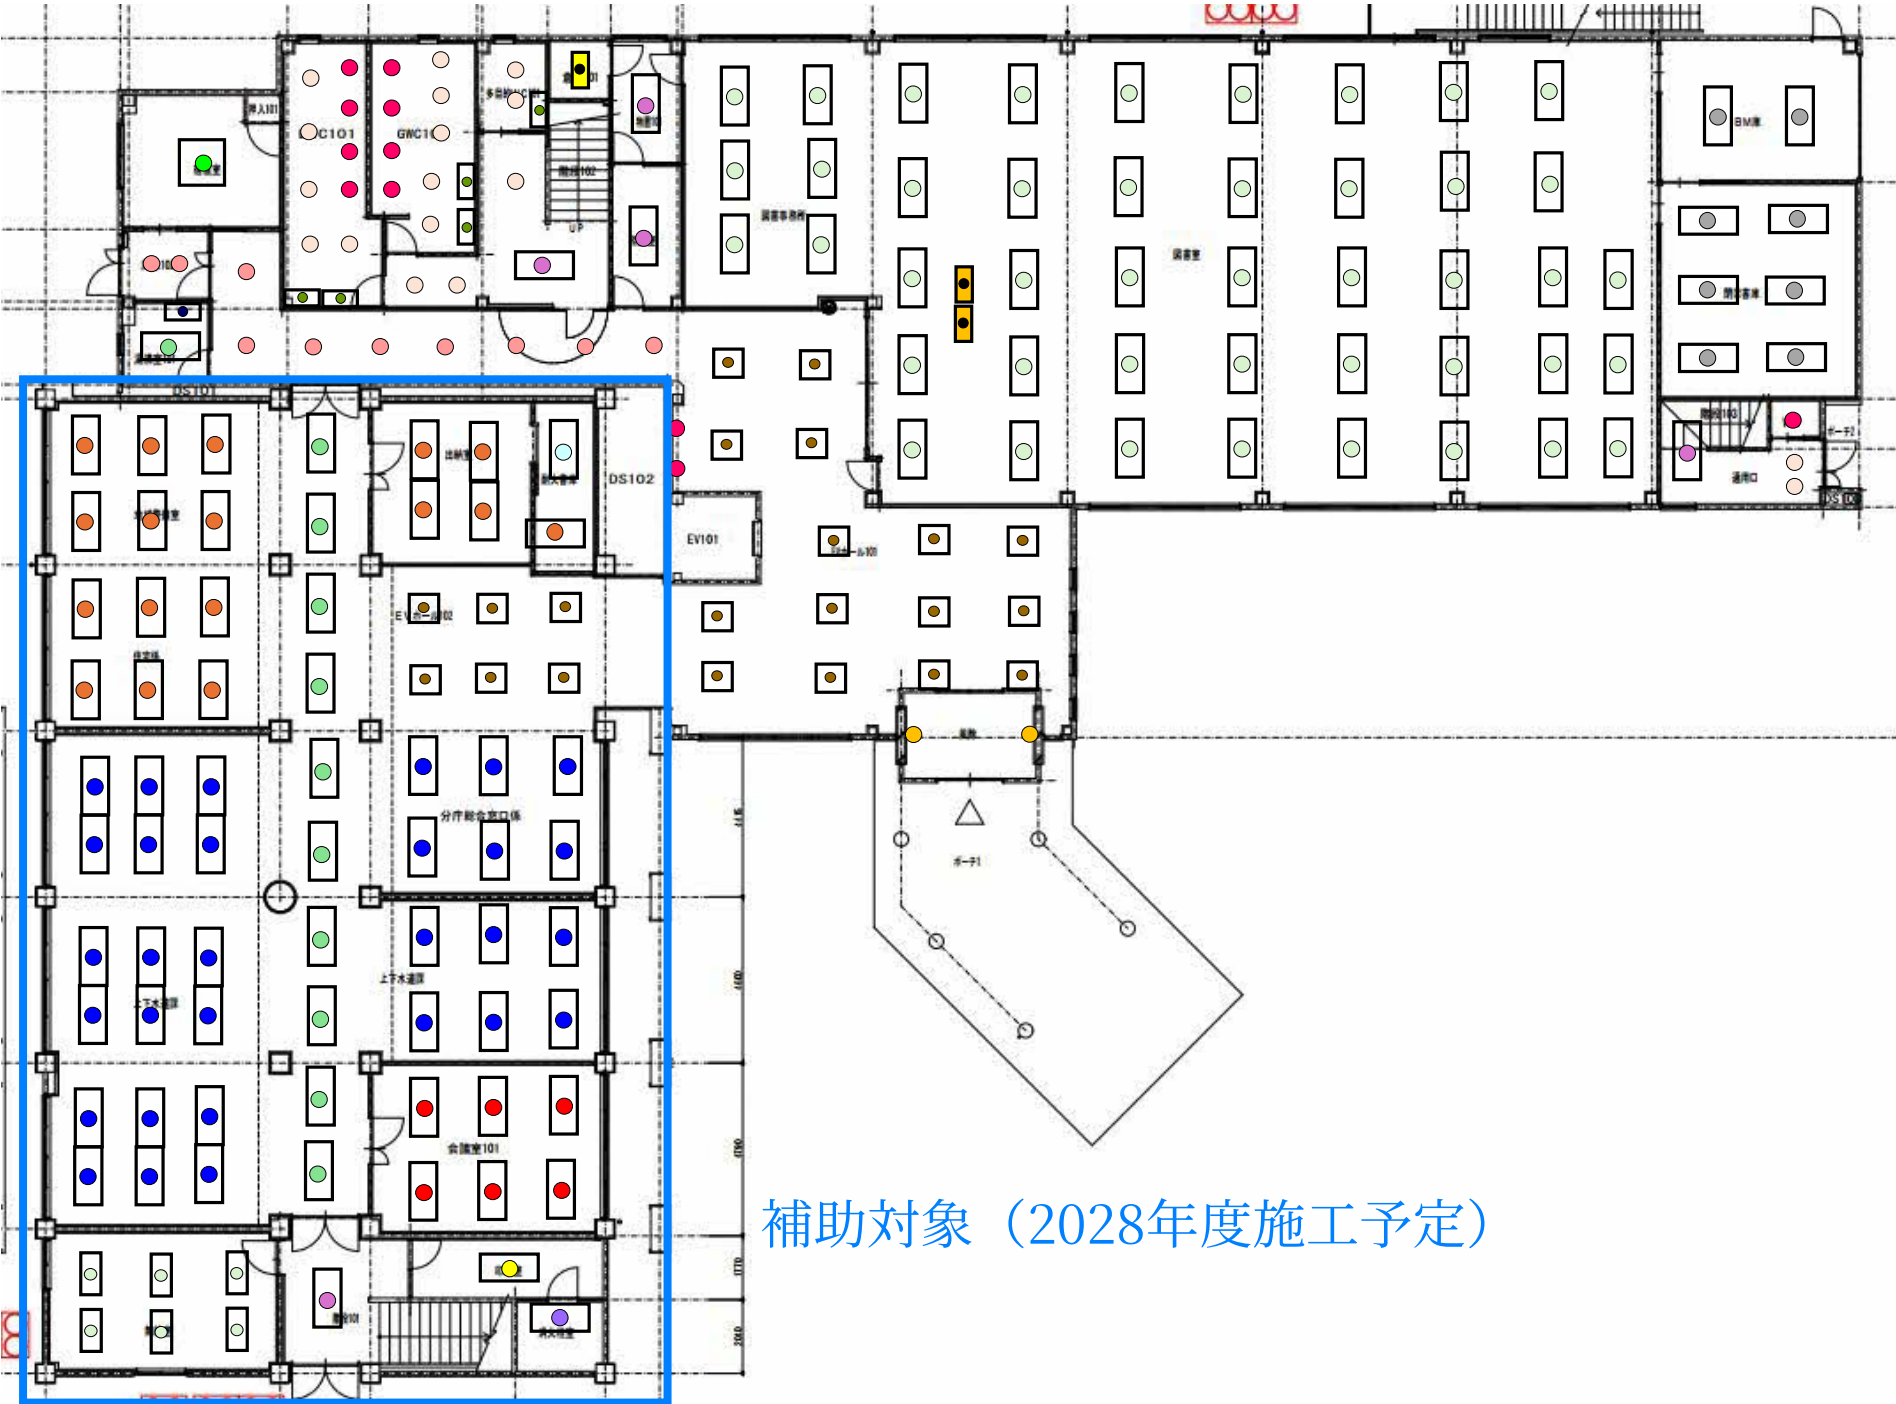


補助対象（2028年度施工予定）

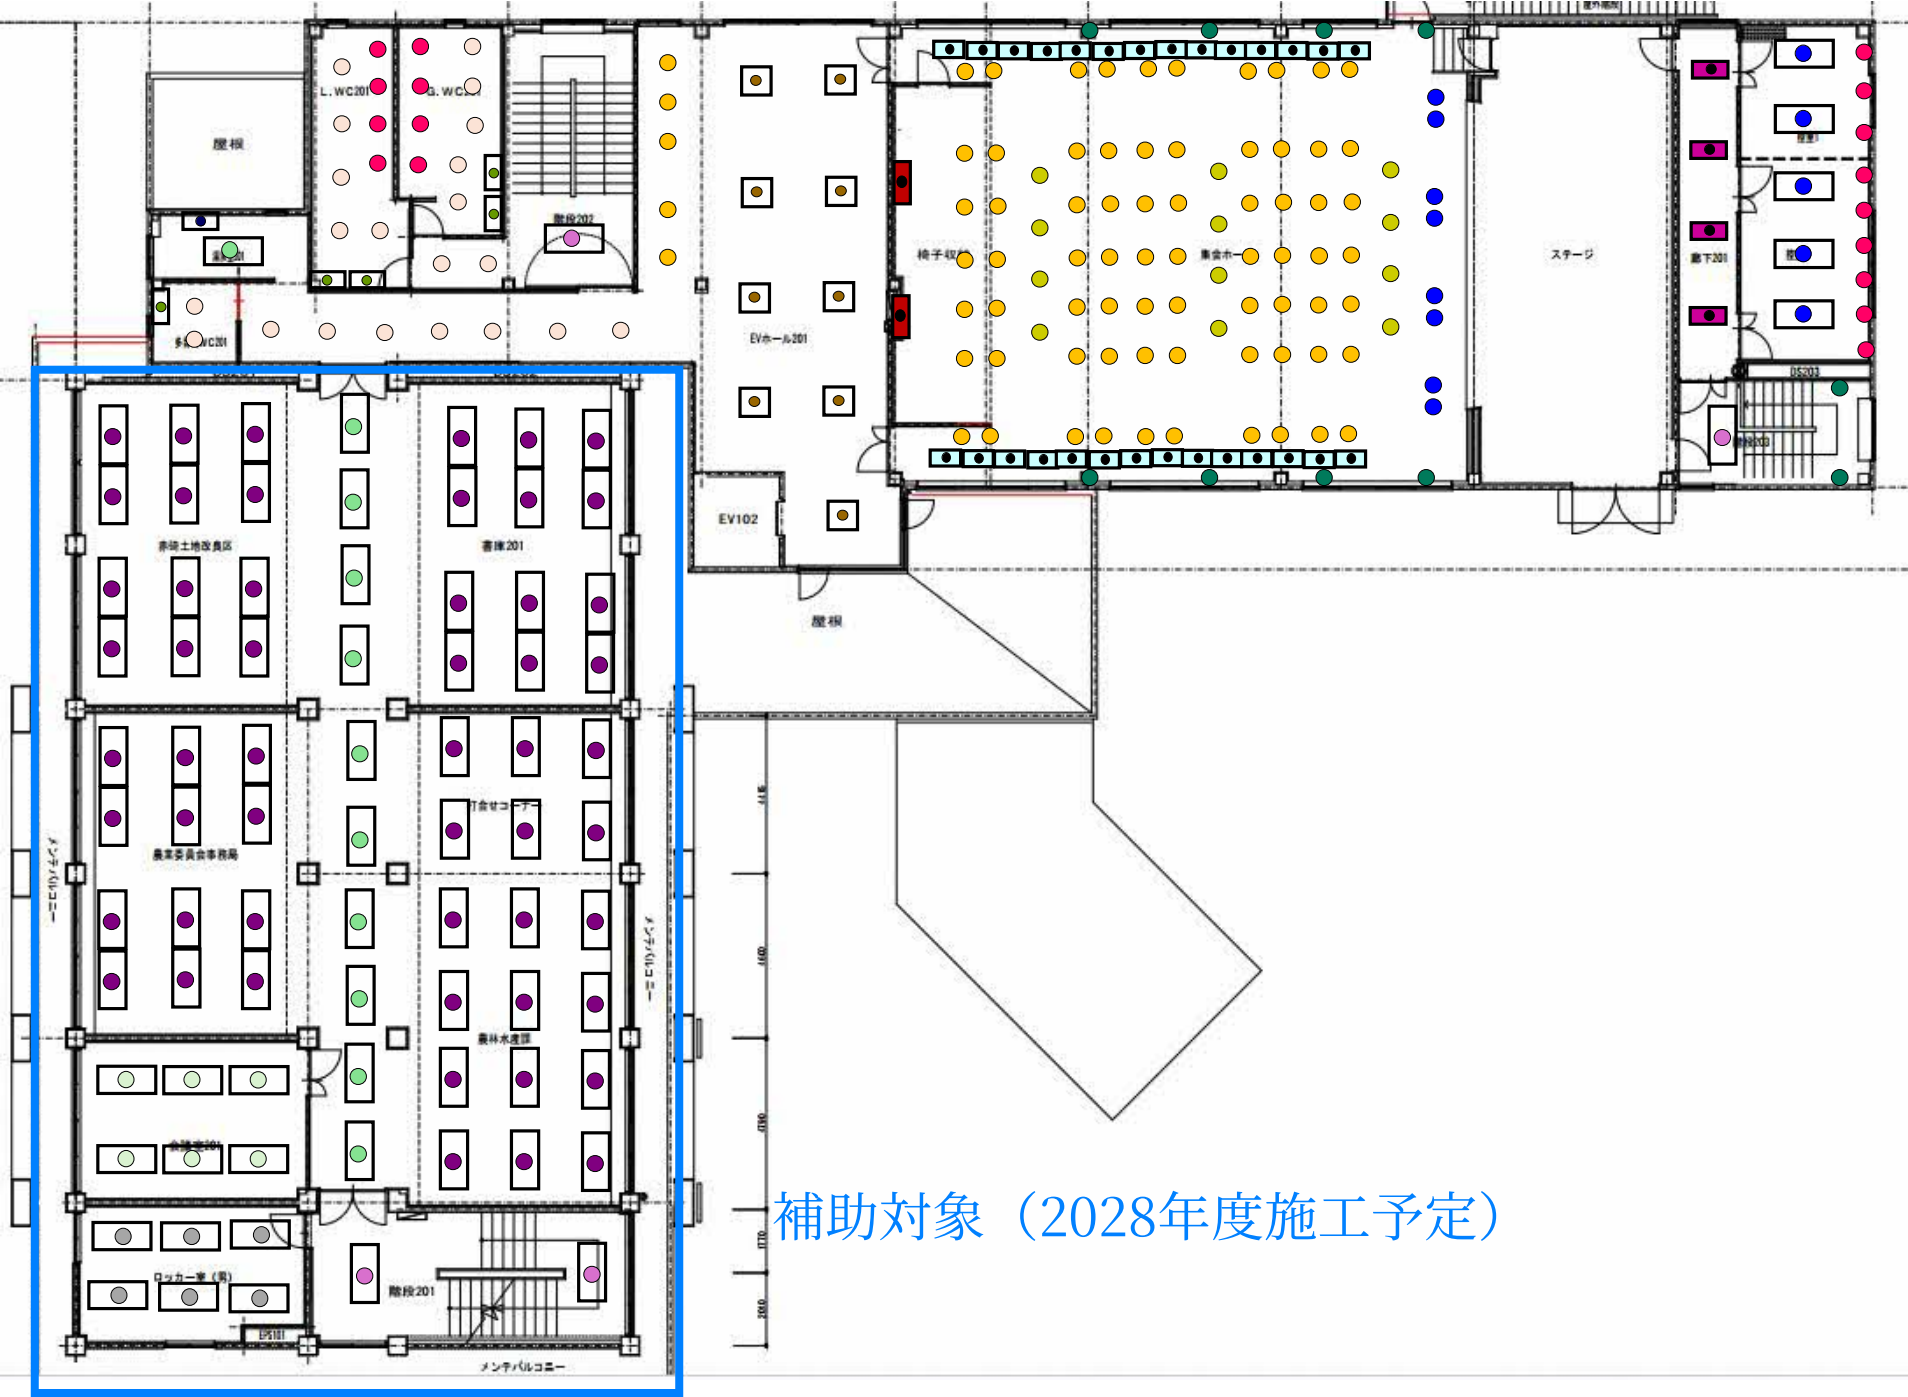


補助対象 (2028年度施工予定)

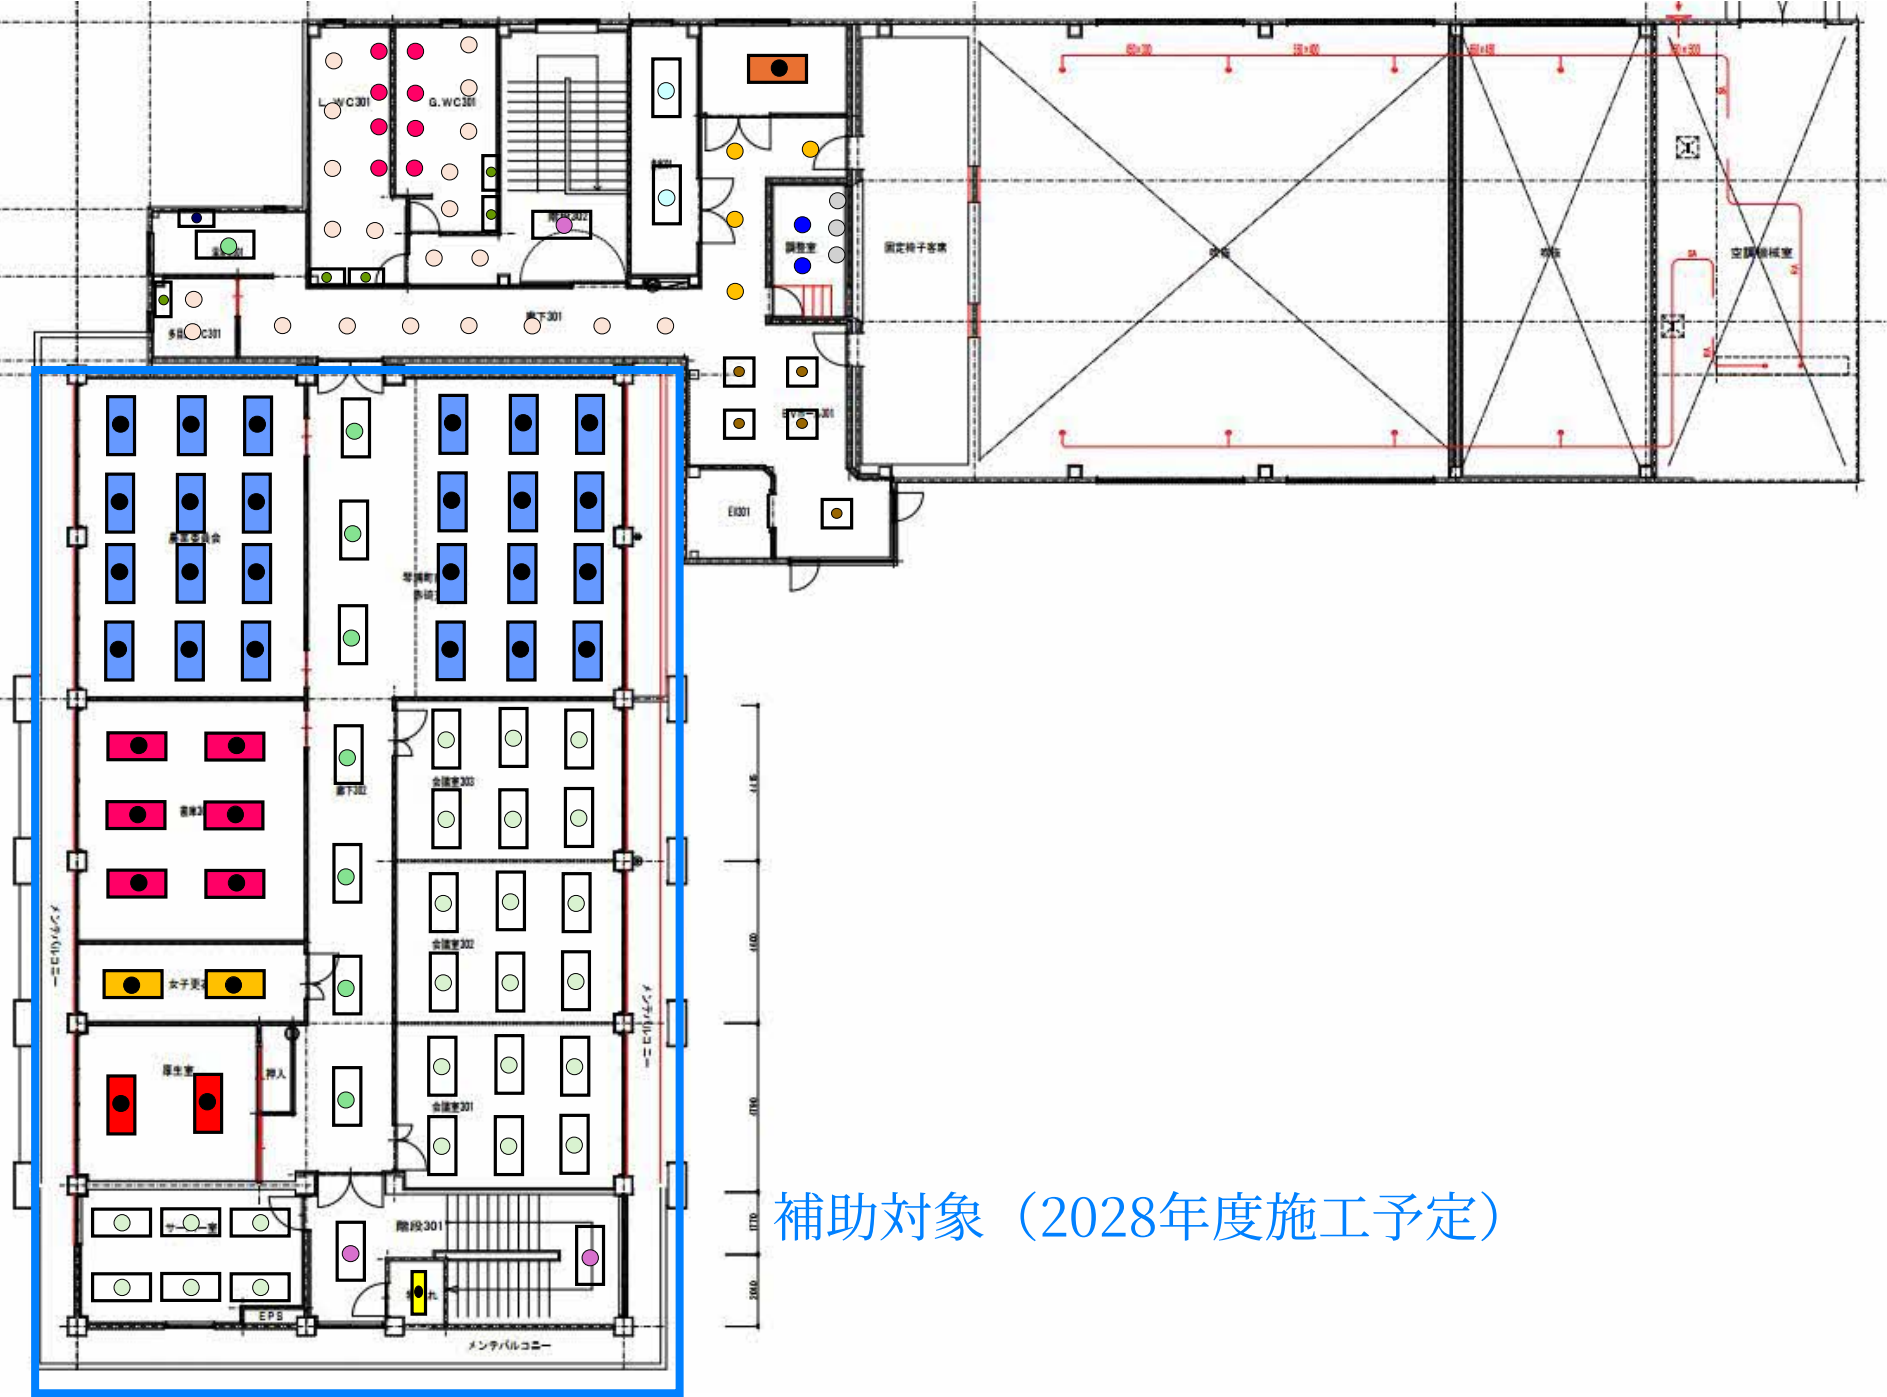



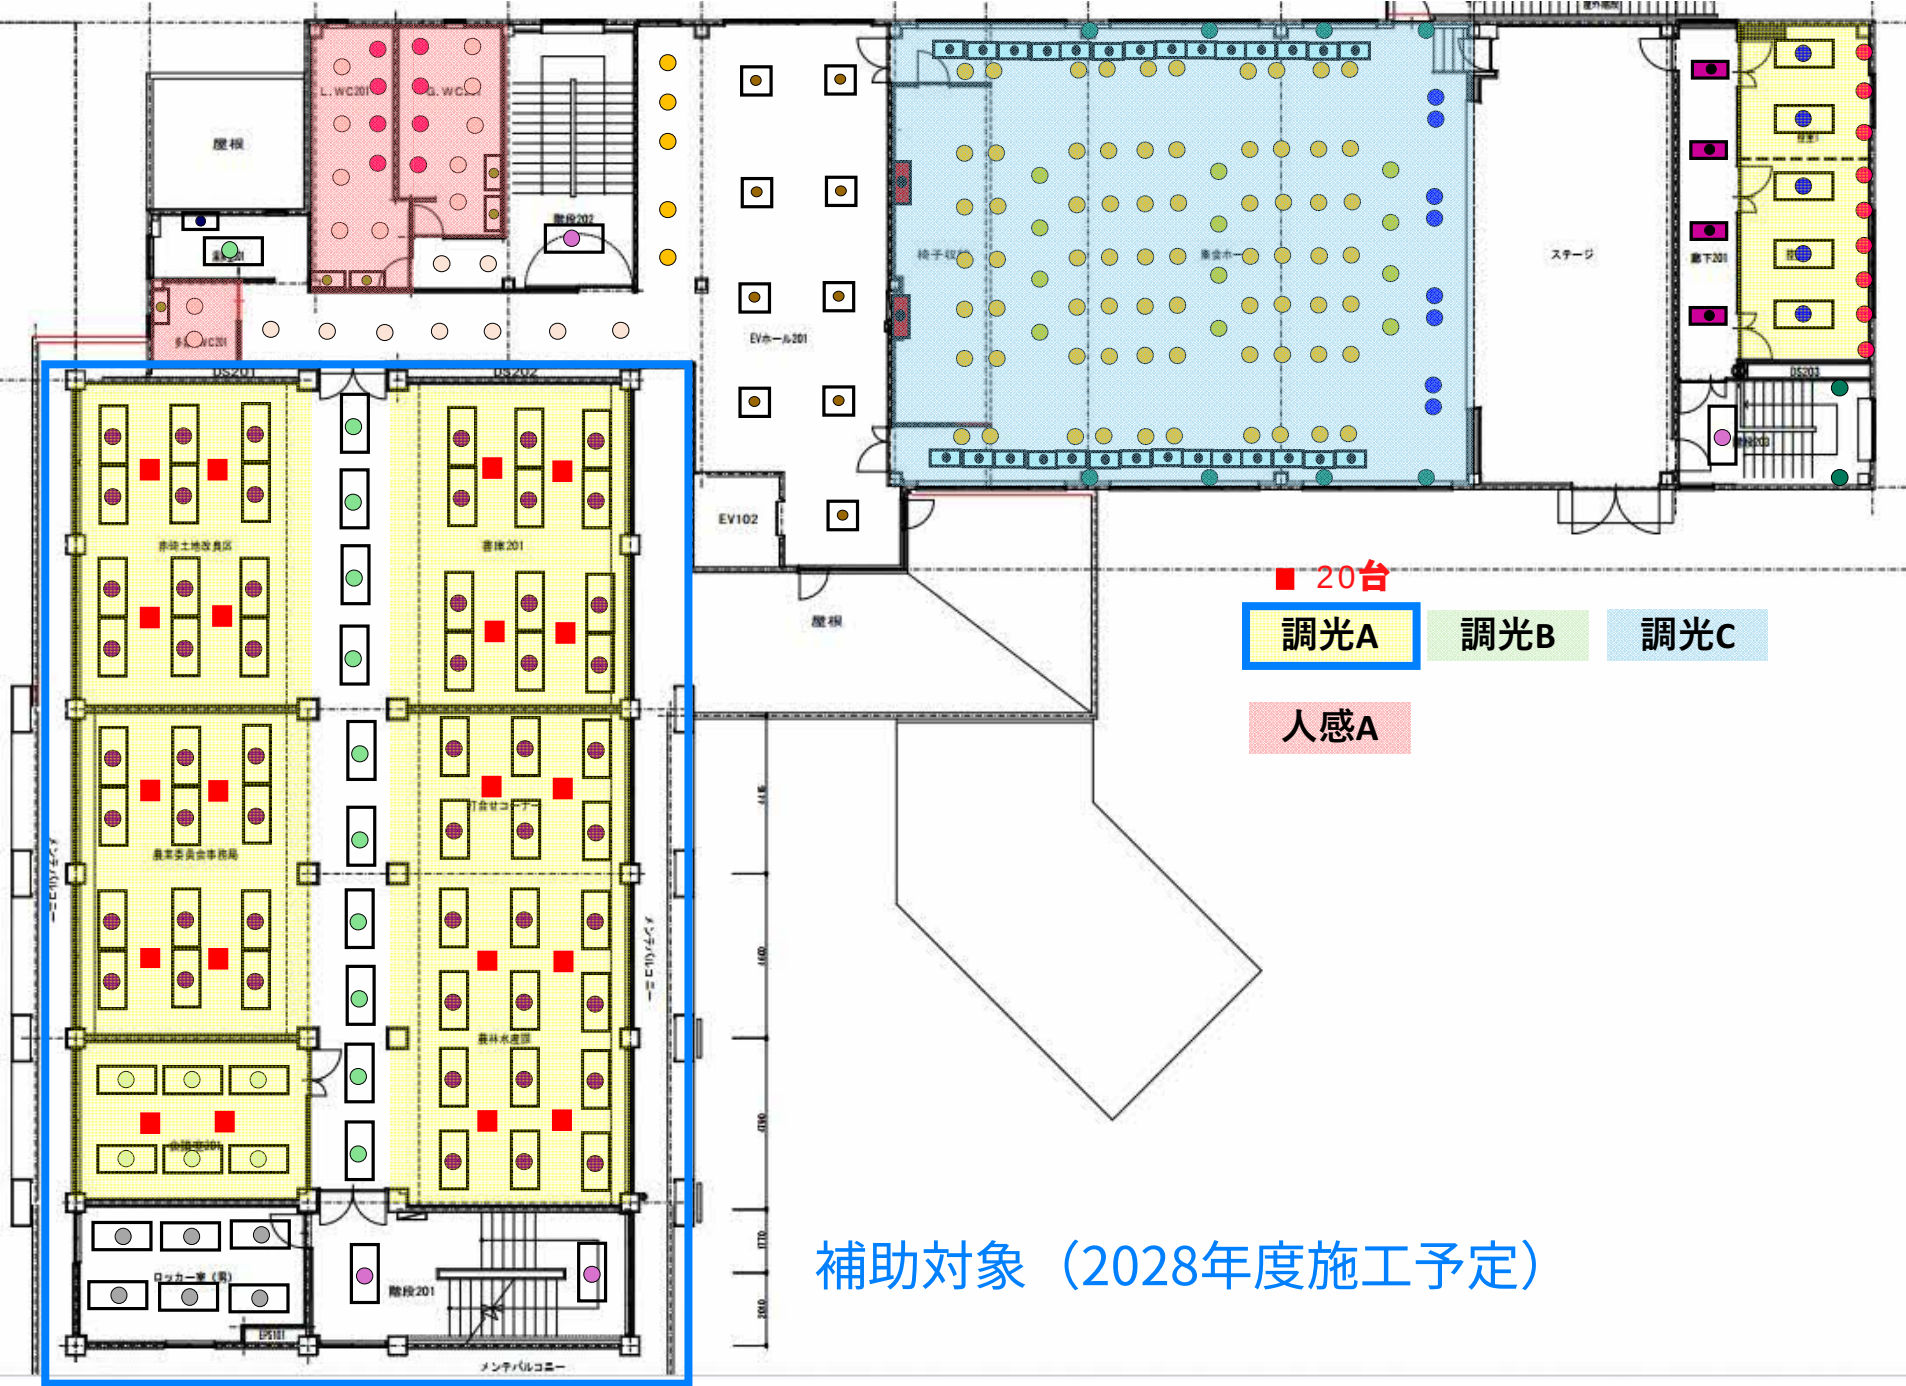

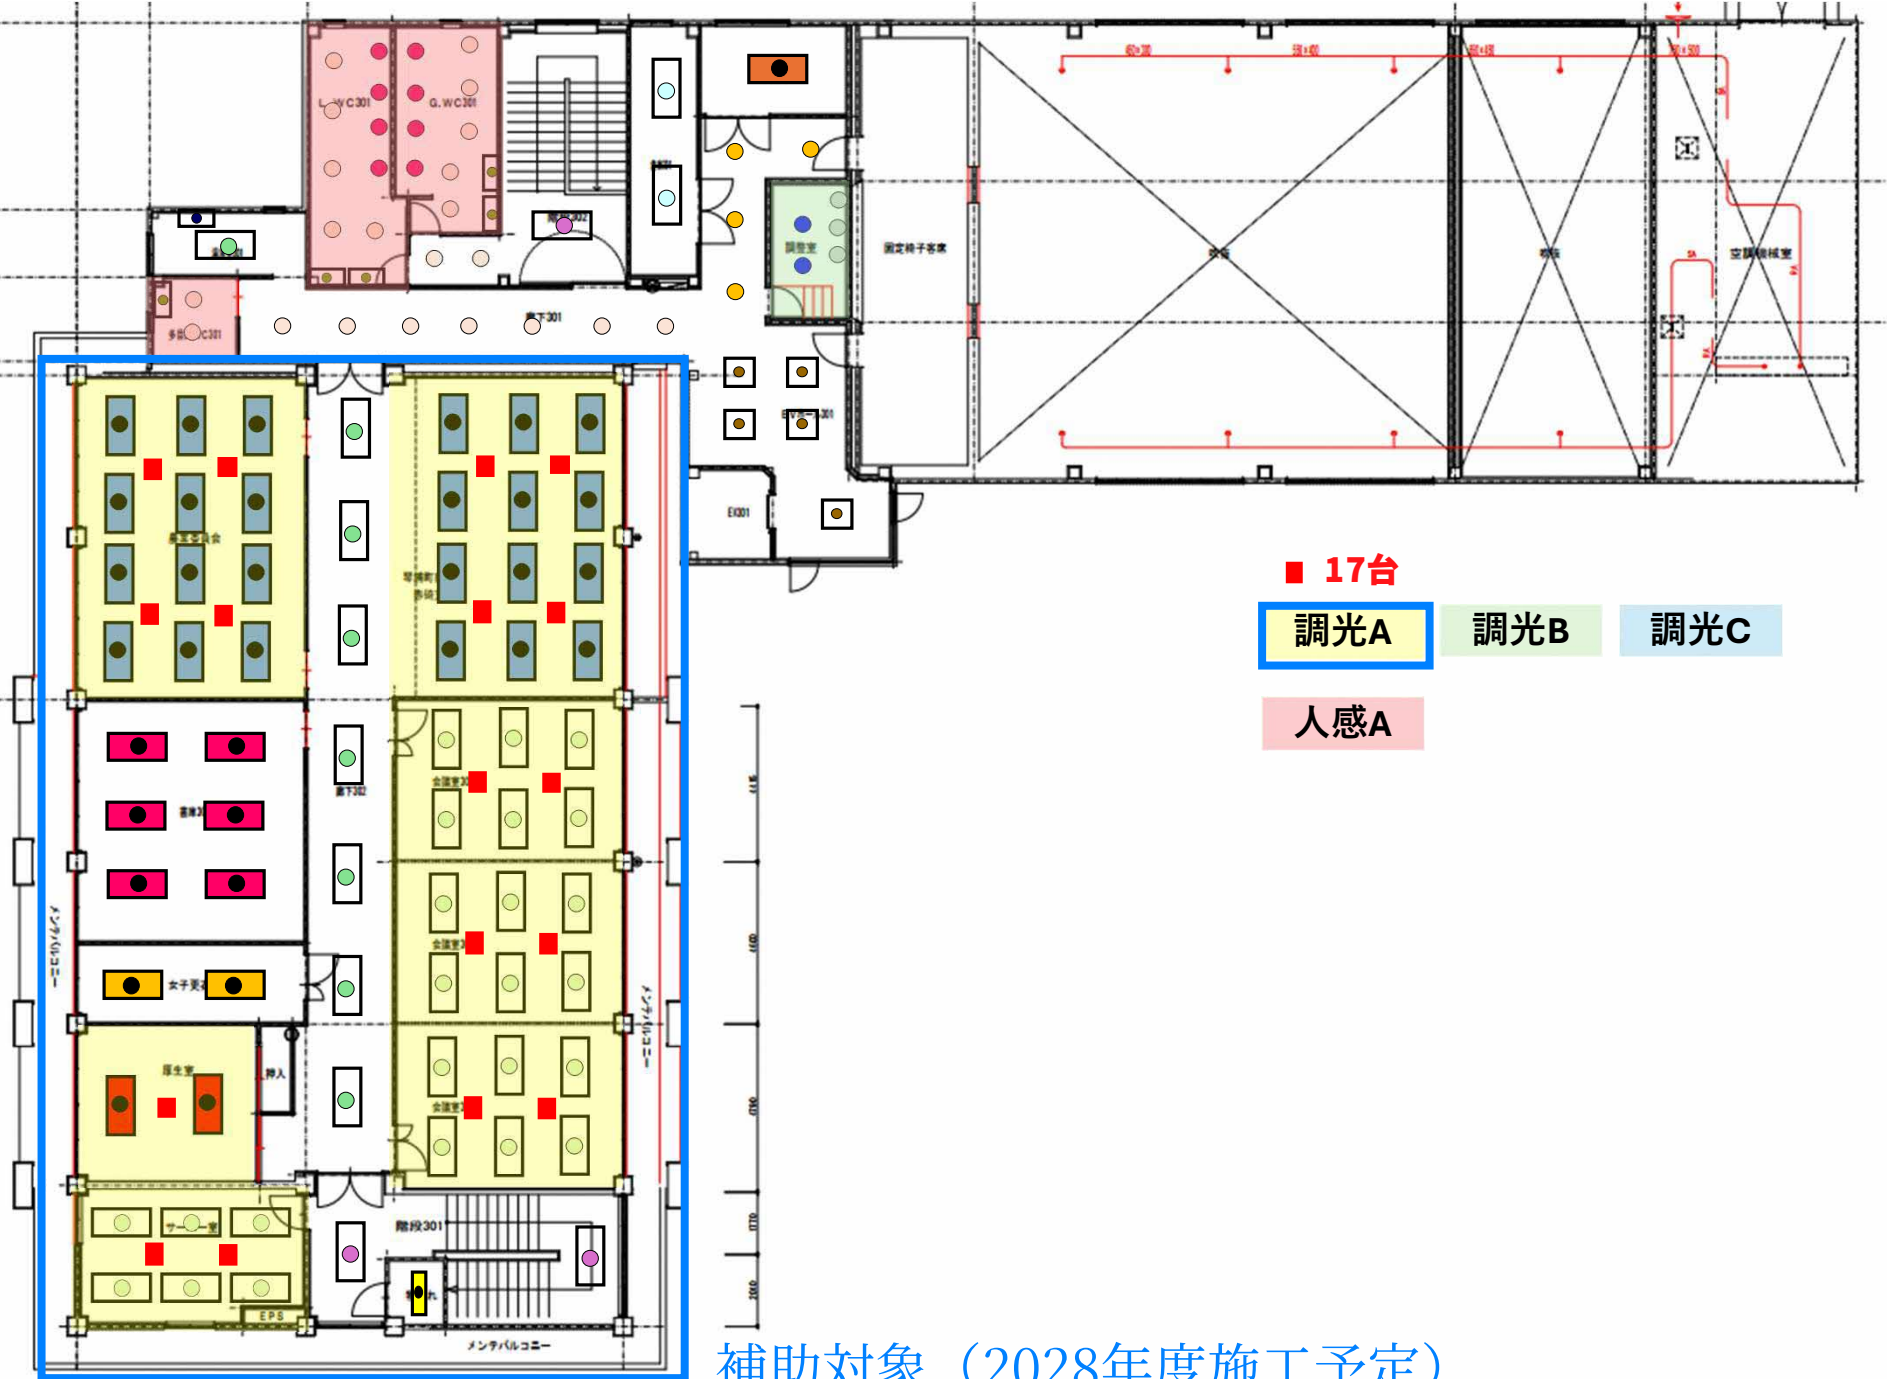

照明検討 Nearly ZEB2・3

追加仕様	製品写真	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
	品番	XF460TEN RZ9	XF438GEN LE9	XDL469VGN LE9	XF450TEN RZ9	XF400AEN LE9	XF460UHN RZ9	XF210AEN LE9	XL553LVWK LE9	XND0619WVK LE9	XND1019WVK LE9	LGB85000K LE1
	省エネ率	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	消費電力	43.5W	20.3W	43.1W	32.3W	56W	36.7W	11.6W	24W	4.2W	7W	11.2W
	寿命	40000時間	40000時間	40000時間	40000時間	40000時間	40000時間	40000時間	40000時間	40000時間	40000時間	40000時間
	希望小売価格	45,200円(税抜)	32,400円(税抜)	88,900円(税抜)	41,200円(税抜)	49,050円(税抜)	46,800円(税抜)	19,300円(税抜)	38,900円(税抜)	14,800円(税抜)	18,900円(税抜)	25,500円(税抜)
	明るさ相当	H形蛍光灯32形高出力型2灯器具相当	H形蛍光灯32形高出力型1灯器具相当	H形蛍光灯32形高出力型2灯器具相当	H形蛍光灯32形高出力型2灯器具相当/H形蛍光灯63形高出力型2灯器具相当	H形蛍光灯32形高出力型3灯器具相当/H形蛍光灯63形高出力型2灯器具相当	H形蛍光灯32形高出力型2灯器具相当	管形蛍光灯FL20形2灯器具相当	コンパクト形蛍光灯FHP23形3灯器具相当	白熱電球60形1灯器具相当	コンパクト形蛍光灯FDL27形1灯器具相当	直管形蛍光灯FL20形1灯器具相当
	光束	6710lm	2880lm	6680lm	5060lm	10000lm	6680lm	1600lm	3020lm	625lm	1055lm	1420lm
	エネルギー消費効率	154.2 lm/W	141.8 lm/W	154.9 lm/W	156.6 lm/W	178.5 lm/W	182 lm/W	137.9 lm/W	125.8 lm/W	148.8 lm/W	150.7 lm/W	126.7 lm/W
	光色(色温度) 演色性	昼白色 (5000K) 83Ra	昼白色 (5000K) 83Ra	昼白色 (5000K) 83Ra	昼白色 (5000K) 83Ra	昼白色 (5000K) 83Ra	昼白色 (5000K) 83Ra	昼白色 (5000K) 83Ra	昼白色 (5000K) 83Ra	昼白色 (5000K) 85Ra	昼白色 (5000K) 85Ra	昼白色 (5000K) 93Ra
備考	器具サイズ	250×1251	170×1254	328×1274	250×1251	150×1250	240×1254	150×632	φ292	-	-	540×38
	器具形状	下面開放型	スクールコンフォート	下面開放型	下面開放型	Dスタイル/富士型	下面開放型	Dスタイル/富士型	スクエアタイプ/パネル付型/マルチコンフォート	-	-	-
	配光タイプ	-	-	-	-	-	-	-	-	拡散タイプ	拡散タイプ	拡散タイプ
	調光	調光対応	-	-	調光対応	-	調光対応	-	-	-	-	-
	備考	1F地域整備室×12台 1F出納室 × 5台	-	-	1F会議室101×6台	-	1F上下水道課101×18台 1F上下水道課102× 6台 1F分庁総合窓口× 6台	-	-	-	-	-

追加仕様	製品写真	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V
	品番	XLX111VIEW RZ9	XND1069WN LE9	XF430AEN LE9	XND1569WN LE9	XF460DEN LE9	XF450THN RZ9	XF460THN RZ9	LGB52212K LE1	XF410TEN LE9	XLGB81832 CB1	NSB65443W
	省エネ率	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	消費電力	74.5W	7W	20.3W	11.6W	43.1W	26.7W	36.7W	23W	13.1W	5.6W	27.1W
	寿命	40000時間	40000時間	40000時間	40000時間	40000時間	40000時間	40000時間	40000時間	40000時間	40000時間	40000時間
	希望小売価格	74,100円(税抜)	18,900円(税抜)	23,750円(税抜)	25,300円(税抜)	33,250円(税抜)	45,200円(税抜)	49,200円(税抜)	36,500円(税抜)	30,400円(税抜)	21,200円(税抜)	26,500円(税抜)
	明るさ相当	コンパクト形蛍光灯FHP45形4灯器具相当	コンパクト形蛍光灯FDL27形1灯器具相当	H形蛍光灯32形高出力型1灯器具相当	コンパクト形蛍光灯FHT32形1灯器具相当	H形蛍光灯32形高出力型2灯器具相当	H形蛍光灯32形高出力型2灯器具相当/H形蛍光灯63形高出力型1灯器具相当	H形蛍光灯32形高出力型2灯器具相当	管形蛍光灯FLR40形1灯器具相当	直管形蛍光灯FLR40形1灯器具相当	白熱電球60形1灯器具相当	HID70形1灯器具相当
	光束	11370lm	1045lm	3200lm	1695lm	6900lm	4960lm	6710lm	2205lm	1950lm	475lm	2895lm
	エネルギー消費効率	152.6 lm/W	149.2 lm/W	157.6 lm/W	146.1 lm/W	160 lm/W	185.7 lm/W	182.8 lm/W	95.8 lm/W	148.8 lm/W	84.8 lm/W	106.8 lm/W
	光色(色温度) 演色性	白色 (4000K) 83Ra	昼白色 (5000K) 85Ra	昼白色 (5000K) 83Ra	昼白色 (5000K) 85Ra	昼白色 (5000K) 83Ra	昼白色 (5000K) 83Ra	昼白色 (5000K) 83Ra	昼白色 (5000K) 83Ra	昼白色 (5000K) 83Ra	電球色 (2700K) 83Ra	温白色 (3500K) 85Ra
備考	器具サイズ	-	-	150×1250	-	230×1250	250×1251	250×1251	59×1200	250×1251	110×50	-
	器具形状	下面開放型	-	Dスタイル/富士型	-	Dスタイル/富士型	下面開放型	下面開放型	-	下面開放型	-	-
	配光タイプ	-	拡散タイプ	-	-	-	-	-	拡散タイプ	-	拡散タイプ	拡散タイプ
	調光	調光対応	-	-	-	-	調光対応	調光対応	-	-	調光対応	調光対応
	備考	-	明るさ同等品	公共型番：FSS9-321	明るさ同等品	-	1F無給室 ×6台 2F会議室201×6台 3Fナース室 ×6台 3F会議室301×6台 3F会議室302×6台 3F会議室303×6台	*2F打合せコーナー_農林水産課 ×18台 2F農業委員会事務局 ×12台 2F赤碕土地改良区 ×12台 2F書庫201 ×12台	-	-	-	-

照明検討 Nearly ZEB2・3

製品写真	W	X	Y	Z	AA	BB	CC	DD	EE	FF	GG
品番	NNF41231C LE9	XLGB1710 CQ1	XFX430NHN LA9	XFX450NHN LE9	XFX460THV RZ9	XFX450AHN LE9	XFX460NHN RZ9	XAS1534L CE1	XFX200AEN LE9	XFX460NHN LE9	XND1569WN LJ9
省エネ率	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
消費電力	23W	6.6W	18.6W	26.3W	36.7W	26.3W	36.7W	4.1W	5.9W	36.3W	11.6W
寿命	40000時間	40000時間	40000時間	40000時間	40000時間	40000時間	40000時間	40000時間	40000時間	40000時間	40000時間
希望小売価格	25,700円(税抜)	63,700円(税抜)	30,750円(税抜)	33,050円(税抜)	49,200円(税抜)	33,050円(税抜)	40,550円(税抜)	20,500円(税抜)	15,300円(税抜)	37,050円(税抜)	29,000円(税抜)
明るさ相当	Hi電力灯32形定格出力型1灯器具相当/直管形蛍光灯FLR40形1灯器具相当	白熱電球100形1灯器具相当	Hi電力灯32形高出力型1灯器具相当	Hi電力灯32形定格出力型2灯器具相当/Hi電力灯63形定格出力型1灯器具相当	Hi電力灯32形高出力型2灯器具相当	Hi電力灯32形定格出力型2灯器具相当/Hi電力灯63形定格出力型1灯器具相当	Hi電力灯32形高出力型2灯器具相当	110Vダイクール電球60形1灯器具相当	直管形蛍光灯FL20形1灯器具相当	Hi電力灯32形高出力型2灯器具相当	コンパクト形蛍光灯FHT32形1灯器具相当
光束	2220lm	600/560lm	3200lm	5100lm	6390lm	5100lm	6900lm	440lm	830lm	6900lm	1695lm
エネルギー消費効率	96.5 lm/W	90.9 lm/W/84.8 lm/W	172 lm/W	193.9 lm/W	174.1 lm/W	193.9 lm/W	188 lm/W	107.3 lm/W	140.6 lm/W	190 lm/W	146.1 lm/W
光色(色温度) 演色性	昼白色 (5000K) 84Ra	温白色 (3500K) /電球色 (2700K) 83Ra	昼白色 (5000K) 83Ra	昼白色 (5000K) 83Ra	温白色 (3500K) 83Ra	昼白色 (5000K) 83Ra	昼白色 (5000K) 83Ra	電球色 (2700K) 90Ra	昼白色 (5000K) 83Ra	昼白色 (5000K) 83Ra	昼白色 (5000K) 85Ra
器具サイズ	72×1250	φ250	80×1225	80×1225	250×1251	150×1250	80×1225	-	150×632	80×1225	-
器具形状	片反射型	拡散型	イスタイル/ストレートタイプ/笠なし型	イスタイル/ストレートタイプ/笠なし型	下面開放型	Dスタイル/富士型	イスタイル/ストレートタイプ/笠なし型	-	Dスタイル/富士型	イスタイル/ストレートタイプ/笠なし型	-
配光タイプ	-	-	-	-	-	-	-	集光タイプ	-	-	拡散タイプ
調光	-	-	調光対応	-	調光対応	-	調光対応	-	-	-	調光対応
備考	-	-	-	サイズ違い	3F農業委員会×12台 3F琴浦町商工会×12台	サイズ違い	3F厚生室×2台	-	-	サイズ違い	-

照明検討 Nearly ZEB2・3（調光器具）

NQ23171Z 56台

天井埋込型 PiPiプラスセパレートセルコン Aタイプ 明るさセンサ（連続調光）/埋込穴φ100

調光A



1F 出納室 ×1台	2F 赤碓土地改良区 ×4台	3F 農業委員会 ×4台
地域整備室 ×4台	倉庫201 ×4台	琴浦町商工会 ×4台
分庁総合窓口係 ×2台	農業委員会事務局 ×4台	会議室301 ×2台
上下水道課101 ×6台	打合せコーナー_農林水産課 ×6台	会議室302 ×2台
上下水道課102 ×2台	会議室201 ×2台	会議室303 ×2台
会議室101 ×2台		厚生室 ×1台
無線室 ×2台		サロ-室 ×2台

NK23091


PiPiプラスハンディライコン



NQ21506

信号線式ライコン(電源スイッチ付)


調光B

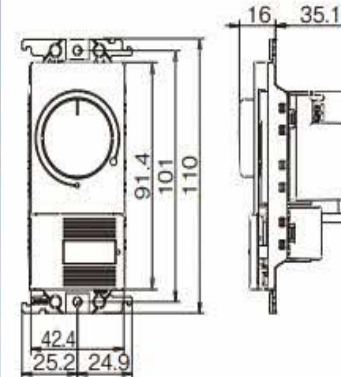

NQ28841K + NQL10171


記憶式6回路(親器) 100V 6回路

調光C



NQ28861K


- 調光回路数: 6回路
- 定格電圧: AC100V
- 適合負荷: 当社調光可能LED照明器具(ランプ)(起動方式CB-CC) 当社製シンクロ調色型LED照明器具(ランプ)(起動方式CU)
- 適合スイッチボックス: JIS 5コ用金属製(カバー付)



信号変換インターフェース・逆位相タイプ

NQL10171

- 寸法: 幅228.5・高98.5・奥行57.6
- 定格電圧: AC100V
- 適合負荷: 当社調光可能LED照明器具(ランプ)(起動方式CB-CC) 当社製シンクロ調色型LED照明器具(ランプ)(起動方式CU)
- 適合負荷容量: 3Aただし、ランプ最大17台まで
- 取付方法: 天井設置または専用調光ボックス内に設置
- 注意: 断熱施工の天井へは取り付けできません。
- 注意: 単相電源専用です。三相電源では使用できません。
- 注意: 調光時に内部の電子部品がラリゲイションを発生することがありますが異常ではありません。
- 注意: 電源が単相3線式の場合は、インターフェースとドライバーなどの両方を接続する必要があります。



M WTK248128 親機

天井取付 熱線センサ付自動スイッチ
(親器・8Aタイプ・広角検知形)(検知後連続動作
時間約10秒〜30分可変形)(明るさセンサ付)
8A 100V AC

適合負荷: LED照明・蛍光灯(インバータ型)・白熱灯・換気扇

LED 対応



明るさセンサ付
8Aタイプ
広角検知形
●RASCL(8A)(親器)(広角)

電源
負荷
子器

制御回路

M WTK29129 子機

天井取付 熱線センサ付自動
スイッチ(子器・広角検知形) DC12V

子器・広角検知形

気密対応 ブローイング対応



広角検知形

CL(広角)
(子器送り端子付)

親器
または
子器

子器

センサ回路