

設計数量総括表

設計数量総括表

工 種	種 別	細 別	規 格	単位	数 量	摘 要
道路土工						
	掘削工					
		掘削	土砂、小規模(標準)	m3	29	
	残土処理工					
		土砂等運搬	仮置き含む(小運搬+整地+積込)	m3	34	
		残土等処分	建設技術センター帽子取 L=7.6km	m3	34	
排水構造物工						
	作業土工					
		床掘り	土砂、小規模	m3	5	
		埋戻し	小規模 購入土	m3	4	
	側溝工					
		PU5-300A敷設替え		m	3	
		DCT側溝(1型)	標準部 B300-H400 底版開口あり	m	2	
			標準部 B300-H500 底版開口あり	m	2	
			インパートコンクリート $\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$	m3	0.1	
		自由勾配側溝	横断用B300-H500	m	12	
			インパートコンクリート $\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$	m3	0.4	
		CRスラブⅡ型	標準部 縦断用B300	m	22	支給品 22m(11個)
				m	54	購入品 54m(27個)
			乗入部 縦断用B300	m	14	支給品 14m(7個)
				m	0	購入品 0m(0個)
			標準部 縦断用B400	m	73	
			乗入部 縦断用B400	m	88	
		調整スラブ	B300	m	2	支給品 2m(2個)
		嵩上げコンクリート	B300	m	19	
			B400	m	10	
		小型重力式擁壁	SGW2	m	3	V=0.22m3
		支給品運搬	松谷除雪車庫 L=3.1km	t	4	
	集水桝・マンホール工					
		集水桝嵩上げ1型	B500-L500-H250	箇所	1	
		集水桝嵩上げ2型	B500-L500-H170	箇所	1	
	張りコンクリート工					
		張りコンクリート	$\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2, t=7\text{cm}$	m3	0.3	

設 計 数 量 総 括 表

工 種	種 別	細 別	規 格	単位	数 量	摘 要
道路付属施設工						
	道路付属物工					
		視覚障がい者誘導用ブロック再利用設置	点状	枚	3	A=0.27m ²
			線状	枚	10	A=0.9m ²
		マンホール調整工	下水道マンホール 上げ高t=2～13cm	箇所	4	
			仕切弁 上げ高t=5～10cm	箇所	3	
構造物撤去工						
	構造物取壊し工					
		コンクリート構造物取壊し	無筋構造物,機械施工	m ³	40	
		舗装版切断	アスファルト舗装版 t=15cm以下	m	23	
		舗装版取壊し	アスファルト舗装版 t=4cm以下(t=3cm)	m ²	10	
			アスファルト舗装版 t=4cm以下(t=4cm)	m ²	5	
			アスファルト舗装版 t=4cmを超え10cm(t=5cm)	m ²	46	
			コンクリート舗装版 t=15cm以下	m ²	62	
	排水構造物撤去工					
		グレーチング蓋撤去	40kg/枚以下	枚	50	
		縞鋼板蓋撤去	40kg/枚以下	枚	165	
	運搬処理工					
		殻運搬	コンクリート構造物取壊し(無筋) 機械積込	m ³	40	
			As舗装版破碎 (機械積込)	m ³	3	
			Co舗装版破碎 (機械積込)	m ³	4	
		殻処理	コンクリート殻(無筋)	t	105	
			アスファルト殻	t	7	
		現場発生品運搬	グレーチング蓋	式	1	W=1.3t
			縞鋼板蓋	式	1	W=1.4t
		スクラップ	H3 東和 L=7.3km	t	2.7	

設計数量総括表

工 種	種 別	細 別	規 格	単位	数 量	摘 要
附帯工						
	土工					
		掘削		m3	11	
		盛土		m3	1	
		土砂等運搬		m3	9	
		残土等処分		m3	9	
	アスファルト舗装工					
		【町道舗装】				
		下層路盤	再生クラッシャーラン(RC-40) t=15cm	m2	2	
		上層路盤	粒度調整碎石(M-30) t=10cm, b<1.4	m2	2	
		表層	再生密粒度アスコン t=4cm, b≧1.4	m2	2	
		【駐車場舗装】				
		路盤	再生クラッシャーラン(RC-40) t=10cm	m2	78	
		表層	再生密粒度アスコン t=4cm	m2	78	
	張りコンクリート工					
		碎石	再生クラッシャーラン(RC-40) t=10cm	m2	25	
		コンクリート	σ ck=18N/mm2 t=10cm	m2	25	V=2.5m3
	車止めポスト工					
		車止め(撤去・再設置)		本	1	
	撤去工					
		舗装版切断	アスファルト舗装版 t=15cm以下	m	43	
			コンクリート舗装 t=15cm以下	m	29	
		舗装版破碎	アスファルト舗装版 t=4cm以下(t=4cm)	m2	81	
			コンクリート舗装版 t=15cm以下(t=10cm)	m2	24	
		殻運搬	As舗装版破碎 (機械積込)	m3	3	
			Co舗装版破碎 (機械積込)	m3	2	
		殻処理	アスファルト殻	t	7.5	
			コンクリート殻(無筋)	t	5.6	

道路土工 数量計算書

道路土工 数量総括表

町道駅前八幡線

[illegible]

土 量 計 算 書

町道駅前八幡線

【掘削】

測 点	単距離 (m)	修正距離 (m)	掘削(土砂):左側			断面積 (m2)	平均 (m2)	立積 (m3)	摘要
			断面積 (m2)	平均 (m2)	立積 (m3)				
NO.0-0.63	-	-	0.1	-	-		-	-	NO.0と同数量
NO.0	0.63	0.63	0.1	0.10	0.1				
NO.1	20.00	20.00	0.1	0.10	2.0				
NO.2	20.00	20.00	0.1	0.10	2.0				
NO.3	20.00	20.00	0.1	0.10	2.0				
NO.4	20.00	20.00	0.1	0.10	2.0				
NO.5	20.00	20.00	0.1	0.10	2.0				
NO.5+3.52	3.52	3.52	0.1	0.10	0.4				NO.5と同数量
NO.5+15.69	-	-		-	-		-	-	NO.6と同数量
NO.6	4.31	4.31							
NO.7	20.00	20.00							
NO.7+15.00	15.00	15.00							
NO.8	5.00	5.00							
NO.9	20.00	20.00							
NO.10	20.00	20.00							
NO.11	20.00	20.00							
NO.11+5.00	5.00	5.00							
NO.12	15.00	15.00							
NO.12+8.00	8.00	8.00							
NO.13	12.00	12.00							
NO.14	20.00	20.00							
NO.14+15.00	15.00	15.00							
NO.15	5.00	5.00							
NO.16	20.00	20.00							
NO.17	20.00	20.00							
NO.18	20.00	20.00							
NO.18+8.00	8.00	8.00							
NO.19	12.00	12.00							
NO.20	20.00	20.00							
NO.21	20.00	20.00							
NO.22	20.00	20.00							
NO.22+6.00	6.00	6.00							
NO.22+10.32	4.32	4.32							NO.22+6.00と同数量
合 計	438.78	438.78			10.5				

土 量 計 算 書

町道駅前八幡線

【掘削】

測 点	単距離 (m)	修正距離 (m)	掘削(土砂):右側			断面積 (m2)	平均 (m2)	立積 (m3)	摘 要
			断面積 (m2)	平均 (m2)	立積 (m3)				
NO.0-2.78	-	-	0.1	-	-		-	-	NO.0と同数量
NO.0	2.78	2.78	0.1	0.10	0.3				
NO.1	20.00	20.00	0.1	0.10	2.0				
NO.2	20.00	20.00	0.1	0.10	2.0				
NO.3	20.00	20.00	0.1	0.10	2.0				
NO.4	20.00	20.00	0.1	0.10	2.0				
NO.4+17.12	17.12	17.12	0.1	0.10	1.7				NO.4と同数量
NO5+3.59	-	-	0.1	-	-		-	-	NO.6と同数量
NO.6	16.41	16.41	0.1	0.10	1.6				
NO.7	20.00	20.00		0.05	1.0				
NO.7+15.00	15.00	15.00							
NO.8	5.00	5.00							
NO.9	20.00	20.00	0.1	0.05	1.0				
NO.10	20.00	20.00	0.1	0.10	2.0				
NO.11	20.00	20.00	0.1	0.10	2.0				
NO.11+5.00	5.00	5.00	0.1	0.10	0.5				
NO.12	15.00	15.00		0.05	0.8				
NO.12+8.00	8.00	8.00							
NO.13	12.00	12.00							
NO.14	20.00	20.00							
NO.14+15.00	15.00	15.00							
NO.15	5.00	5.00							
NO.16	20.00	20.00							
NO.17	20.00	20.00							
NO.18	20.00	20.00							
NO.18+4.42	4.42	4.42							
NO.18+13.50	-	-		-	-		-	-	
NO.19	6.50	6.50							
NO.20	20.00	20.00							
NO.21	20.00	20.00							
NO.22	20.00	20.00							
NO.22+6.00	6.00	6.00							
EP(NO22+11.0)	5.00	5.00							
NO22+14.44	3.44	3.44							EPと同数量
合 計	441.67	441.67			18.9				

残土計算書

町道駅前八幡線

【土砂 左側】 (m3)

名 称		土工	擁壁工 作業土工	排水構造物工 作業土工		計
発生土 (土砂)	オープン掘削	10.5	-			10.5
	床掘り	-		0.0		0.0
	計	10.5	0.0	0.0		10.5
流用土	盛土		-			0.0
	埋戻し	-		0.0		0.0
	計	0.0	0.0	0.0		0.0

土砂等運搬 土 砂 V = $10.5 - 0 / 0.9 = 10.5\text{m}^3$

残土等処分 V = 10.5m^3

【土砂 右側】 (m3)

名 称		土工	擁壁工 作業土工	排水構造物工 作業土工		計
発生土 (土砂)	オープン掘削	18.9	-			18.9
	床掘り	-		4.8		4.8
	計	18.9	0.0	4.8		23.7
流用土	盛土		-			0.0
	埋戻し	-		-		0.0
	計	0.0	0.0	0.0		0.0

土砂等運搬 土 砂 V = $23.7 - 0 / 0.9 = 23.7\text{m}^3$

購入土 土 砂 V = 3.6m^3

残土等処分 V = 23.7m^3

排水構造物工 数量計算書

排水構造物工 数量総括表

町道駅前八幡線

[illegible]

土量計算書

町道駅前八幡線

【排水構造物工 作業土工 左側】

測 点	単距離 (m)	修正距離 (m)	床掘り			埋戻し			摘 要
			断面積 (m2)	平均 (m2)	立積 (m3)	断面積 (m2)	平均 (m2)	立積 (m3)	
NO.0	-	-		-	-		-	-	
NO.1	20.00	20.00							
NO.2	20.00	20.00							
NO.3	20.00	20.00							
NO.4	20.00	20.00							
NO.5	20.00	20.00							
NO.6	20.00	20.00							
NO.7	20.00	20.00							
NO.7+15.00	15.00	15.00							
NO.8	5.00	5.00							
NO.9	20.00	20.00							
NO.10	20.00	20.00							
NO.11	20.00	20.00							
NO.11+5.00	5.00	5.00							
NO.11+10.00	5.00	5.00		-	-		-	-	NO.12断面より
NO.12	10.00	10.00							
NO.12+2.2	2.20	2.20							NO.12断面より
									(ボックス部控除)
NO.12+7.9	5.70	5.70		-	-		-	-	NO.12+8.0断面より
NO.12+8.00	8.00	8.00							
NO.12+14.50	6.50	6.50							NO.12+8.0断面より
NO.13	5.50	5.50		-	-		-	-	
NO.14	20.00	20.00							
NO.14+8.10	8.10	8.10		-	-		-	-	NO.14+15.0断面より
NO.14+15.00	6.90	6.90							
NO.15	5.00	5.00							
NO.15+2.10	2.10	2.10							NO.15断面より
同点				-	-		-	-	NO.16断面より
NO.16	17.90	17.90							
NO.17	20.00	20.00							
NO.17+15.90	15.90	15.90							
合 計	363.80	363.80							

土 量 計 算 書

町道駅前八幡線

【排水構造物工 作業土工 右側】

測 点	単距離 (m)	修正距離 (m)	床掘り			埋戻し			摘 要
			断面積 (m2)	平均 (m2)	立積 (m3)	断面積 (m2)	平均 (m2)	立積 (m3)	
NO.0	-	-		-	-		-	-	
NO.1	20.00	20.00							
NO.2	20.00	20.00							
NO.3	20.00	20.00							
NO.4	20.00	20.00							
NO.5	20.00	20.00							
NO.6	20.00	20.00							
NO.7	20.00	20.00							
NO.7+9.00	9.00	9.00	0.4	-	-	0.3	-	-	NO.7+15.0断面より
NO.7+15.00	6.00	6.00	0.4	0.40	2.4	0.3	0.30	1.8	
NO.8	5.00	5.00	0.4	0.40	2.0	0.3	0.30	1.5	
NO.8+1.00	1.00	1.00	0.4	0.40	0.4	0.3	0.30	0.3	NO.8断面より
NO.9	19.00	19.00		-	-		-	-	
NO.10	20.00	20.00							
NO.11	20.00	20.00							
NO.11+5.00	5.00	5.00							
NO.11+18.00	13.00	13.00		-	-		-	-	NO.12断面より
NO.11+19.2	1.20	1.20							〃
									(ボックス部控除)
NO.12+4.9	4.90	4.90		-	-		-	-	NO.12+8.0断面より
NO.12+8.00	3.10	3.10							
NO.12+14.10	6.10	6.10							NO.12+8.0断面より
NO.13	5.90	5.90		-	-		-	-	
NO.14	20.00	20.00							
NO.14+15.00	15.00	15.00							
NO.15	5.00	5.00							
NO.16	20.00	20.00							
NO.17	20.00	20.00							
NO.17+6.00	6.00	6.00		-	-		-	-	NO.18断面より
NO.18	14.00	14.00							
NO.18+4.40	4.40	4.40							NO.18断面より
NO.18+8.00	3.60	3.60		-	-		-	-	
NO.18+13.50	5.50	5.50		-	-		-	-	NO.19断面より
作業土工計算書より									
合 計	372.70	372.70			4.8			3.6	

延長調書 (左側)

单位:m

[illegible]

延長調書 (左側)

单位:m

[illegible]

延長調書 (左側)

单位:m

[illegible]

延長調書 (左側)

單位:m

[illegible]

延長調書 (左側)

單位:m

[illegible]

延長調書 (左側)

單位:m

[illegible]

延長調書 (左側)

單位：箇所

[illegible]

延長調書 (右側)

單位:m

[illegible]

種 別 : 側溝工

細 別 : DCT側溝(1型)

単位:m

測 点	数 量	摘 要
【3号DCT側溝(1型 B300-H500 標準部)】		
NO. 11 + 18.0 ~ NO. 12 + 2.1 右		
B300-H500 標準部		
インバートコンクリート	0.0	m3
【4号DCT側溝(1型 B300-H400~H500)】		
NO. 17 + 6.0 ~ NO. 18 + 4.4 右	0.0	
B300-H500 標準部		
B300-H400 標準部		
B300-H400 乗入部		
インバートコンクリート	0.0	m3
【6号DCT側溝(1型 B300-H400~H500)】		
NO. 5 + 1.7 ~ NO. 5 + 3.7 右	4.0	
B300-H500 標準部	2.0	
B300-H400 標準部	2.0	
インバートコンクリート	0.1	m3
DCT側溝(1型) 右側合計		
B300-H400 標準部	2.0	
B300-H400 乗入部	0.0	
B300-H500 標準部	2.0	
B300-H500 乗入部	0.0	
インバートコンクリート	0.1	m3

延長調書 (右側)

單位:m

[illegible]

町道駅前八幡線

延長調書 (右側)

種 別 : 側溝工

細 別 : CRスラブⅡ型(縦断用B300)

単位:m

測 点	数 量	摘 要
【標準部】		
NO. 2 + 14.0 ~ NO. 3 + 9.2 右	15.2	
NO. 4 + 3.2 ~ NO. 4 + 17.1 右	13.9	
NO. 5 + 4.4 ~ NO. 5 + 17.4 右	13.8	
NO. 6 + 11.4 ~ NO. 7 + 9.0 右	17.6	
NO. 8 + 1.0 ~ NO. 8 + 16.3 右	15.3	
NO. 9 + 4.3 ~ NO. 9 + 14.0 右		
NO. 11 + 10.0 ~ NO. 11 + 18.0 右		
NO. 12 + 15.6 ~ NO. 13 + 1.5 右		
NO. 13 + 17.5 ~ NO. 14 + 15.5 右		
NO. 15 + 6.0 ~ NO. 15 + 14.0 右		
NO. 16 ~ NO. 17 + 6.0 右		
計	75.8	
【乗入部】		
NO. 3 + 9.2 ~ NO. 4 + 3.2 右	14.0	
NO. 5 + 17.4 ~ NO. 6 + 11.4 右		
NO. 8 + 16.3 ~ NO. 9 + 4.3 右		
NO. 9 + 18.0 ~ NO. 10 + 12.0 右		
NO. 11 + 4.0 ~ NO. 11 + 10.0 右		
NO. 13 + 1.5 ~ NO. 13 + 17.5 右		
NO. 15 + 14.0 ~ NO. 16 右		
計	14.0	

延長調書 (右側)

单位:m

[illegible]

延長調書 (右側)

单位:m


[illegible]

延長調書 (右側)

單位：箇所

[illegible]

DCT側溝(1型) インバートコンクリート計算書

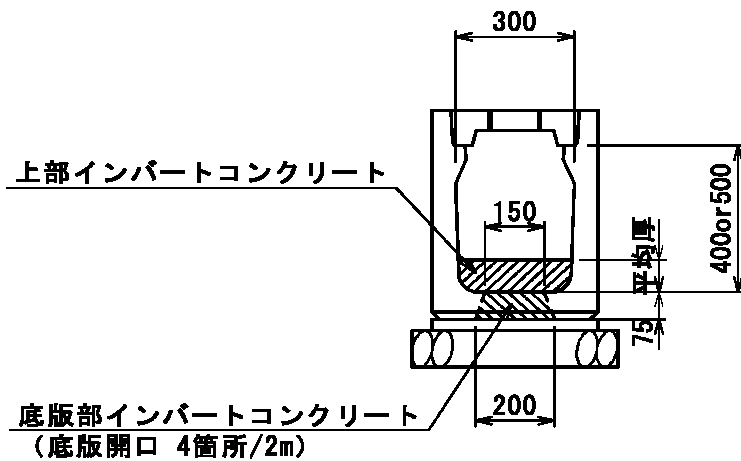

底版部インバートコンクリート10m当り数量

$$V = \{(0.150 + 0.200) \times 1/2 \times (0.050 + 0.070) \times 1/2\} \times 0.075 \times 4 \text{箇所} / 2\text{m} \times 10\text{m} = 0.016 \text{ m}^3$$

名 称	側溝延長 (m)	左右	上 部			底版部	10m当り 合計立積 (m3)	延長当り 立 積 (m3)
			平均厚 (m)	面 積 (㎡)	10m当り立積 (m3)	10m当り立積 (m3)		
1号	0.0	左	0.000	0.023	0.230	0.016	0.246	0.000
2号	0.0	左	0.000	0.038	0.380	0.016	0.396	0.000
3号	0.0	右	0.000	0.022	0.220	0.016	0.236	0.000
4号	0.0	右	0.000	0.022	0.220	0.016	0.236	0.000
5号	0.0	右	0.000	0.024	0.240	0.016	0.256	0.000
6号	4.0	右	0.095	0.025	0.250	0.016	0.266	0.106

町道駅前八幡線

[illegible]

町道駅前八幡線

町道駅前八幡線

町道駅前八幡線

[illegible]

インバートコンクリート数量計算書

町道駅前八幡線

[illegible]

インバートコンクリート数量計算書

町道駅前八幡線

[illegible]

嵩上げコンクリート(B300) 平均高計算書

町道駅前八幡線

測 点	距 離 (m)	嵩上げコンクリート(左)			摘 要
		t (m)	平 均 (m)	面 積 (m2)	
【CRスラブⅡ型(B300) 左側】					
	0.00		—	—	
	1.20		0.000	0.00	幅185～195(左右)
NO.10	0.80		0.000	0.00	
NO.10+3.0	3.00		0.000	0.00	
	1.20		0.000	0.00	
	1.30		0.000	0.00	
NO.11	0.00		—	—	
	0.50		0.000	0.00	幅100～140(左)
NO.11+5.0	4.50		0.000	0.00	幅160～190(右)
	3.50		0.000	0.00	
【CRスラブⅡ型(B300) 右側】					
	0.00	0.100	—	—	
NO.6+8.0	3.10	0.100	0.100	0.31	幅210(左)
NO.7	12.00	0.144	0.122	1.46	幅120～130(右)
	4.00	0.154	0.149	0.60	
	0.00		—	—	
NO.10	1.90		0.000	0.00	幅200(左)
NO.10+3.0	3.00		0.000	0.00	幅120(右)
【調整スラブ(B300) 右側】					
	0.00	0.100	—	—	幅210(左)
	1.50	0.100	0.100	0.15	幅120(右)
合計	41.50			2.52 m2	
平均t				0.061 m	(面積／延長)


嵩上げコンクリート(B400) 平均高計算書

町道駅前八幡線


[illegible]

張りコンクリート工計算書

平面図

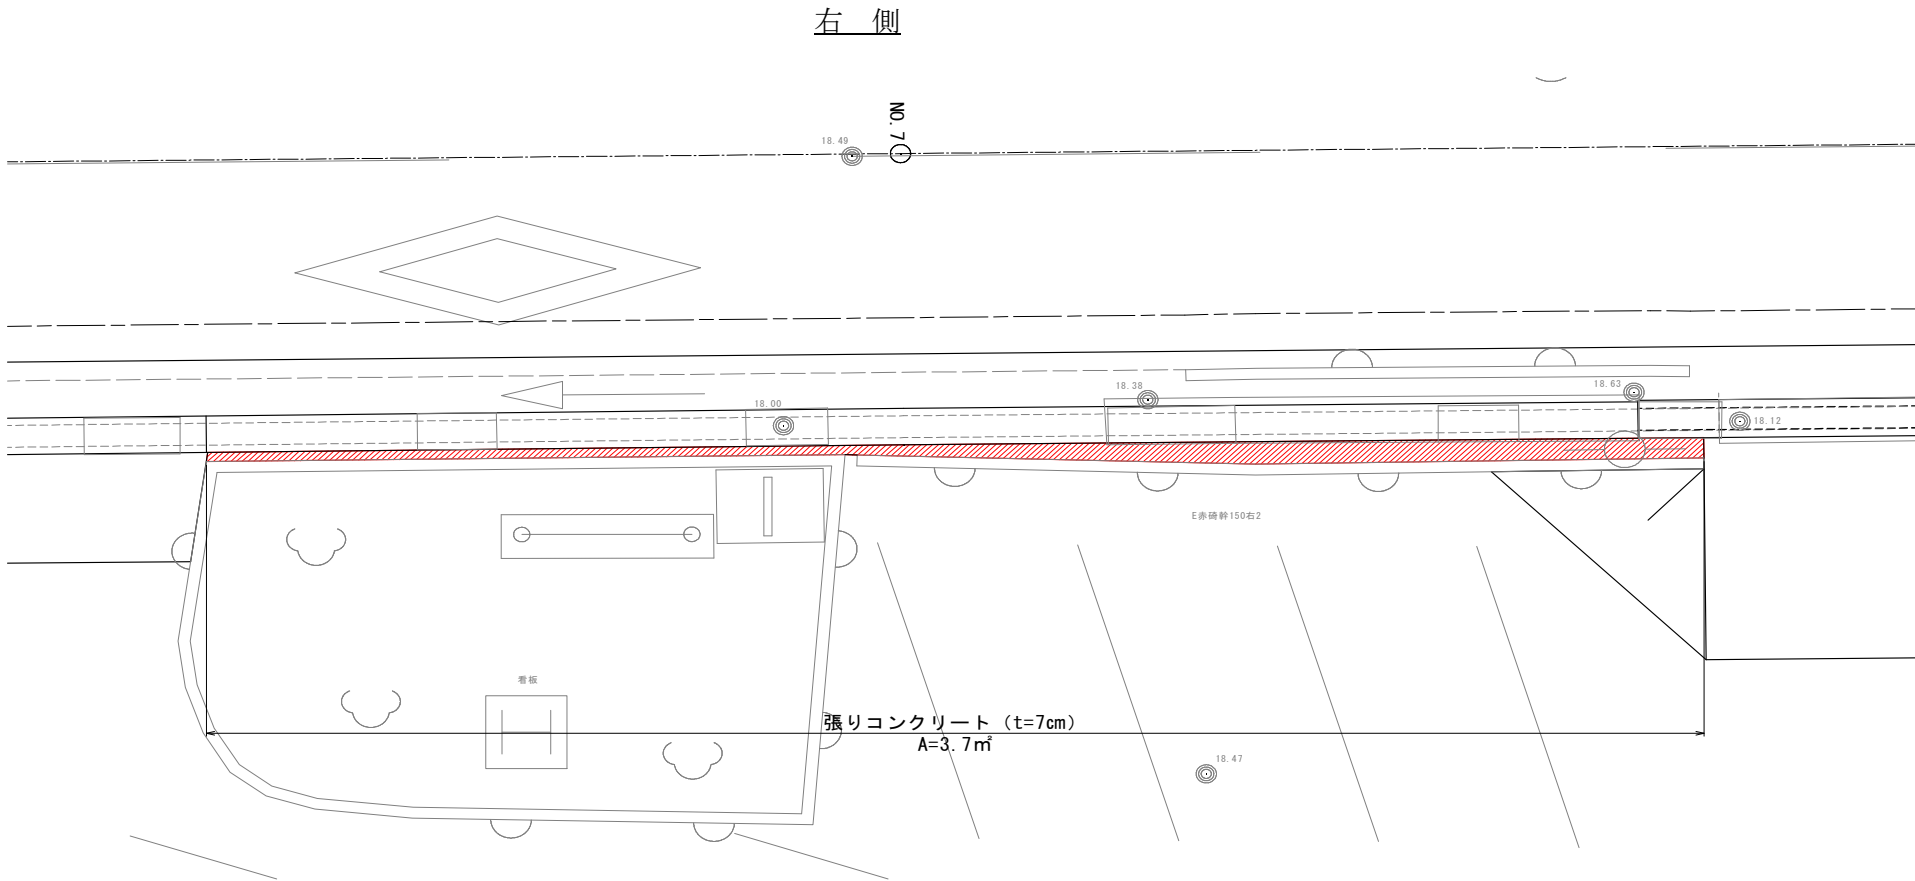


標準断面図



集計表

名 称	規 格	計算式	単位	数量
【左側】				
張りコンクリート	σ ck=18N/mm2, t=7cm		m3	0.00
【右側】				
張りコンクリート	σ ck=18N/mm2, t=7cm	3.7*0.07	m3	0.26


標準部

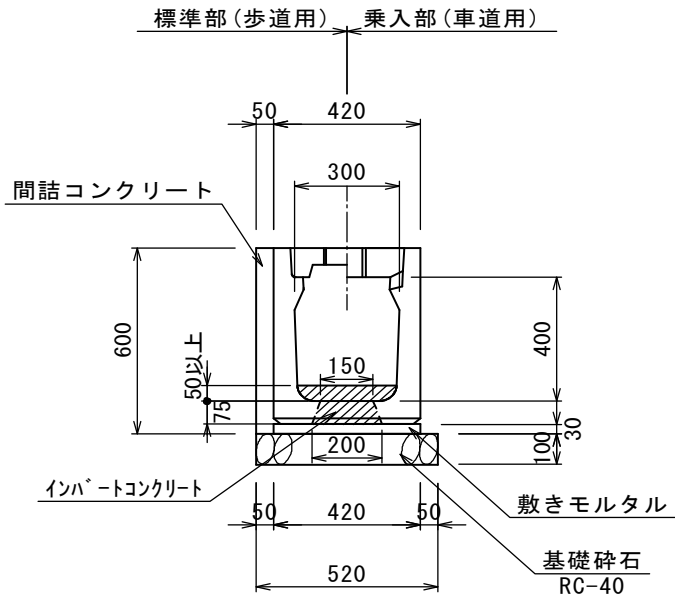

※グレーチング蓋は1枚/2.0mとする。

10m当たり計上

名 称	規 格	計 算 式	単位	数 量	備 考
DCT側溝	B300-H400 L=2,000 底版開口あり	10.0/2.0	個	5.0	
敷きモルタル	1:3	$0.420 \times 0.030 \times 10.0$	m ³	0.126	
基礎砕石	RC-40 t=10cm	0.520×10.0	m ²	5.200	
コンクリート蓋	L=500 スリット付 歩道用	10.0/0.5-5枚	枚	15.000	
グレーチング蓋	L=500 細目 歩道用	10.0 × 1.0/2.0	枚	5.000	
間詰コンクリート	σ ck=18N/mm ²	$0.050 \times 0.600 \times 10.0$	m ³	0.300	
		※インバートコンクリートは別途計上			

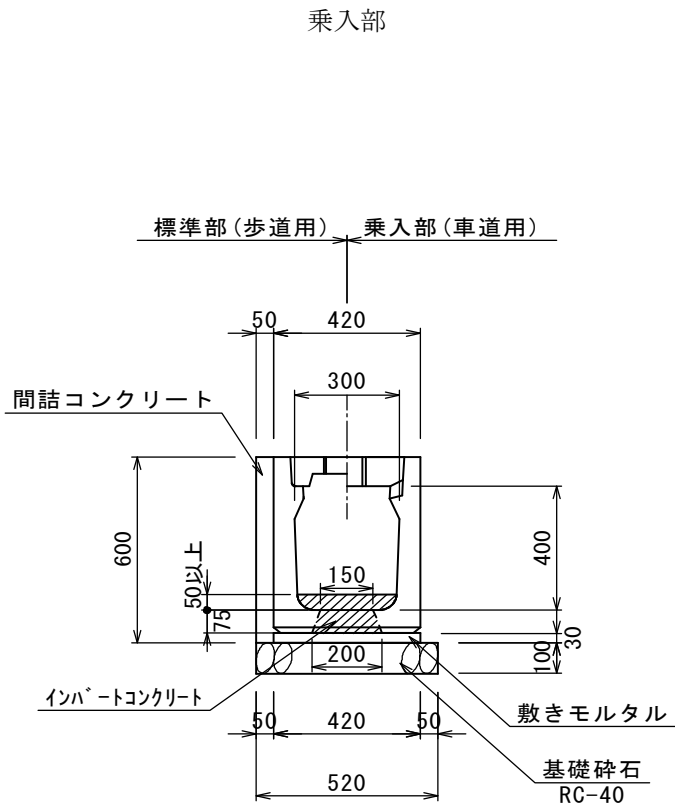


※グレーチング蓋は1枚/2.0mとする。

10m当たり計上

名 称	規 格	計 算 式	単位	数 量	備 考
DCT側溝	B300-H400 L=2,000 底版開口あり	10.0/2.0	個	5.0	
敷きモルタル	1:3	$0.420 \times 0.030 \times 10.0$	m ³	0.126	
基礎砕石	RC-40 t=10cm	0.520×10.0	m ²	5.200	
コンクリート蓋	L=500 スリット付 車道用	10.0/0.5-5枚	枚	15.000	
グレーチング蓋	L=500 細目 車道用	10.0×1.0/2.0	枚	5.000	
間詰コンクリート	σ ck=18N/mm ²	$0.050 \times 0.600 \times 10.0$	m ³	0.300	
		※インバートコンクリートは別途計上			

標準部

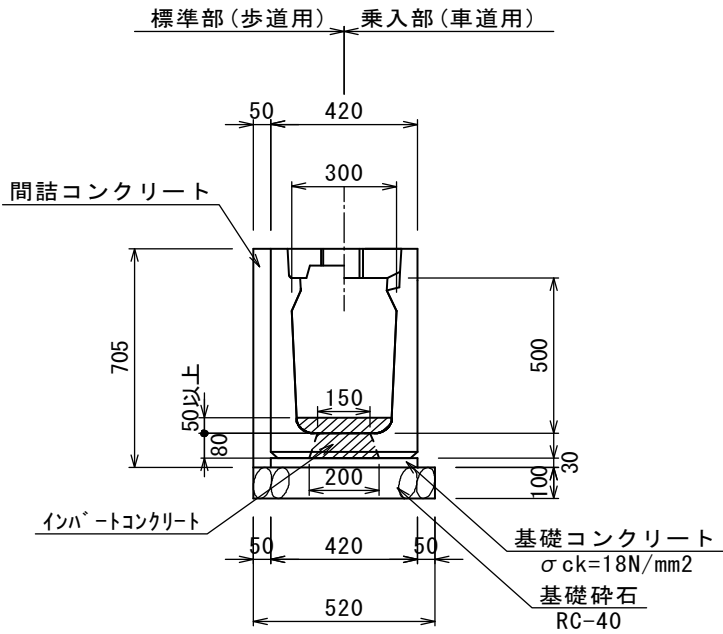


※グレーチング蓋は1枚/2.0mとする。

10m当たり計上

名 称	規 格	計 算 式	単位	数 量	備 考
DCT側溝	B300-H500 L=2,000 底版開口あり	10.0/2.0	個	5.0	
敷きモルタル	1:3	0.420×0.030×10.0	m ³	0.126	
基礎砕石	RC-40 t=10cm	0.520×10.0	m ²	5.200	
コンクリート蓋	L=500 スリット付 歩道用	10.0/0.5-5枚	枚	15.000	
グレーチング蓋	L=500 細目 歩道用	10.0×1.0/2.0	枚	5.000	
間詰コンクリート	σ ck=18N/mm2	0.050×0.705×10.0	m ³	0.353	
		※インバートコンクリートは別途計上			

乗入部

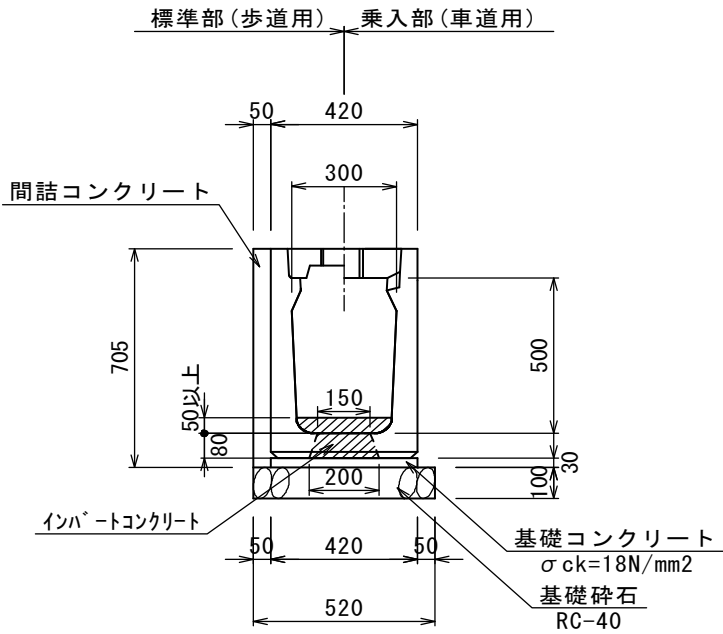


※グレーチング蓋は1枚/2.0mとする。

10m当たり計上

名 称	規 格	計 算 式	単位	数 量	備 考
DCT側溝	B300-H500 L=2,000 底版開口あり	10.0/2.0	個	5.0	
敷きモルタル	1:3	$0.420 \times 0.030 \times 10.0$	m ³	0.126	
基礎砕石	RC-40 t=10cm	0.520×10.0	m ²	5.200	
コンクリート蓋	L=500 スリット付 車道用	10.0/0.5-5枚	枚	15.000	
グレーチング蓋	L=500 細目 車道用	$10.0 \times 1.0 / 2.0$	枚	5.000	
間詰コンクリート	$\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$	$0.050 \times 0.705 \times 10.0$	m ³	0.353	
		※インバートコンクリートは別途計上			

標準部

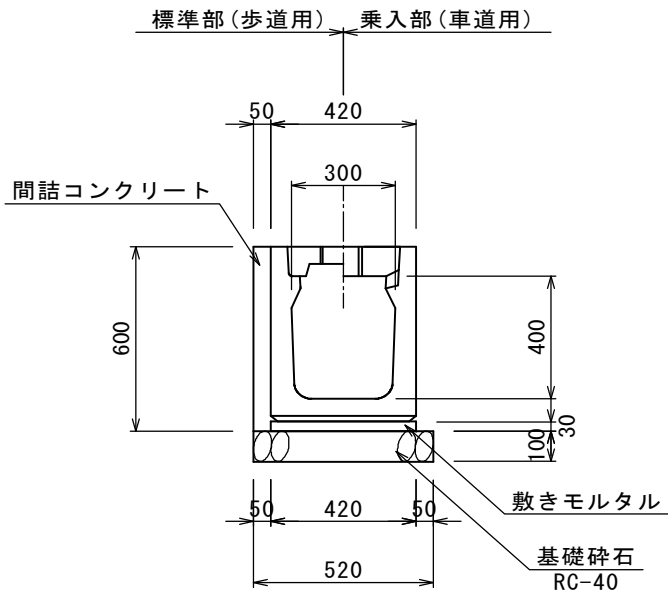


※グレーチング蓋は1枚/2.0mとする。

10m当たり計上

名 称	規 格	計 算 式	単位	数 量	備 考
DCT側溝	B300-H400 L=2,000 底版開口なし	10.0/2.0	個	5.0	
敷きモルタル	1:3	$0.420 \times 0.030 \times 10.0$	m ³	0.126	
基礎砕石	RC-40 t=10cm	0.520×10.0	m ²	5.200	
コンクリート蓋	L=500 スリット付 歩道用	10.0/0.5-5枚	枚	15.000	
グレーチング蓋	L=500 細目 歩道用	10.0 × 1.0/2.0	枚	5.000	
間詰コンクリート	σ ck=18N/mm ²	$0.050 \times 0.600 \times 10.0$	m ³	0.300	


乗入部

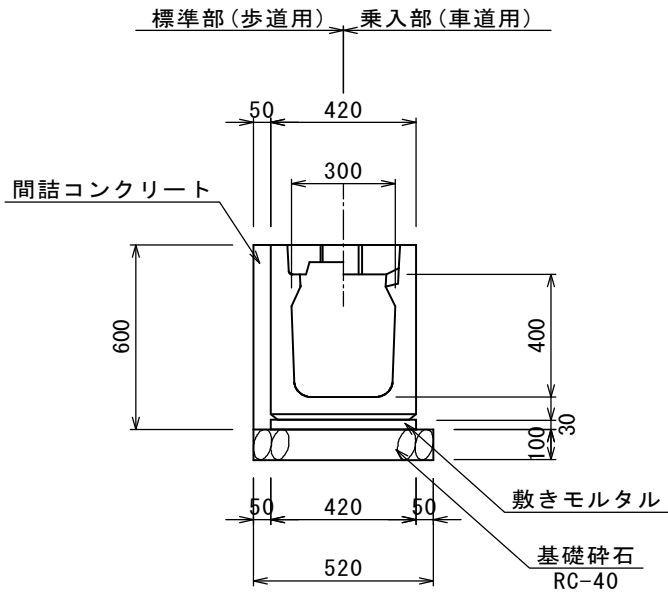

※グレーチング蓋は1枚/2.0mとする。

10m当たり計上


名 称	規 格	計 算 式	単位	数 量	備 考
DCT側溝	B300-H400 L=2,000 底版開口なし	10.0/2.0	個	5.0	
敷きモルタル	1:3	$0.420 \times 0.030 \times 10.0$	m ³	0.126	
基礎碎石	RC-40 t=10cm	0.520×10.0	m ²	5.200	
コンクリート蓋	L=500 スリット付 車道用	10.0/0.5-5枚	枚	15.000	
グレーチング蓋	L=500 細目 車道用	10.0×1.0/2.0	枚	5.000	
間詰コンクリート	σ ck=18N/mm2	$0.050 \times 0.600 \times 10.0$	m ³	0.300	

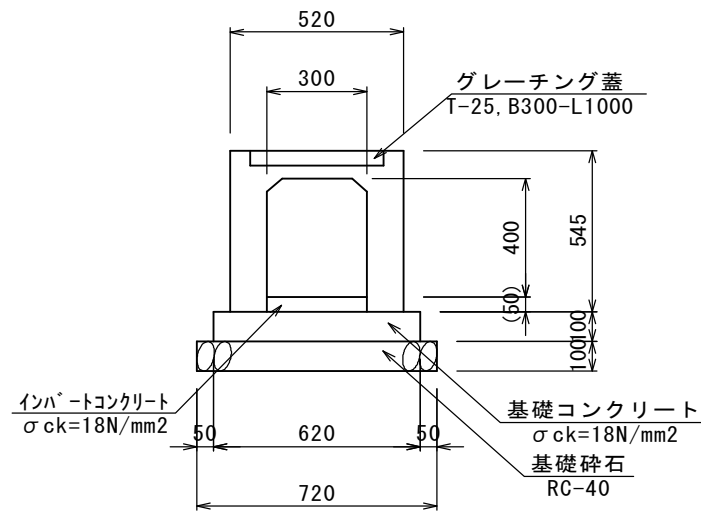

※グレーチング蓋は1枚/2.0mとする。

10m当たり計上

名 称	規 格	計 算 式	単位	数 量	備 考
自由勾配側溝	横断用B300-H400 L=2,000	10.0/2.0	個	5.0	
基礎コンクリート	$\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$	$0.620 \times 0.100 \times 10.0$	m^3	0.620	
同上型枠	均し基礎コンクリート	$0.100 \times 2 \times 10.0$	m^2	2.000	
基礎碎石	RC-40 t=10cm	0.720×10.0	m^2	7.200	
グレーチング蓋	横断用B300 T-25 L=1000 普通目	$10.0 \times 1.0/2.0$	枚	5.0	
		※インパートコンクリートは別途計上			

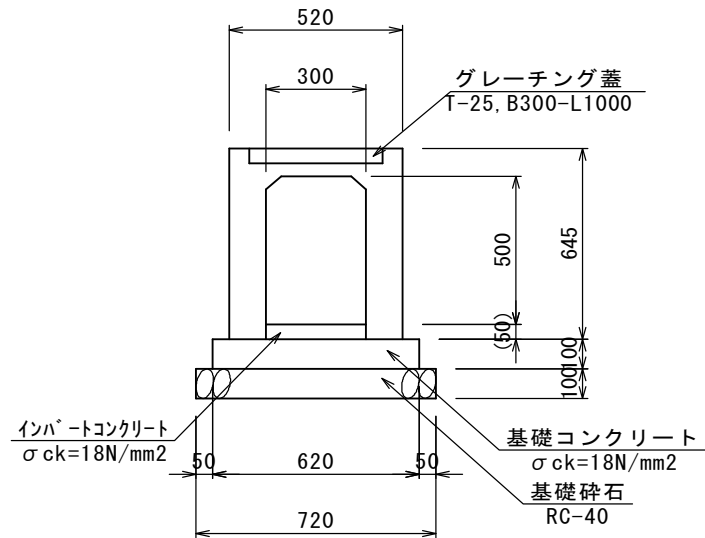


※グレーチング蓋は1枚/2.0mとする。

10m当たり計上

名 称	規 格	計 算 式	単位	数 量	備 考
自由勾配側溝	横断用B300-H500 L=2,000	10.0/2.0	個	5.0	
基礎コンクリート	$\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$	$0.620 \times 0.100 \times 10.0$	m^3	0.620	
同上型枠	均し基礎コンクリート	$0.100 \times 2 \times 10.0$	m^2	2.000	
基礎碎石	RC-40 t=10cm	0.720×10.0	m^2	7.200	
グレーチング蓋	横断用B300 T-25 L=1000 普通目	$10.0 \times 1.0 / 2.0$	枚	5.0	
		※インパートコンクリートは別途計上			

標準部

※()はB400の寸法である。

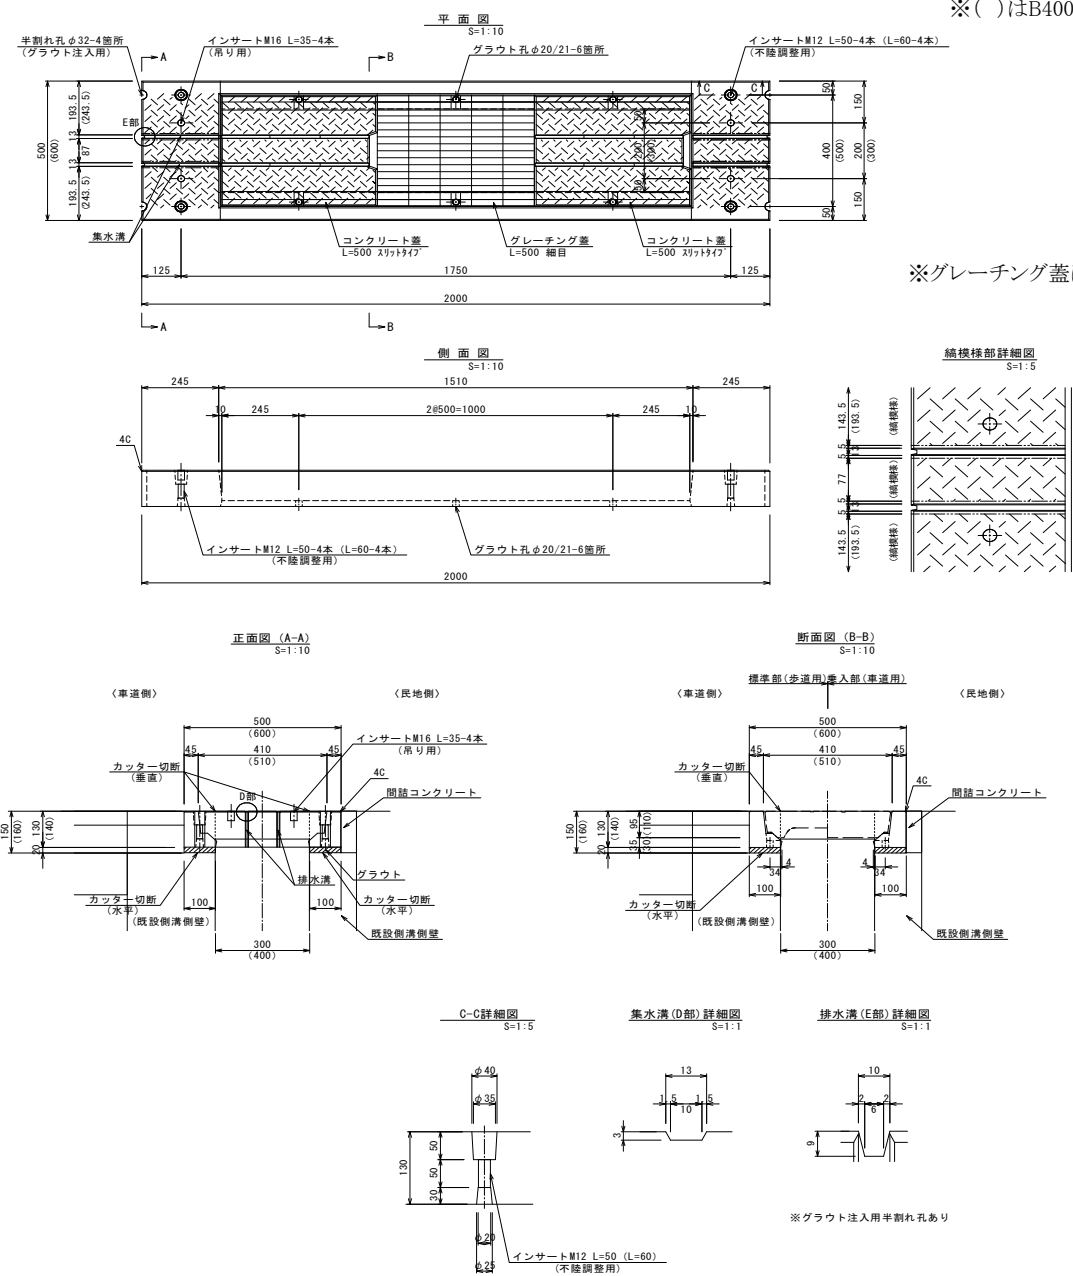

10m当たり計上


名称	規格	計算式	単位	数量	備考
プレキャスト蓋版	縦断用 L=2,000 (T-25)	10.0/2.0	枚	5.0	参考重量 203kg/枚
グラウト	高流動性 無収縮モルタル	0.10×0.02×2×10.0	m ³	0.040	
グラウト留め型枠	小型構造物	0.02×2×10.0	m ²	0.400	
カッター切断 (垂直)	切削深20cm以下	10.0×2	m	20.000	
カッター切断 (水平)	切削深10cm級	10.0×2	m	20.000	
コンクリート蓋	L=500 スリットタイプ 歩道用	10.0/0.5-10枚	枚	10.000	
グレーチング蓋	L=500 細目 T-25 歩道用	10.0×1.0/2.0	枚	5.000	
間詰コンクリート	σ ck=18N/mm2	0.020×0.150×10.0	m ³	0.030	

CRスラブⅡ型(縦断用B300)

単位数量計算書

乗入部

※()はB400の寸法である。

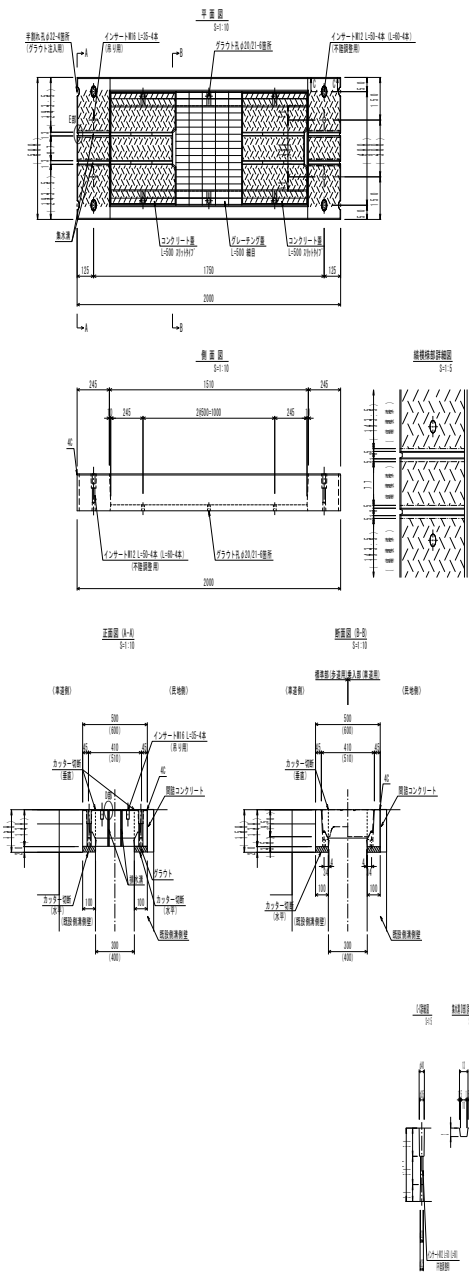


※グレーチング蓋は1枚/2.0mとする。

10m当たり計上

名 称	規 格	計 算 式	単位	数 量	備 考
プレキャスト蓋版	縦断用 L=2,000 (T-25)	10.0/2.0	枚	5.0	参考重量 203kg/枚
グラウト	高流動性 無収縮モルタル	$0.10 \times 0.02 \times 2 \times 10.0$	m ³	0.040	
グラウト留め型枠	小型構造物	$0.02 \times 2 \times 10.0$	m ²	0.400	
カッター切断 (垂直)	切削深20cm以下	10.0×2	m	20.000	
カッター切断 (水平)	切削深10cm級	10.0×2	m	20.000	
コンクリート蓋	L=500 スリットタイプ 車道用	10.0/0.5-10枚	枚	10.000	
グレーチング蓋	L=500 細目 T-25 車道用	$10.0 \times 1.0/2.0$	枚	5.000	
間詰コンクリート	$\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$	$0.020 \times 0.150 \times 10.0$	m ³	0.030	

CRスラブⅡ型(横断用B300)

単位数量計算書

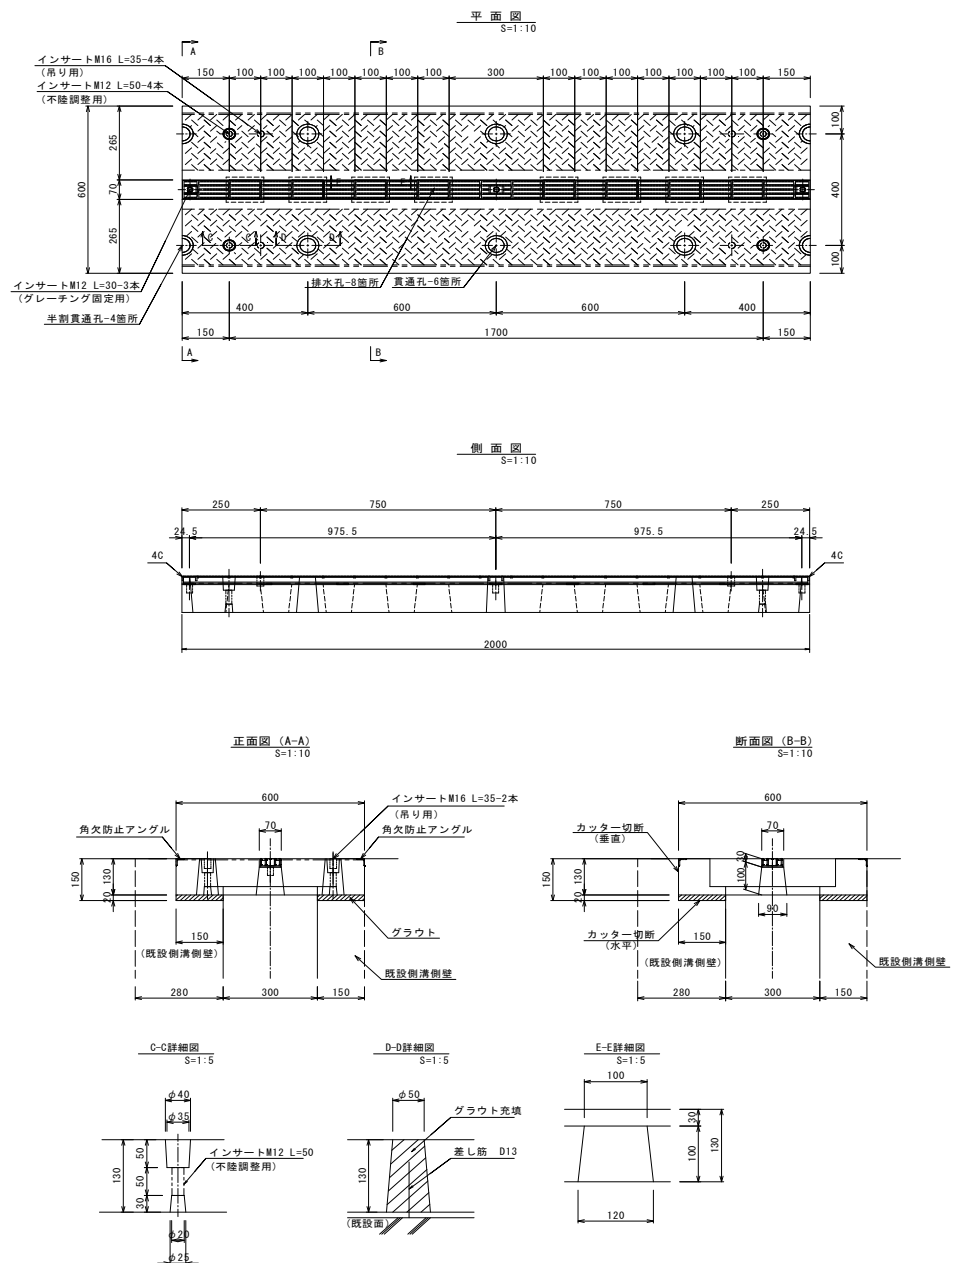

10m当たり計上


名 称	規 格	計 算 式	単位	数 量	備 考
プレキャスト蓋版	横断用B300用 L=2,000(T-25)	10.0/2.0	枚	5.0	参考重量 335kg/枚
グラウト	高流動性 無収縮モルタル	$0.15 \times 0.02 \times 2 \times 10.0$	m ³	0.060	
グラウト留め型枠	小型構造物	$0.02 \times 2 \times 10.0$	m ²	0.400	
カッター切断 (垂直)	切削深20cm以下	10.0×1	m	10.000	
カッター切断 (水平)	切削深10cm級	10.0×2	m	20.000	

CRスラブⅡ型(縦断用B400)

単位数量計算書

標準部

※()はB400の寸法である。

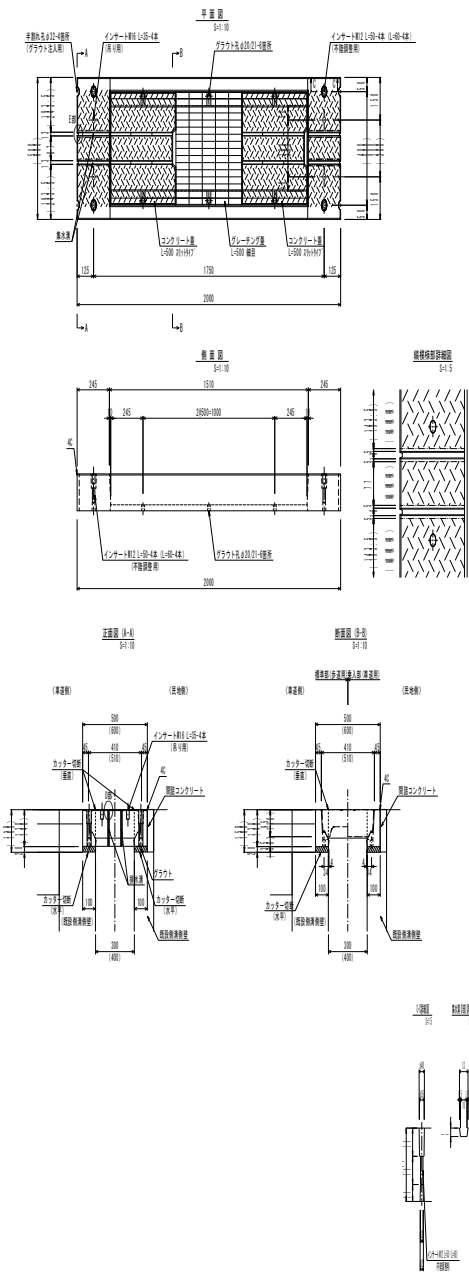

※グレーチング蓋は1枚/2.0mとする。

10m当たり計上


名 称	規 格	計 算 式	単位	数 量	備 考
プレキャスト蓋版	縦断用 L=2,000 (T-25)	10.0/2.0	枚	5.0	参考重量 233kg/枚
グラウト	高流動性 無収縮モルタル	0.10×0.02×2×10.0	m ³	0.040	
グラウト留め型枠	小型構造物	0.02×2×10.0	m ²	0.400	
カッター切断 (垂直)	切削深20cm以下	10.0×2	m	20.000	
カッター切断 (水平)	切削深10cm級	10.0×2	m	20.000	
コンクリート蓋	L=500 スリットタイプ 歩道用	10.0/0.5-10枚	枚	10.000	
グレーチング蓋	L=500 細目 T-25 歩道用	10.0×1.0/2.0	枚	5.000	
間詰コンクリート	σ ck=18N/mm2	0.020×0.160×10.0	m ³	0.032	

CRスラブⅡ型(縦断用B400)

単位数量計算書

乗入部

※()はB400の寸法である。

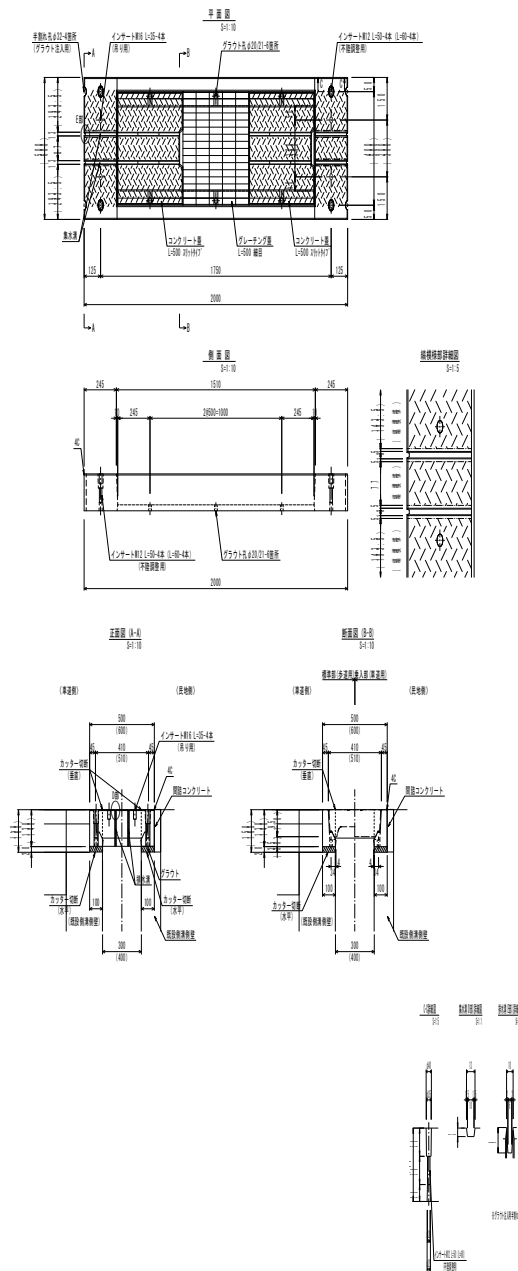


※グレーチング蓋は1枚/2.0mとする。

10m当たり計上


名 称	規 格	計 算 式	単位	数 量	備 考
プレキャスト蓋版	縦断用 L=2,000 (T-25)	10.0/2.0	枚	5.0	参考重量 233kg/枚
グラウト	高流動性 無収縮モルタル	$0.10 \times 0.02 \times 2 \times 10.0$	m ³	0.040	
グラウト留め型枠	小型構造物	$0.02 \times 2 \times 10.0$	m ²	0.400	
カッター切断 (垂直)	切削深20cm以下	10.0×2	m	20.000	
カッター切断 (水平)	切削深10cm級	10.0×2	m	20.000	
コンクリート蓋	L=500 スリットタイプ 車道用	10.0/0.5-10枚	枚	10.000	
グレーチング蓋	L=500 細目 T-25 車道用	$10.0 \times 1.0/2.0$	枚	5.000	
間詰コンクリート	$\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$	$0.020 \times 0.160 \times 10.0$	m ³	0.032	

嵩上げなし


平面図 S=1:15

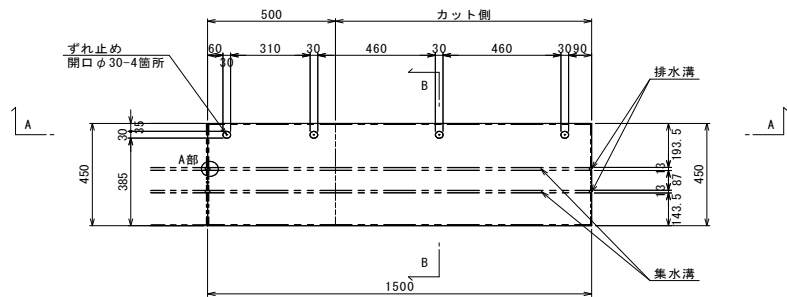


A-A断面図 S=1:15




B-B断面図 S=1:15
嵩上げなし



排水溝 (A部) 詳細図 S=1:1



集水溝 (C-C) 詳細図 S=1:1





鉄筋本数=10.0/1.5×4=27本

10m当たり計上

名 称	規 格	計 算 式	単位	数 量	備 考
プレキャスト蓋版	B300用 調整用 L=1,500(T-25)	10.0/1.5	枚	6.7	
グラウト	高流動性 無収縮モルタル	$(0.10+0.05) \times 0.02 \times 10.0$	m ³	0.030	
グラウト留め型枠	小型構造物	$0.02 \times 2 \times 10.0$	m ²	0.400	
カッター切断 (水平)	切削深10cm級	10.0×2	m	20.000	
差し筋	SD345 D13 L=170	$0.170 \times 0.995 \times 27$ 本	kg	4.567	



單位數量計算書

平面图 S=1:15

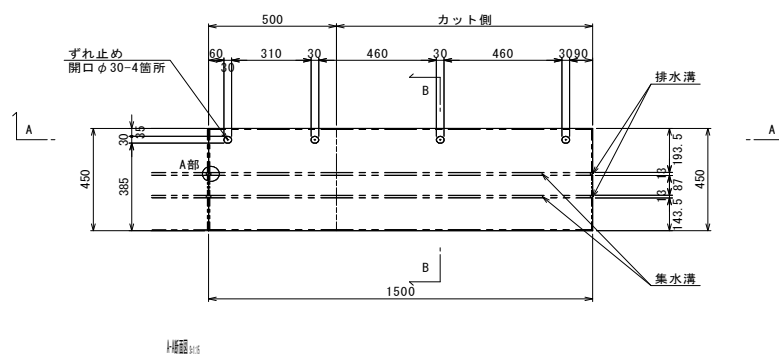

排水溝(A部)詳細図 S=1:1


集水溝(C-C)詳細圖 S=1:1



10m当たり計上

名 称	規 格	計 算 式	単位	数 量	備 考
プレキャスト蓋版	B300用 調整用 L=1,500(T-25)	10.0/1.5	枚	6.7	
グラウト	高流動性 無収縮モルタル	$(0.10+0.05) \times 0.02 \times 10.0$	m ³	0.030	
グラウト留め型枠	小型構造物	$0.02 \times 2 \times 10.0$	m ²	0.400	
差し筋 (嵩上げあり)	SD345 D13 L=270	$0.270 \times 0.995 \times 27$ 本	kg	7.254	


B300

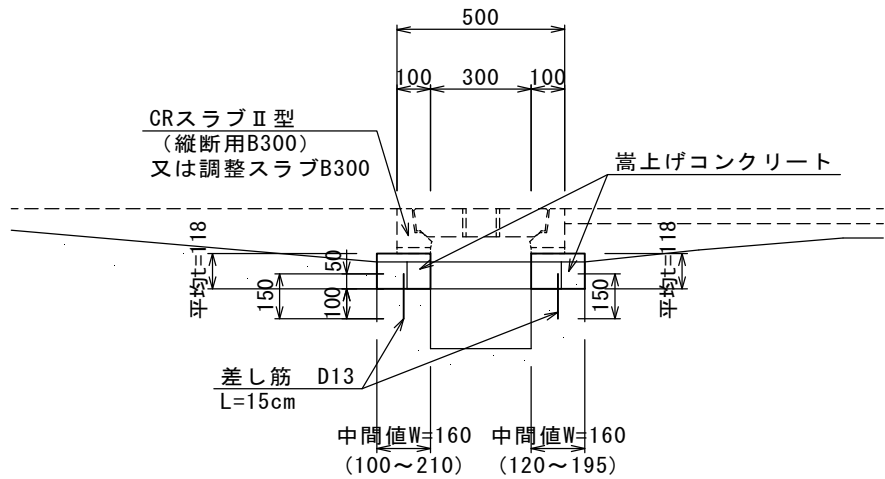

10m当たり計上

名 称	規 格	計 算 式	単位	数 量	備 考
コンクリート	$\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$	$0.160 \times 0.118 \times 10.0 \times 2$	m^3	0.378	
同上型枠	小型構造物	$0.118 \times 10.0 \times 4$	m^2	4.720	
差し筋	SD345 D13 L=150 @300	$0.150 \times 0.995 \times 10.0 / 0.3 \times 2$	kg	9.950	


B400

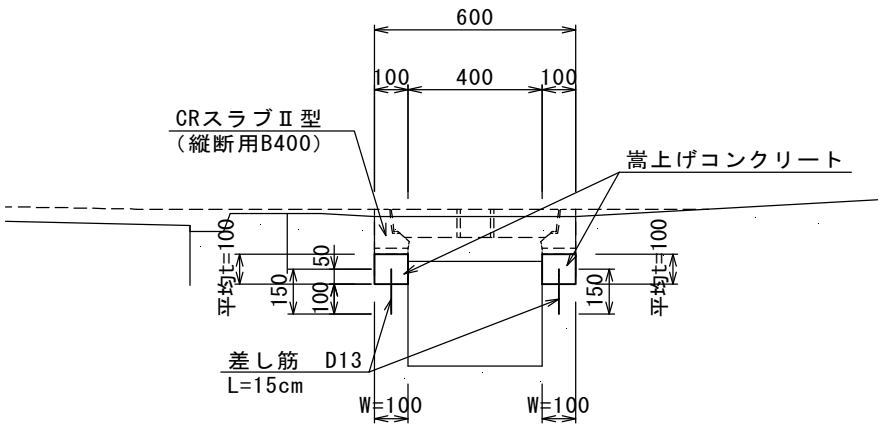

10m当たり計上


名 称	規 格	計 算 式	単位	数 量	備 考
コンクリート	$\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$	$0.100 \times 0.100 \times 10.0 \times 2$	m^3	0.200	
同上型枠	小型構造物	$0.100 \times 10.0 \times 4$	m^2	4.000	
差し筋	SD345 D13 L=150 @300	$0.150 \times 0.995 \times 10.0 / 0.3 \times 2$	kg	9.950	

集水枳嵩上げ1型 (B500-L500-H250)

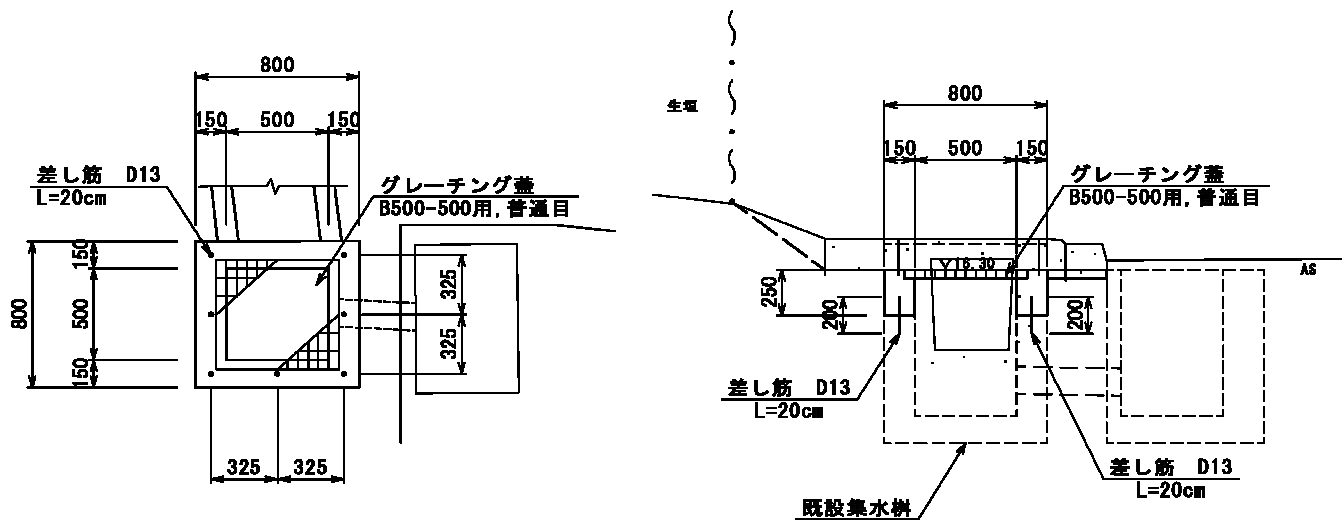

寸法表 (mm)			
B	500	b	150
L	500	L1	800
H	250	L2	
H1	250	B1	800
H2	150	B2	

取付水路番号




取付水路控除

	名 称	EL	W(管渠径)	H	断面積(m ²)
	天端	-	16.30	-	-
①	-	-	-	-	-
②	-	-	-	-	-
③	-	-	-	-	-
④	-	-	-	-	-

1箇所当り


名 称 規 格	計 算 式	単位	数 量
コンクリート ($\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$)	$V = 0.800 \times 0.800 \times 0.250 - 0.500 \times 0.500 \times 0.250 = 0.098$ 取付水路控除 ① ② ③ ④ $\Sigma V = 0.098$	m ³	0.098
型 枠 (小型構造物)	$A = (0.800 + 0.500 + 0.800 + 0.500) \times 0.250 \times 2 = 1.300$	m ²	1.300
基礎碎石 (RC-40 t=15cm)	$A = 0.000 \times 0.000 = 0.000$	m ²	0.000
グレーチング蓋 T-14 普通目		枚	1.000
差し筋 SD345 D13 L=200 @325	$0.200 \times 0.995 \times 7$	kg	1.393

集水枳嵩上げ2型 (B500-L500-H170)

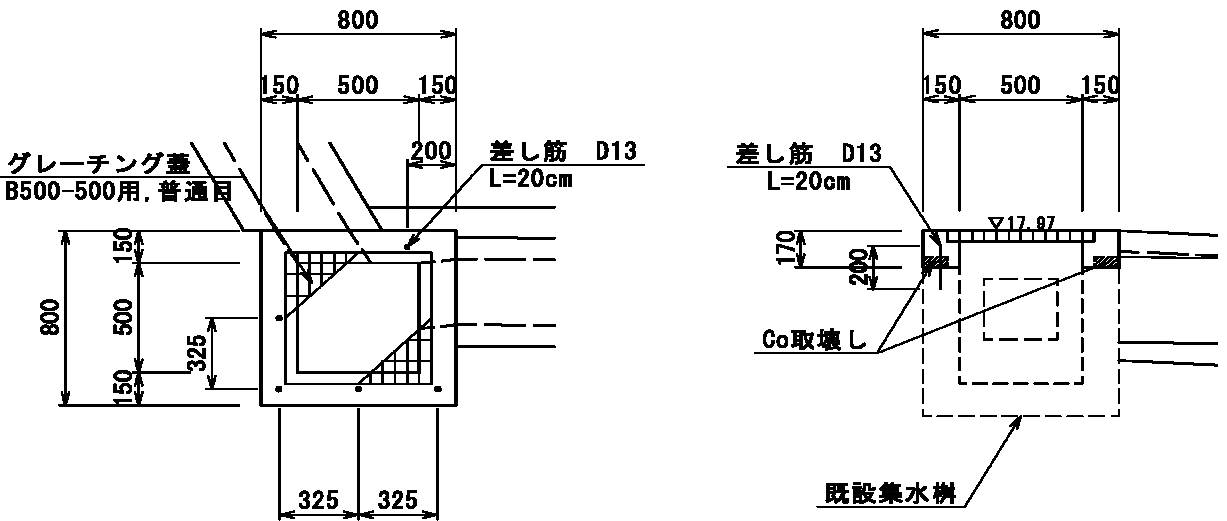

寸 法 表 (mm)			
B	500	b	150
L	500	L1	800
H	170	L2	
H1	170	B1	800
H2	150	B2	

取付水路番号



取付水路控除

	名 称	EL	W(管渠径)	H	断面積(m ²)
	天端	17.97	-	-	-
①	-	-	-	-	-
②	-	-	-	-	-
③	-	-	-	-	-
④	-	-	-	-	-

1箇所当り

名 称 規 格	計 算 式	単位	数 量
コンクリート ($\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$)	$V = 0.800 \times 0.800 \times 0.170 - 0.500 \times 0.500 \times 0.170 = 0.066$ 取付水路控除 ① ② ③ ④ $\Sigma V = 0.066$	m ³	0.066
型 枠 (小型構造物)	$A = (0.800 + 0.500 + 0.800 + 0.500) \times 0.170 \times 2 = 0.884$	m ²	0.884
基礎碎石 (RC-40 t=15cm)	$A = 0.000 \times 0.000 = 0.000$	m ²	0.000
グレーチング蓋 T-14 普通目		枚	1.000
差し筋 SD345 D13 L=200 @325	$0.200 \times 0.995 \times 5$	kg	0.995

道路附属施設工 数量計算書

道路付属施設工 数量総括表

町道駅前八幡線

[illegible]

町道駅前八幡線

延長調書

種 別： 道路付属物工

細 別： 視覚障がい者誘導用シート

[illegible]

数量用添付図面（道路付属施設工） 添付

構造物撤去工 数量計算書

構造物撤去工 数量総括表

町道駅前八幡線

[illegible]

撤 去 数 量 計 算 書

町道駅前八幡線

【Co取壊し】

測 点	単距離 (m)	修正距離 (m)	無筋コンクリート取壊し:左側			断面積 (m2)	平均 (m2)	立積 (m3)	摘要
			断面積 (m2)	平均 (m2)	立積 (m3)				
NO.0-4.2	-	-	0.05	-	-				NO.0と同数量
NO.0	4.20	4.20	0.05	0.05	0.2				
NO.1	20.00	20.00	0.04	0.05	1.0				
NO.2	20.00	20.00	0.04	0.04	0.8				
NO.3	20.00	20.00	0.04	0.04	0.8				
NO.4	20.00	20.00	0.02	0.03	0.6				
NO.5	20.00	20.00	0.01	0.02	0.4				
NO.5+3.52	3.52	3.52	0.01	0.01					NO.5と同数量
NO.5+15.69	-	-		-	-				NO.6と同数量
NO.6	4.31	4.31							
NO.7	20.00	20.00							
NO.7+15.00	15.00	15.00							
NO.8	5.00	5.00							
NO.9	20.00	20.00							
NO.10	20.00	20.00							
NO.11	20.00	20.00							
NO.11+5.00	5.00	5.00							
NO.11+10.00	5.00	5.00							NO.12と同数量
NO.12	10.00	10.00							
NO.12+8.00	8.00	8.00							
NO.12+14.50	6.50	6.50							NO.12+8.0と同数量
同点				-	-				NO.13と同数量
NO.13	5.50	5.50							
NO.14	20.00	20.00							
NO.14+8.10	8.10	8.10							NO.14と同数量
同点				-	-				NO.14+15.0と同数量
NO.14+15.00	6.90	6.90							
NO.15	5.00	5.00							
NO.16	20.00	20.00							
NO.17	20.00	20.00							
NO.17+15.90	15.90	20.00							
構造物撤去工計算書②より					11.5				
構造物撤去工計算書⑥より									
合 計	347.93	352.03			15.3				

【Co取壊し】

合 計	359.78	359.78			24.9				
-----	--------	--------	--	--	------	--	--	--	--

撤去数量計算書

町道駅前八幡線

【鋪裝版破碎】

測点	単距離 (m)	修正距離 (m)	As舗装版破碎(t=3cm):左側			As舗装版破碎(t=5cm):左側			摘要
			幅 (m)	平均 (m)	面積 (m ²)	幅 (m)	平均 (m)	面積 (m ²)	
NO.0-4.2	-	-		-	-		-	-	
NO.0	4.20	4.20				3.1	1.55	6.5	
NO.1	20.00	20.00					1.55	31.0	
NO.2	20.00	20.00							
NO.3	20.00	20.00							
NO.4	20.00	20.00							
NO.5	20.00	20.00							
NO.5+3.52	3.52	3.52							
NO.5+15.69	-	-		-	-		-	-	
NO.6	4.31	4.31							
NO.7	20.00	20.00							
NO.7+15.00	15.00	15.00							
NO.8	5.00	5.00							
NO.9	20.00	20.00							
NO.10	20.00	20.00							
NO.11	20.00	20.00							
NO.11+5.00	5.00	5.00							
NO.12	15.00	15.00							
NO.12+8.00	8.00	8.00							
NO.13	12.00	12.00							
NO.14	20.00	20.00							
NO.14+8.6	8.60	8.60					-	-	NO.14+15.0と同数量
NO.14+15.00	6.40	6.40							
NO.15	5.00	5.00							
NO.15+2.5	2.50	2.50							NO.15と同数量
NO.16	17.50	17.50							
NO.17	20.00	20.00							
NO.17+15.90	15.90	15.90							
合 計	347.93	347.93						37.5	

撤去数量計算書

町道駅前八幡線

【鋪裝版破碎】

測点	単距離 (m)	修正距離 (m)	As舗装版破碎(t=3cm):右側			As舗装版破碎(t=5cm):右側			摘要
			幅 (m)	平均 (m)	面積 (m ²)	幅 (m)	平均 (m)	面積 (m ²)	
NO.0-2.78	-	-		-	-		-	-	
NO.0	2.78	2.78				2.9	1.45	4.0	
NO.1	20.00	20.00							
NO.2	20.00	20.00							
NO.3	20.00	20.00							
NO.4	20.00	20.00							
NO.4+17.12	17.12	17.12							
NO.5	2.88	2.88							
NO5+3.59	3.59	3.59							
NO.6	16.41	16.41							
NO.7	20.00	20.00							
NO.7+9.0	9.00	9.00				0.3	-	-	NO.7+15.0と同数量
NO.7+15.00	6.00	6.00				0.3	0.30	1.8	
NO.8	5.00	5.00				0.3	0.30	1.5	
NO.8+1.0	1.00	1.00				0.3	0.30	0.3	NO.8と同数量
NO.9	19.00	19.00							
NO.10	20.00	20.00							
NO.11	20.00	20.00							
NO.11+5.00	5.00	5.00							
NO.12	15.00	15.00							
NO.12+2.1	2.10	2.10					-	-	NO.12+8.0と同数量
NO.12+8.00	5.90	5.90							
NO.12+14.1	6.10	6.10							NO.12+8.0と同数量
NO.13	5.90	5.90							
NO.14	20.00	20.00							
NO.14+15.00	15.00	15.00							
NO.15	5.00	5.00							
NO.16	20.00	20.00							
NO.17	20.00	20.00							
NO.18	20.00	20.00							
NO.18+4.42	4.42	4.42							NO.18と同数量
NO.18+5.00	0.58	0.58							
構造物撤去工計算書①より								1.2	
合計	367.78	367.78						8.8	

撤去数量計算書

町道駅前八幡線

【鋪裝版破碎】

測点	単距離 (m)	修正距離 (m)	Co舗装版破砕(t=7cm):左側						摘要
			幅 (m)	平均 (m)	面積 (m2)	幅 (m)	平均 (m)	面積 (m2)	
NO.0-4.2	-	-	0.1	-	-		-	-	NO.0と同数量
NO.0	4.20	4.20	0.1	0.10	0.4				
NO.1	20.00	20.00	0.3	0.20	4.0				
NO.2	20.00	20.00	0.3	0.30	6.0				
NO.3	20.00	20.00	0.3	0.30	6.0				
NO.4	20.00	20.00	0.3	0.30	6.0				
NO.5	20.00	20.00	0.3	0.30	6.0				
NO.5+3.52	3.52	3.52	0.3	0.30	1.1				NO.5と同数量
NO.5+15.69	-	-		-	-				NO.6と同数量
NO.6	4.31	4.31							
NO.7	20.00	20.00							
NO.7+15.00	15.00	15.00							
NO.8	5.00	5.00							
NO.9	20.00	20.00							
NO.10	20.00	20.00							
NO.11	20.00	20.00							
NO.11+5.00	5.00	5.00							
NO.12	15.00	15.00							
NO.12+8.00	8.00	8.00							
NO.13	12.00	12.00							
NO.14	20.00	20.00							
NO.14+15.00	15.00	15.00							
NO.15	5.00	5.00							
NO.16	20.00	20.00							
NO.17	20.00	20.00							
NO.17+15.90	15.90	15.90							
合 計	347.93	347.93			29.5				

撤去数量計算書

町道駅前八幡線

【鋪裝版破碎】


[illegible]

構造物撤去工計算書②

位置: 左側

コンクリート構造物取壊し

NO. 2付近

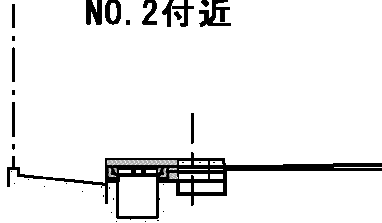

Co取壊し : 0.11

L= 104.2 m (CRスラブ、調整スラブ延長)
NO.0~NO.5+3.6


[illegible]

構造物撤去工計算書③

位置: 右側

コンクリート構造物取壊し


NO. 2付近

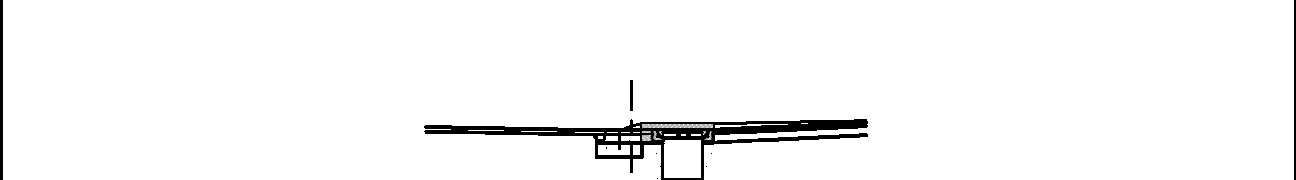

Co取値し : 0.11

L= 99.9 m (CRスラブ、調整スラブ延長)
NO.0-2.8~NO.4+17.1

NO. 15付近

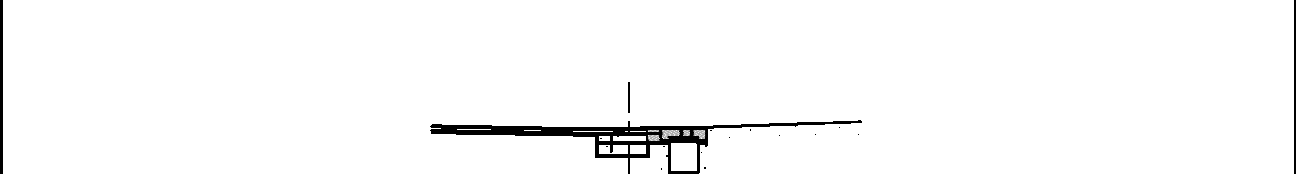


取樣率: 0.05

L= 45.4 m (CRスラブ、調整スラブ延長)
NO.5+4.4～NO.7+9.1付近

[illegible]

撤去工図

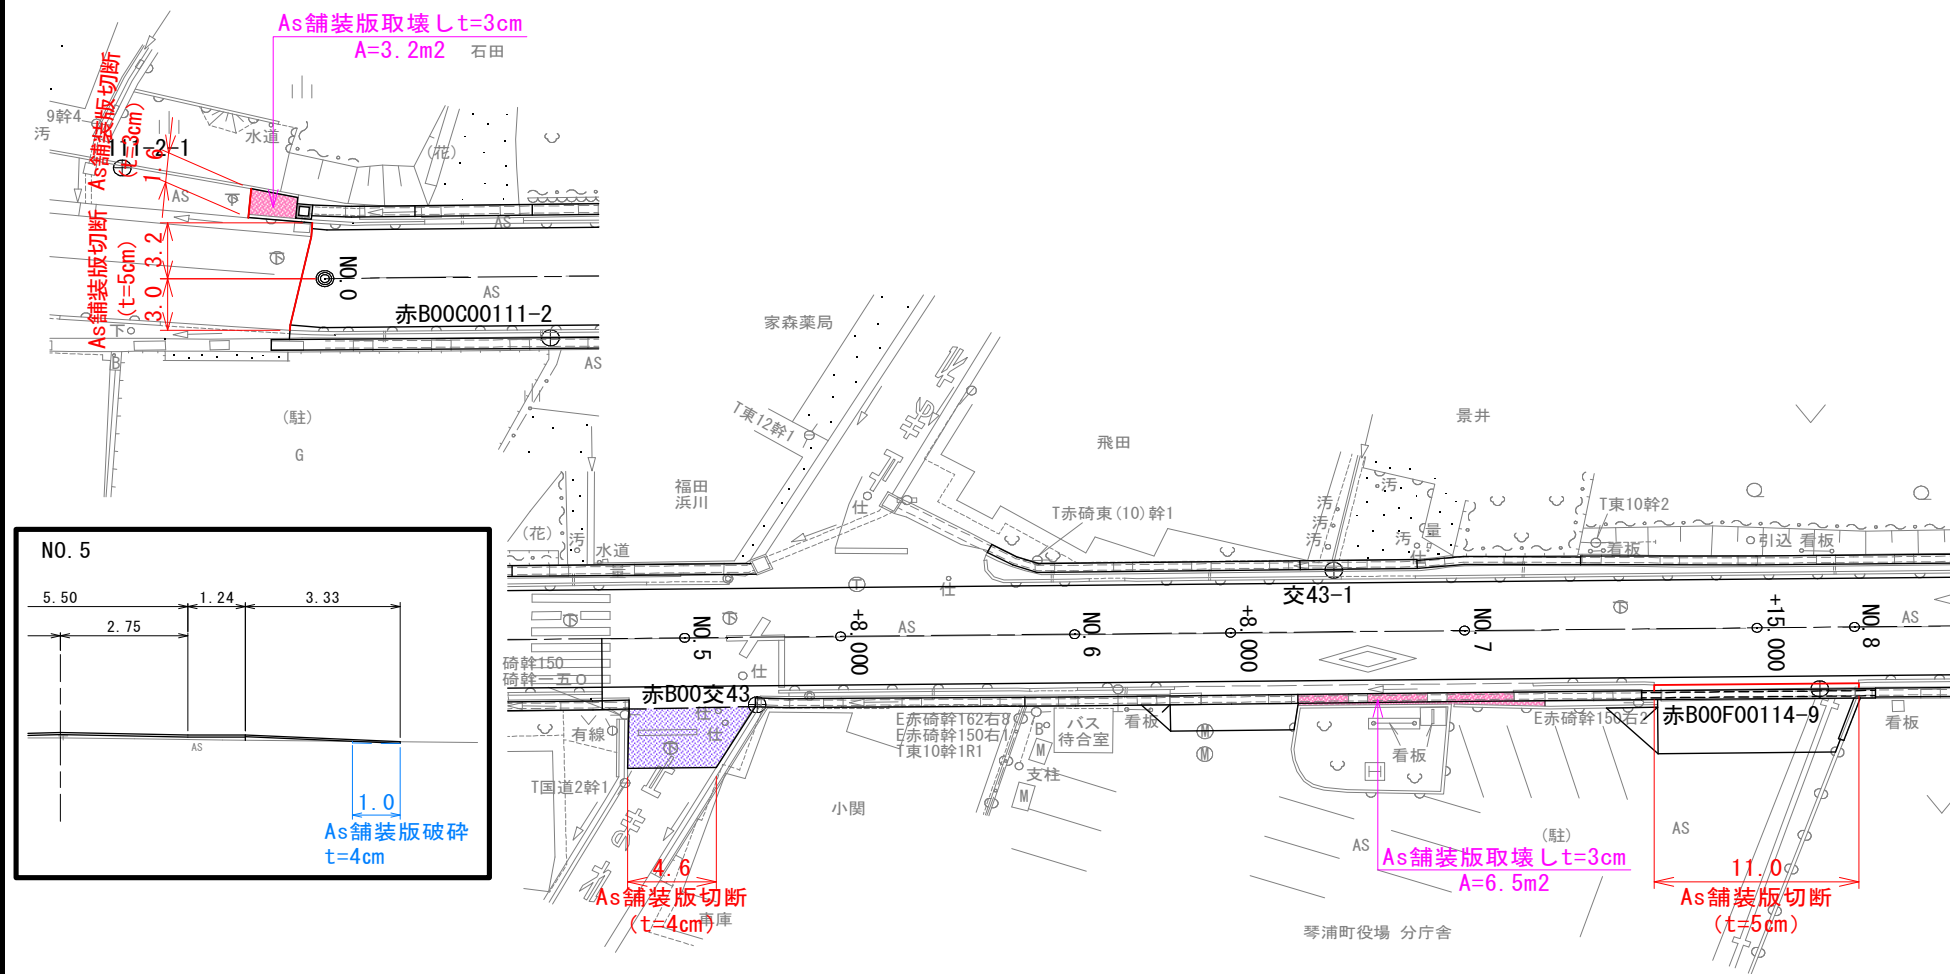

集計表（左側）

名 称		計算式	単位	数量
舗装版切断	As t=15cm以下	3.0+3.2+1.6	m	7.8
	Co t=15cm以下		m	
舗装版破碎	As t=3cm	3.2	m2	3.2
	As t=4cm		m2	

集計表（右側）

名 称		計算式	単位	数量
舗装版切断	As t=15cm以下	4.6+11.0	m	15.6
	Co t=15cm以下		m	
舗装版破碎	As t=3cm	6.5	m ²	6.5
	As t=4cm	1.0×4.6	m ²	4.6

排水構造物撤去工集計表

グレーチング蓋 (40kg/枚以下)

【左側】

番号	B (mm)	L (mm)	t (mm)	数量(枚)	参考質量 (kg/枚)	計(kg)
1	300	1000		6	24.8	148.8
2	300	500			24.8	0.0
3	400	1000		1	31.4	31.4
計				7 枚	計	180.2 kg

(0.2 t)

縞鋼板 (40kg/枚以下)

【左側】

番号	B (mm)	L (mm)	数量(枚)	参考質量 (kg/枚)	計(kg)
1	300	1000	57	8.0	456.0
2	300	500	1	8.0	8.0
3	400	1000	25	10.7	267.5
4	400	500	1	13.4	13.4
計			84 枚		744.9 kg

(0.7 t)

グレーチング蓋 (40kg/枚以下)

【右側】

番号	B (mm)	L (mm)	t (mm)	数量(枚)	参考質量 (kg/枚)	計(kg)
1	300	1000		24	24.8	595.2
2	300	500		11	24.8	272.8
3	400	1000		8	31.4	251.2
計				43 枚	計	1119.2 kg

(1.1 t)

縞鋼板 (40kg/枚以下)

【右側】

番号	B (mm)	L (mm)	数量(枚)	参考質量 (kg/枚)	計(kg)
1	300	1000	70	8.0	560.0
2	300	500	4	8.0	32.0
3	400	1000	7	10.7	74.9
4	400	500		13.4	0.0
計			81 枚		666.9 kg

(0.7 t)

数量用添付図面(撤去工) 添付

運搬処理工集計表

町道駅前八幡線

(左側)

種 別	延長 (m) 面積 (m2) 又は箇所	単位	無筋 コンクリート	鉄筋 コンクリート	アスファルト 舗装版		コンクリート 舗装版		備 考
			立積 (m3)	立積 (m3)	厚さ (m)	立積 (m3)	厚さ (m)	立積 (m3)	
コンクリート構造物取壊し		m3	15.3						平均断面計算より
As舗装版破砕 t=3cm	3.2	m2			0.030	0.1			撤去工図より
As舗装版破砕 t=4cm		m2			0.040	0.0			
As舗装版破砕 t=5cm	37.5	m2			0.050	1.9			平均断面計算より
Co舗装版破砕 t=7cm	29.5	m2					0.070	2.1	平均断面計算より
殻運搬			(m3) 15.3	(m3) 0.0		(m3) 2.0		(m3) 2.1	
殻処理			(t) 36.0	(t) 0.0		(t) 4.7		(t) 4.9	無筋Co+Co舗装版 40.9

(右側)

種 別	延長 (m) 面積 (m2) 又は箇所	単位	無筋 コンクリート	鉄筋 コンクリート	アスファルト 舗装版		コンクリート 舗装版		備 考
			立積 (m3)	立積 (m3)	厚さ (m)	立積 (m3)	厚さ (m)	立積 (m3)	
コンクリート構造物取壊し		m3	24.9						平均断面計算より
As舗装版破砕 t=3cm	6.5	m2			0.030	0.2			撤去工図より
As舗装版破砕 t=4cm	4.6	m2			0.040	0.2			撤去工図より
As舗装版破砕 t=5cm	8.8	m2			0.050	0.4			平均断面計算より
Co舗装版破砕 t=7cm	32.4	m2					0.070	2.3	平均断面計算より
殻運搬			(m3) 24.9	(m3) 0.0		(m3) 0.8		(m3) 2.3	
殻処理			(t) 58.4	(t) 0.0		(t) 1.9		(t) 5.4	無筋Co+Co舗装版 63.8

※単位質量 無筋コンクリート、舗装版 … 2.35t/m3
鉄筋コンクリート … 2.50t/m3

附帯工 数量計算書

附帶工 数量總括表

町道駅前八幡線

[illegible]

集 計 表

左側

名 称 / 規 格		単位	左側①	左側②	左側③	左側④	左側⑤	左側⑥	左側⑦	合計
土工	掘削	m3	2.1	0.6	0.6					3.3
	盛土	m3								0.0
舗装工	町道舗装	下層路盤 再生クラッシャーランRC-40, t=15cm	m2		2.1					2.1
		上層路盤 粒度調整砕石M-30, t=10cm	m2		2.1					2.1
		表層 再生密粒度As, t=4cm	m2		2.1					2.1
	駐車場舗装	路盤 再生クラッシャーランRC-40, t=10cm	m2							0.0
		表層 再生密粒度As, t=4cm	m2							0.0
	張りコンクリート	路盤 再生クラッシャーランRC-40, t=10cm	m2	11.5		5.8				17.3
		表層 $\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$, t=10cm	m2	11.5		5.8				17.3
	撤去工	舗装版切断	As t=15cm以下	m		3.0				3.0
			Co t=15cm以下	m	3.6	7.6				11.2
		舗装版取壊し	As t=4cm	m2		2.2				2.2
			Co t=10cm	m2	11.1	5.8				16.9

集 計 表


右側

名 称 / 規 格			単位	右側①	右側②-1	右側②-2	右側③	右側④	右側⑤-1	右側⑤-2	小計
土 工	掘削		m3	0.1	4.6	0.7	0.7	1.1			7.2
	盛土		m3					1.1			1.1
舗 装 工	町道舗装	下層路盤 再生クラッシャーランRC-40, t=15cm	m2								0.0
		上層路盤 粒度調整砕石M-30, t=10cm	m2								0.0
		表層 再生密粒度As, t=4cm	m2								0.0
	駐車場舗装	路盤 再生クラッシャーランRC-40, t=10cm	m2		35.0		10.7	32.6			78.3
		表層 再生密粒度As, t=4cm	m2		35.0		10.7	32.6			78.3
	張りコンクリート	路盤 再生クラッシャーランRC-40, t=10cm	m2	2.0		5.4					7.4
		表層 σ ck=18N/mm2, t=10cm	m2	2.0		5.4					7.4
	撤 去 工	舗装版切断	As t=15cm以下	m		18.7		8.4	12.8		
Co t=15cm以下			m	9.9		8.0					17.9
舗装版取壊し		As t=4cm	m2		35.2		10.7	32.7			78.6
		Co t=10cm	m2	2.0		4.8					6.8


[illegible]

左側 ①

NO.0+7.8付近 左側

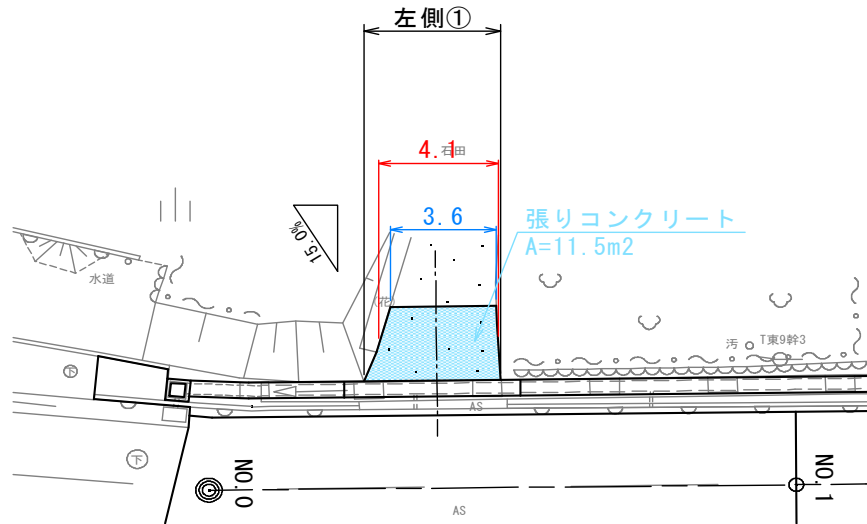

NO.0+7.8付近
(NO.0横断面図による)

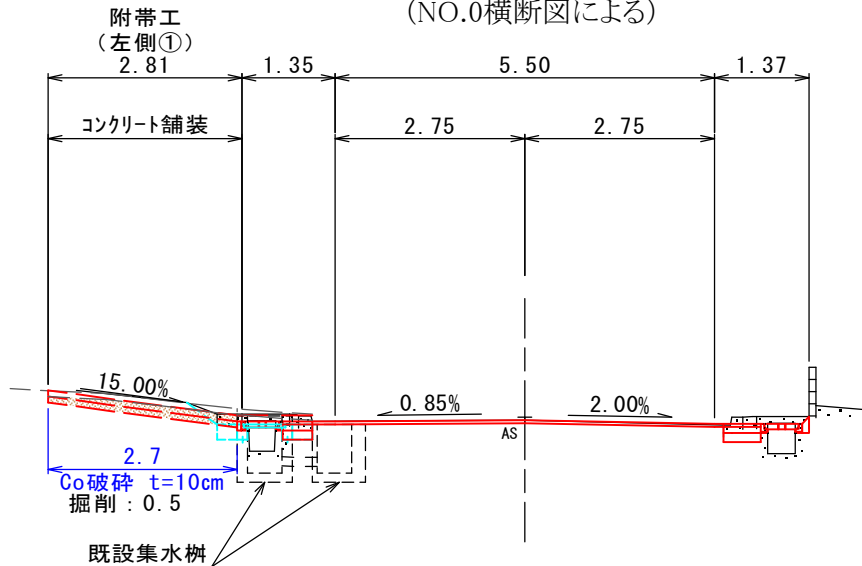


1箇所当たり


名 称	規 格	計 算 式	単位	単位数量	延長・厚さ	全体数量
掘 削	土砂		m ³	0.5	4.1	2.1
盛 土			m ³			-
町道舗装			m ²			-
駐車場舗装			m ²			-
張りコンクリート			m ²			11.5
舗装版切断	アスファルト t=15cm以下		m			-
	コンクリート t=15cm以下		m			3.6
舗装版取壊し	アスファルト t=4cm		m ²			-
	コンクリート t=10cm		m ²	2.7	4.1	11.1

左側 ②

NO.2+12.0付近 左側

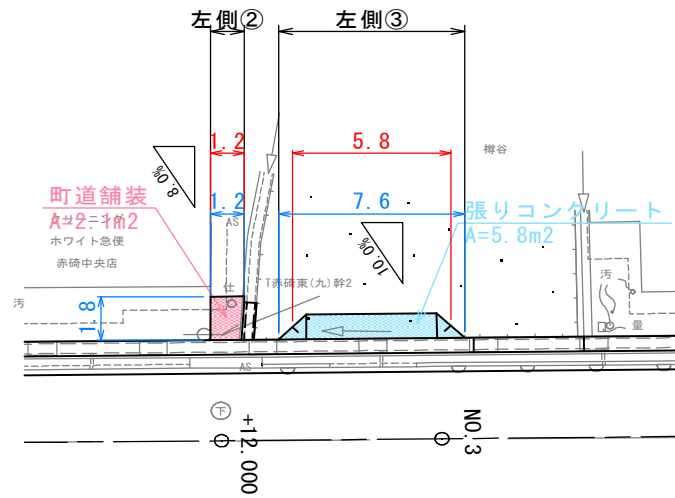

NO.2+12.0
(参考断面)

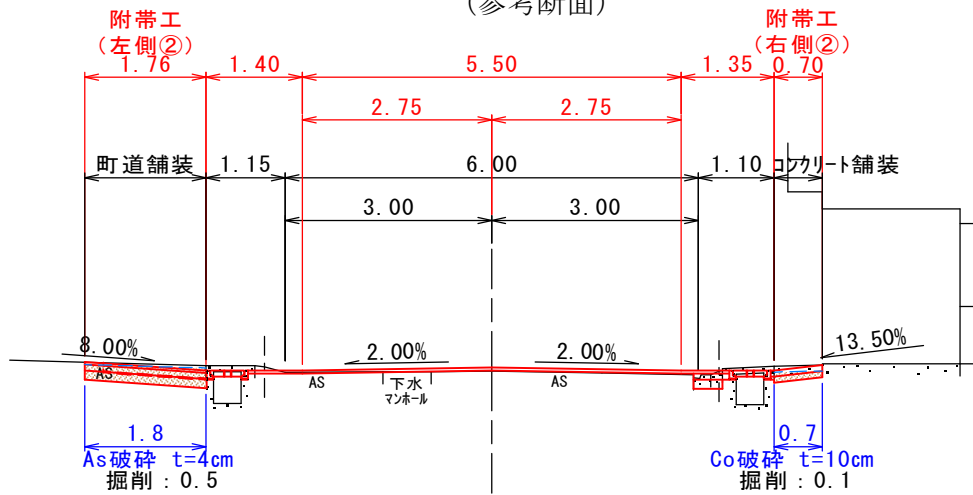


1箇所当たり


名 称	規 格	計 算 式	単位	単位数量	延長・厚さ	全体数量
掘 削	土砂		m ³	0.5	1.2	0.6
盛 土			m ³			-
町道舗装			m ²			2.1
駐車場舗装			m ²			-
張りコンクリート			m ²			-
舗装版切断	アスファルト t=15cm以下	1.8+1.2	m			3.0
	コンクリート t=15cm以下		m			-
舗装版取壊し	アスファルト t=4cm		m ²	1.80	1.20	2.2
	コンクリート t=10cm		m ²			-

左側 ③

NO.3付近 左側

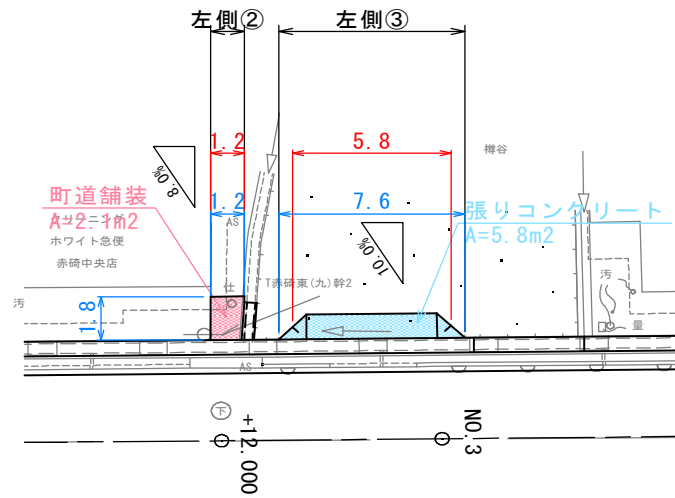

NO.3

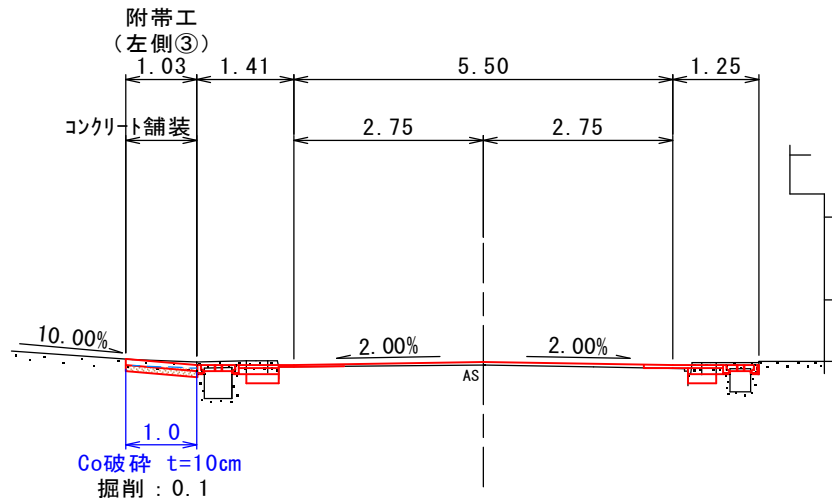


1箇所当たり


名 称	規 格	計 算 式	単位	単位数量	延長・厚さ	全体数量
掘 削	土砂		m ³	0.1	5.8	0.6
盛 土			m ³			-
町道舗装			m ²			-
駐車場舗装			m ²			-
張りコンクリート			m ²			5.8
舗装版切断	アスファルト t=15cm以下		m			-
	コンクリート t=15cm以下		m			7.6
舗装版取壊し	アスファルト t=4cm		m ²			-
	コンクリート t=10cm		m ²	1.0	5.8	5.8

右側 ①

NO.1付近 右側

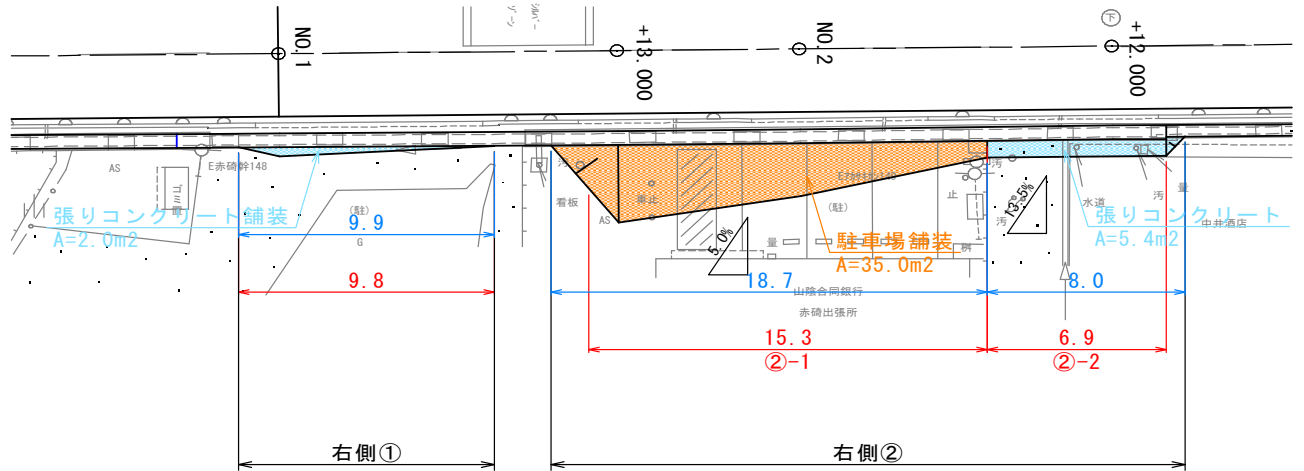

NO.1

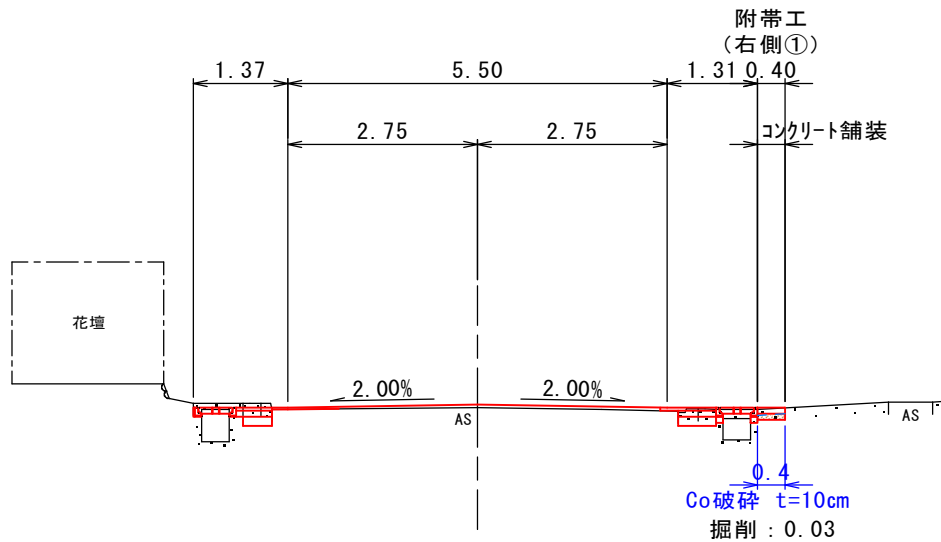


1箇所当たり

名 称	規 格	計 算 式	単位	単位数量	延長・厚さ	全体数量
掘 削	土砂	$0.03 \times 9.8 \times 1/2$	m ³			0.1
盛 土			m ³			-
町道舗装			m ²			-
駐車場舗装			m ²			-
張りコンクリート			m ²			2.0
舗装版切断	アスファルト t=15cm以下		m			-
	コンクリート t=15cm以下		m			9.9
舗装版取壊し	アスファルト t=4cm		m ²			-
	コンクリート t=10cm	$0.4 \times 9.8 \times 1/2$	m ²			2.0

右側 ②-1

NO.2付近 右側

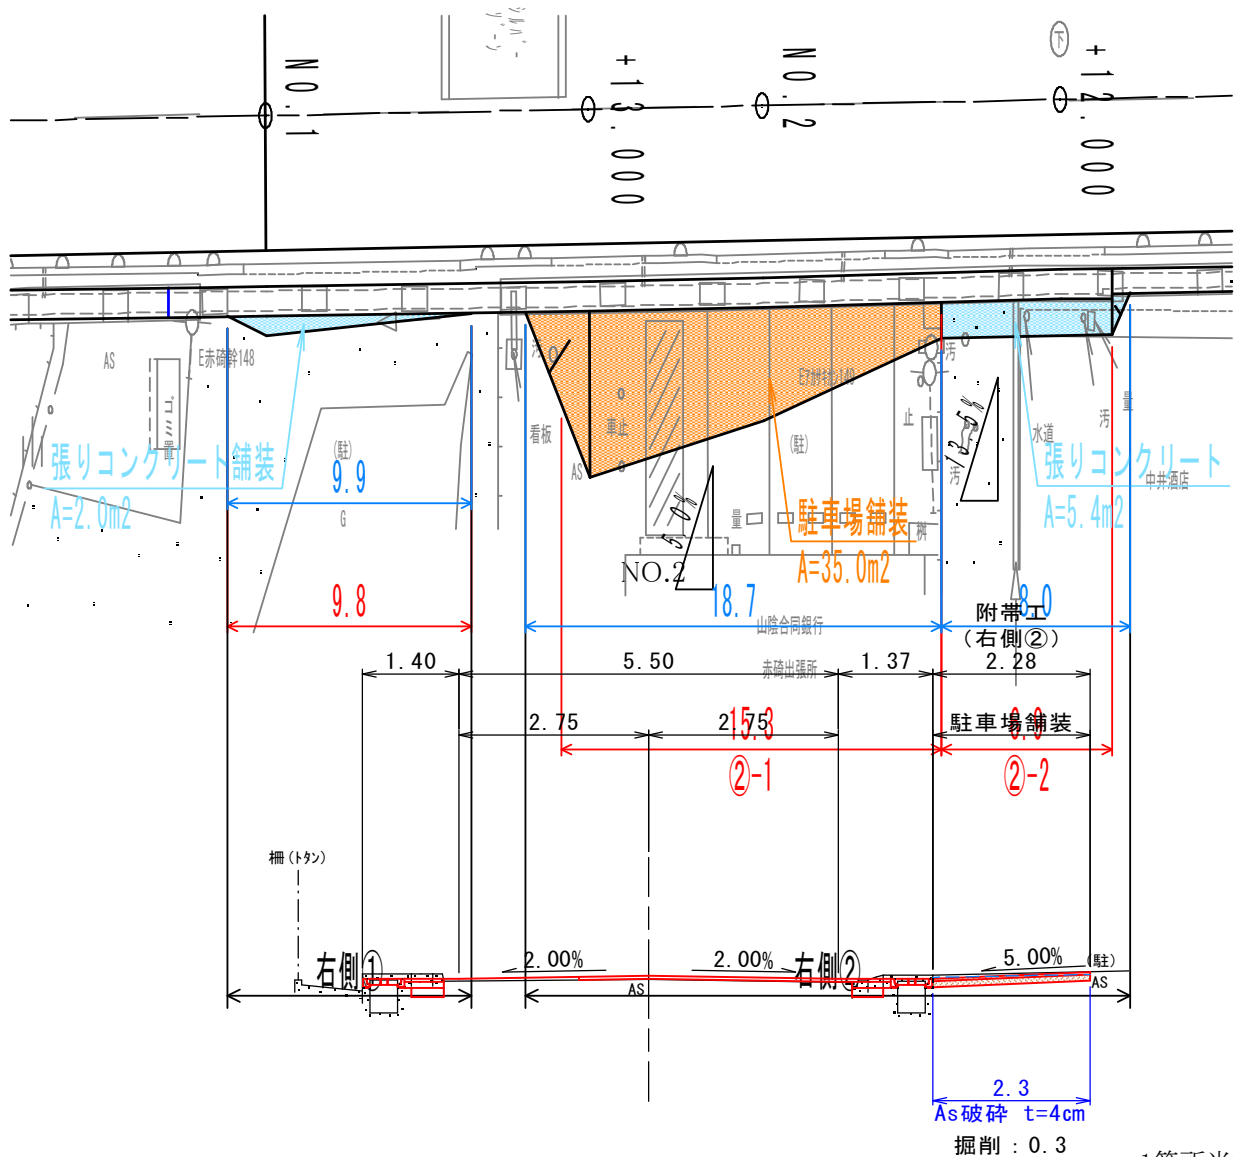


掘削 : 0.3

1箇所当たり


名 称	規 格	計 算 式	単位	単位数量	延長・厚さ	全体数量
掘 削	土砂		m ³	0.3	15.3	4.6
盛 土			m ³			-
町道舗装			m ²			-
駐車場舗装			m ²			35.0
張りコンクリート			m ²			-
舗装版切断	アスファルト t=15cm以下		m			18.7
	コンクリート t=15cm以下		m			-
舗装版取壊し	アスファルト t=4cm		m ²	2.3	15.3	35.2
	コンクリート t=10cm		m ²			-

右側 ③

NO.6+8.0付近 右側

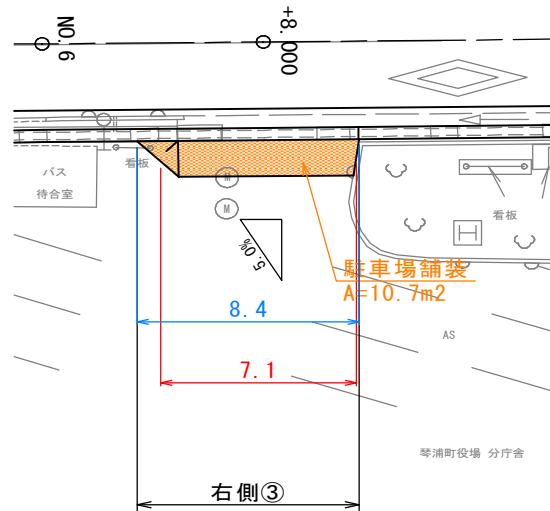


NO.6+8.0
(参考断面)

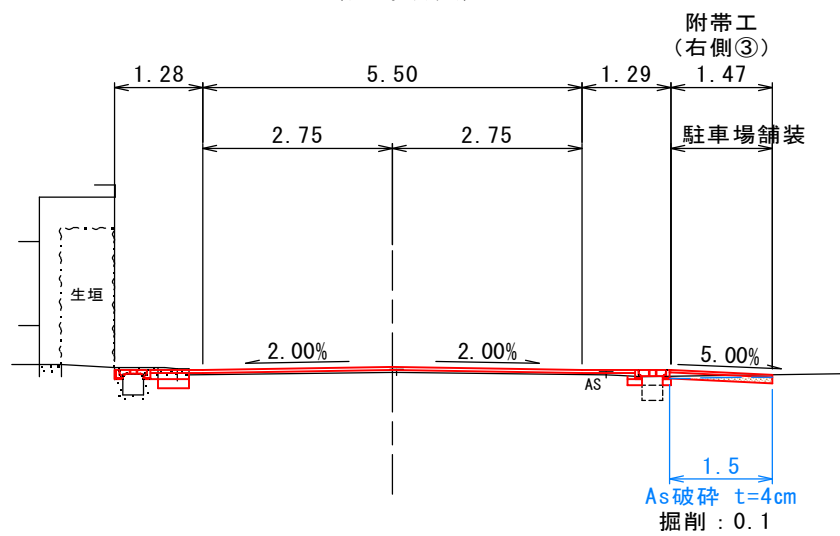


名 称	規 格	計 算 式	単位	単位数量	延長・厚さ	全体数量
掘 削	土砂		m ³	0.1	7.1	0.7
盛 土			m ³			-
町道舗装			m ²			-
駐車場舗装			m ²			10.7
張りコンクリート			m ²			-
舗装版切断	アスファルト t=15cm以下		m			8.4
	コンクリート t=15cm以下		m			-
舗装版取壊し	アスファルト t=4cm		m ²	1.5	7.1	10.7
	コンクリート t=10cm		m ²			-

右側 ④

NO.7+15.0付近 右側

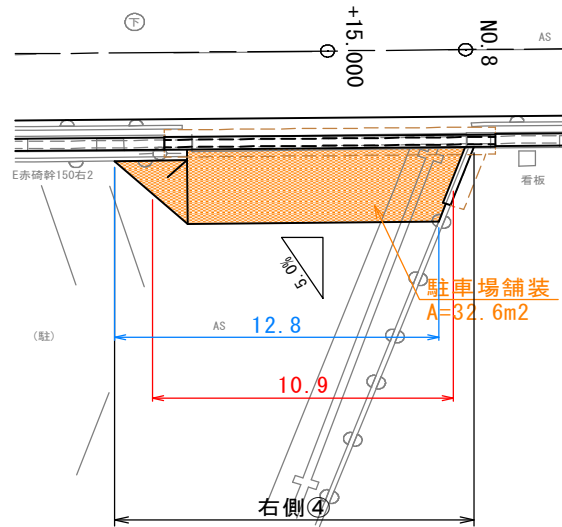

NO.7+15.0

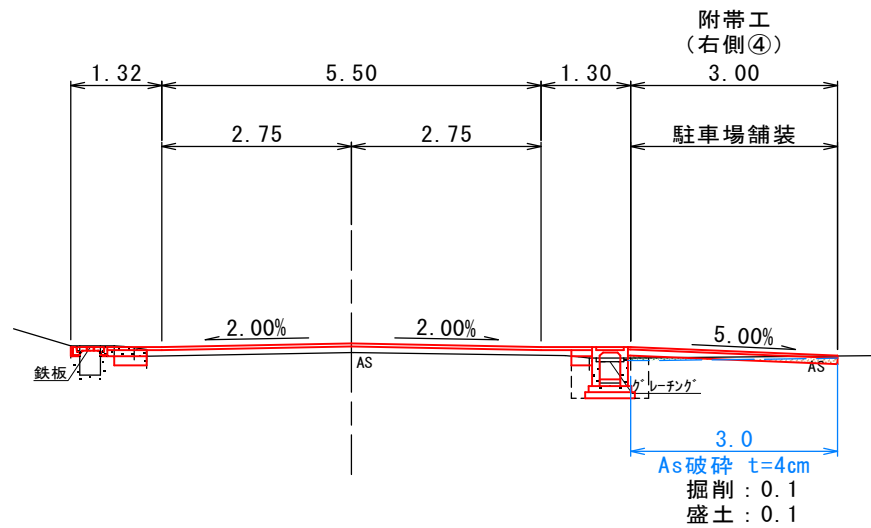

1箇所当たり

名 称	規 格	計 算 式	単位	単位数量	延長・厚さ	全体数量
掘 削	土砂		m ³	0.1	10.9	1.1
盛 土			m ³	0.1	10.9	1.1
町道舗装			m ²			-
駐車場舗装			m ²			32.6
張りコンクリート			m ²			-
舗装版切断	アスファルト t=15cm以下		m			12.8
	コンクリート t=15cm以下		m			-
舗装版取壊し	アスファルト t=4cm		m ²	3.0	10.9	32.7
	コンクリート t=10cm		m ²			-

町道駅前八幡線

延長調書

種 別： 車止めポスト工

細 別： 車止め(撤去・再設置)

單位:本

[illegible]